



ARLON

PRODUKTKATALOG



Der Partner Ihrer Wahl

Arlon, gegründet 1958 in der Nähe von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien, ist ein weltweit führender Hersteller von selbstklebenden Vinylfolien für die Beschilderungs- und Grafikindustrie.

Als eines der erfahrensten Unternehmen in der Herstellung von gegossenen Folien hat sich Arlon einen globalen Ruf als Qualitäts- und Innovationsführer erarbeitet.

WRAPITRIGHT.COM

Auf der Website **WrapItRight.com** haben Sie Zugang zu Tipps von Experten sowie Anleitungen von Branchengrößen und Spezialisten!

- ▶ Die How-to-Mediathek bietet Informationen über Fahrzeugfolierungen, Werbebeschilderungen und digitale Drucktechniken.
- ▶ Sie können eigene Wiedergabelisten erstellen und sich die Videos später ansehen
- ▶ Sie erhalten Updates zu Fachmessen und Schulungsveranstaltungen.

Im Rahmen dieses Katalogs werden Sie begleitend auf How-to-Videos zu empfohlenen Methoden und Techniken hingewiesen. Zugang zu den Videos erhalten Sie über den QR-Code oder über die Website **WrapItRight.com**.



**PRODUKT-
Fragen?**

WIR SIND FÜR SIE DA!

KUNDENSERVICE EUROPA:

- e ArlonEuropeCS@arlon.com
- p Head Office: +31 70 354 4311

Arlon ist zertifiziert nach
ISO 9001:2015.



Inhaltsverzeichnis

Alle Produkte auf einen Blick	4
Vorteile der FLITE Technology®	6
Fahrzeugfolien	10
Architektonisches Sortiment	18
• Wandfolien Innenbereich	20
• Wandfolien Außenbereich	22
• Fensterfolien	24
• Bodenfolien	26
Werbebeschilderung	30
Lamine	36

KATEGORIE							HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (IN JAHREN)	FOLIE					KLEBER					OBERFLÄCHEN							TINTE				
FAHRZEUGFOLIEN	WANDFOLIEN INNENBEREICH	WANDFOLIEN AUßENBEREICH	FENSTERFOLIEN	BODENFOLIEN	WERBEBESCHILDERUNG			NAME	TYP	MATERIALDÜCKE (IN MICRON)	FINISH	FLITE TECHNOLOGY®	X-SCAPE TECHNOLOGY®	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	MEHRFACHWÖLBUNGEN	STARKE VERTIEFUNGEN	TEXTURIERT	NIEDRIG- ENERGETISCH	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH	SOLVENT-DRUCK	UV-DRUCK
•						PREMIUM COLOUR CHANGE	10*	C	76-84	G/M S	•		•		•		•	C/G/ W/S	•	•	•	•	•		•	•	N/A	N/A	N/A
•						SLX+®	10	C	50	G	•		•		•		•	LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•						SLX® CAST WRAP	10	C	50	G	•		•		•		•	LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•						DPF V9700	12	PU	50	G	•		•		•		•	LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•						DPF 6100XLP	10	C	50	G		•	•		•		•	LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•					•	DPF 6000XRP	10	C	50	G		•	•		•		•	LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•					•	DPF 6000RP WHITE	10	C	50	G			•		•			LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
•					•	DPF 6000RP CLEAR	7	C	50	G			•					C	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
•						FUSION WRAP	7	P	60	G	•		•		•		•	LG	•	•	•		•		•	•	•	•	
•					•	DPF 4650GLX	7	P	70	G		•			•		•	LG	•	•	•				•	•	•	•	•
•				•	•	DPF 4600GLX	7	P	80	G		•	•		•		•	LG	•	•	•	•			•	•	•	•	
•						ILLUMINITE WRAP®	7	C	125	G	•		•				•	LG	•	•	•				•	•	•	•	
•						DPF 2400XLP	7	C	125	G		•	•				•	LG	•	•	•				•	•	•	•	
•					•	DPF 2400	7	C	125	G			•					C	•	•					•	•	•		
•		•			•	DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S			•			•	•	C	•	•			•	•		•	•	•	
•					•	DPF 4550GTX/MTX	5	P	70	G/M		•	•				•	LG	•						•	•	•	•	•
•					•	DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M			•					LG	•						•	•	•	•	•
•					•	DPF 4550G	5	P	70	G			•					C	•						•	•	•	•	•
			•		•	DPF 4500 Clear	5	P	75	G			•					C	•						•	•	•	•	•
	•					DPF 4200	7	P	150	M/C			•		•			C	•	•			•		•		•	•	
	•				•	DPF 4300	4	P	86	M				•	•			C	•						•	•	•	•	•
	•				•	DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M			•			•		C/LG	•						•	•	•		•
					•	DPF 8000™ ULTRA TACK CLEAR	7	P	75	L			•			•		C	•	•			•	•		•	•	•	•
		•			•	DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S			•			•		C	•	•			•	•		•	•	•	
		•			•	DPF 8200X HIGH TACK	7	P	90	S		•	•			•	•	C	•	•			•	•		•	•	•	
			•		•	DPF 5450X	5/3▼	P	80	EG		•	•				•	C	•						•	•	•	•	•
				•		SERIES 5400	5/2▼	P	80	M			•					C	•						•	•	N/A	N/A	N/A
			•			DPF 50WD WHITE/CLEAR	2/1▼	P	90/100	G/M				•	•			C	•						•	•	•	•	•
			•			DPF 45WF	1	M	150	S					•			C	•						•	•	•	•	•
					•	DPF 510G/M	3	M	100	G/M			•					C	•						•	•	•		•
				•	•	DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M				•				LG	•						•	•	•		•
				•	•	DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M			•					LG	•						•	•	•		•

KATEGORIE		HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (IN JAHREN)	FOLIE			KLEBER					OBERFLÄCHEN								
			TYP	MATERIALDÜCKE (IN MICRON)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	MEHRFACHWÖLBUNGEN	STARKE VERTIEFUNGEN	TEXTURIERT	NIEDRIG- ENERGETISCH	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH
●	SERIES 3170	7	C	35	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3200	7	C	50	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3210	7	C	35	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3220	7	C	50	G/M/L/S	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3270	7	C	50	G/M	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES V3370 🌿	12	PU	38	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3310 🌿	10	PU	38	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3420	5	P	75	G/M/S	●					C	●						●	●
●	SERIES 3450	5	P	80	G/M	●					C	●						●	●
●	SERIES 3460	7	P	55	G/M	●					C	●						●	●
●	SERIES 3510	3	M	80	G/M	●					C	●						●	●
●	SERIES 3350	10	PVDF	50	S	●					C	●						●	●
●	PROTEC SERIES 3960	2	M	305	G	●					C	●	●					●	●

ARLON-LEXIKON:

Permanentkleber: Entwickelt für kurz-, mittel- und langfristige Anwendungen. Möglicherweise sind Hitze und/oder Chemikalien für die Entfernung nötig.

Wiederentfernbare Kleber: Entwickelt für kurzfristige Anwendungen. Kann ohne Hitze oder Chemikalien entfernt werden, mit wenig oder keinem Klebstoffrückstand.

Sauber entfernbare Kleber: Ein zusätzliches Merkmal einiger permanenter Kleber. Bis zu 30 % des Klebers könnten beim Entfernen der Folie zurückbleiben.

Luftaustritt (Air-Egress): Luftkanäle im Kleber, die es der Luft ermöglichen bei Blasenbildung zu etweichen. Trägt zu einer einfacheren Installation bei. Der verwendete Kleber kann permanent oder wiederentfernbar sein.

TABELLEN-ZEICHENERKLÄRUNG:

HALTBARKEIT:
▼ Haltbarkeit in Jahren bei Anwendungen im Außenbereich
* Die Haltbarkeit im Außenbereich beträgt bei Premium Colour Change bis zu 10 Jahre. Weitere Angaben finden Sie in den Gewährleistungsinformationen von Arlon

TYPES:
C: Gegossen (Cast) **P:** Polymer **M:** Monomer **PU:** Polyurethan **PVDF:** Polyvinylidenfluorid (PVC-frei) **PP:** Polypropylen **PL:** Polyester

FINISHES:
G: Glänzend **M:** Matt **S:** Satiniert **L:** Schimmernd (Luster) **EG:** Ätztglas (Etched glass) **P:** Kieseltextur (Pebble) **C:** Canvas

TECHNOLOGIEN:
FLITE Technology®: X-Scape Technology®:

KLEBER:
: Verfügbar für Sonderbestellungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arlon Sales Manager **LG:** Hellgrauer Kleber (Light Grey)
C: Transparenter, klarer Kleber (Clear)
G: Grauer Kleber **W:** Weisser Kleber **S:** Silberfarbener Kleber
: Die saubere Entfernung trifft nur auf Fahrzeuganwendungen zu

OBERFLÄCHEN:
: Nur mit Laminat Series 3170

TINTEN:
Solvent: Bedruckbar mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten **Latex:** Das Logo weist darauf hin, dass die Folie für HP-Latex-Tinten zertifiziert ist.

LAMINATE (im Katalog):
 : Empfohlenes Laminat

PVC-FREE:
 Umweltfreundlich

WIE PROFITIERT IHR UNTERNEHMEN VON **FLITE TECHNOLOGY®?**

FLITE®
TECHNOLOGY

FLITE Technology® ist ein repositionierbares Lite-Contact-System, das auf einer einzigartigen Klebstoff- und Linerkombination basiert. Hiermit erleben Folierer die am einfachsten anzuwendenden Produkte auf dem Markt.

25 % SCHNELLER

Folien mit FLITE Technology® ermöglichen es, ein Fahrzeug bis zu 25 % schneller zu folieren als mit andere Folien. Anwendungen auf flachen Oberflächen können sogar 40 bis 50 % schneller abgeschlossen werden!

GERINGERE KOSTEN

Schnellere Folierung bedeutet, dass innerhalb eines bestimmten Intervalls mehr Fahrzeuge foliert werden können. Die FLITE Technology® spart insofern viel Zeit – und Ihr Unternehmen profitiert durch die geringeren Arbeitskosten pro Fahrzeug.

BEEINDRUCKTE KUNDEN

Mit FLITE Technology® Folien sparen Sie Zeit und Geld. Da Ihre Kosten sinken, können Sie wettbewerbsfähigere Preise anbieten. Ihre Kunden werden die präzisen, kräftigen Grafiken lieben. Sie selbst werden sicher die einfache und saubere Entfernbare zu schätzen wissen, wenn es darum geht, die Folie wieder zu entfernen. Dank der höheren Effizienz bei Folierungen sinken auch die Ausfallzeiten der Flotten – ein weiterer großer Pluspunkt für Ihre Kunden!

MAXIMALE PRÄZISION

Kein Frust mehr, wenn Grafiken auf einem Fahrzeug neu ausgerichtet werden müssen! Die aufgetragene Folie mit FLITE Technology® kann zur Neupositionierung bereichsweise immer wieder angehoben werden, bis die Grafiken genau an der richtigen Stelle sind. Ist die korrekte Position der Grafiken erreicht, bleiben sie an Ort und Stelle – auch in tiefen Sicken, an komplexen Wölbungen und auf Nieten.

GANZ VON ALLEIN

Beim mühelosen Entfernen des Liners von Folien mit FLITE Technology® kommt der hellgraue, deckende Klebstoff zum Vorschein. Dieser Klebstoff ist antistatisch, zieht also keinen Staub an. So können Sie mit größeren Folienstücken arbeiten, ohne befürchten zu müssen, dass Staub auf den Kleber gelangt. Während die Rakel sanft über die Folie gleitet, können Falten und Blasen leicht herausgedrückt werden. Dank der einfachen Anwendung ist es auch möglich alleine ein Fahrzeug zu folieren.



FLITE Technology® Folien bieten:

- ▶ Hervorragende Repositionierbarkeit
- ▶ Lebendige & zuverlässige Druckqualität
- ▶ Langfristige Haftfestigkeit
- ▶ Lange Beständigkeit
- ▶ Leichte & saubere Ablösbarkeit



"Dank der FLITE Technology® können wir schneller arbeiten – die Folie gleitet ganz leicht über größere Flächen. Die Anwendungszeit ist kürzer, und insbesondere auf großen Flächen, etwa bei Lkw, profitieren wir sehr von der höheren Effizienz. Darüber hinaus sehen wir eine hervorragende Druckqualität."

Féroce Graphics, Frankreich

NEU!

DPF V9700 + SERIES V3370

GEGOSSENE, PVC-FREIE PREMIUMPRODUKTE



PERFORMANCE

Die FLITE Technology bietet eine hervorragende Repositionierbarkeit während der Installation und eine saubere Entfernung am Ende der Lebensdauer der Folierung.



HALTBARKEIT

Dauerhaftes Hochglanz-Finish, ausgestattet mit chemischer Beständigkeit und Rückstellkraft, wodurch Kratzer mit der Zeit heilen.



NACHHALTIGKEIT

Diese Produkte werden aus einer wasserbasierten Formulierung gegossen, wodurch bei der Verarbeitung 57,1 % weniger flüchtige organische Verbindungen (VOC) entstehen.

DIE ERSTEN ERGÄNZUNGEN ZU

VITAL.

Mit dem Arlon Vital-Sortiment wird Premium neu definiert. Diese Reihe von PVC-freien Produkten wurde entwickelt, um die Essentials für Ihren Erfolg zu liefern und gleichzeitig unseren Planeten zu schonen.

SLX⁺

**A PERFORMANCE
EVOLUTION**



AUSGESTATTET
MIT **FLITE[®]**
TECHNOLOGY

GEGOSSENE GANZJAHRES-FOLIE MIT HERAUSRAGENDEN QUALITÄTEN

BRILLANTE UND ZUVERLÄSSIGE DRUCKQUALITÄT
OPTIMIERTES SCHNEIDEN & ENTGITTERN
TRÄGERPAPIER MÜHELOS ENTFERNBAR
HOCHLEISTUNGS-TRÄGERPAPIER
STATIK-FREIE KLEBSTOFFKONSTRUKTION
ULTRA-REPOSITIONIERBAR
SCHNELLE HAFTUNG
HERVORRAGENDE FORMSTABILITÄT
KEINE KLEBER-AN-KLEBER DELAMINIERUNG
TOP WIEDERHERSTELLUNGSEIGENSCHAFTEN
AUSGEZEICHNETE HITZEBESTÄNDIGKEIT
BLEIBT IN TIEFEN SICKEN HAFTEN
EXZELLENTHE HAFTUNG AUF EDELSTAHL
SAUBER WIEDERENTFERNBAR



PREMIUM COLOUR CHANGE[™]

FLITE[®]
TECHNOLOGY




COLOUR IN MOTION

- ▶ Außergewöhnliche Glanzgrade
- ▶ Keine Klebefugen oder Orangenhaut
- ▶ Garantie für Haftung in tiefen Sicken
- ▶ Eindrucksvolle Farbpalette
- ▶ Leicht zu gleiten und neu zu positionieren
- ▶ Mühelose Ablösung des Trägerpapiers reduziert statische Aufladung und Schmutzaufnahme
- ▶ Unsichtbare Luftkanäle sorgen für eine besonders glatte Oberfläche
- ▶ Perfekt ausgewogene Dicke und Geschmeidigkeit
- ▶ Hervorragende Rückstellkraft durch Wärme - selbstheilender Klebstoff
- ▶ Saubere Entfernung ohne Kleberückstände




WEITERE INFOS UNTER
PCC.ARLON.COM

Anwendungstipps

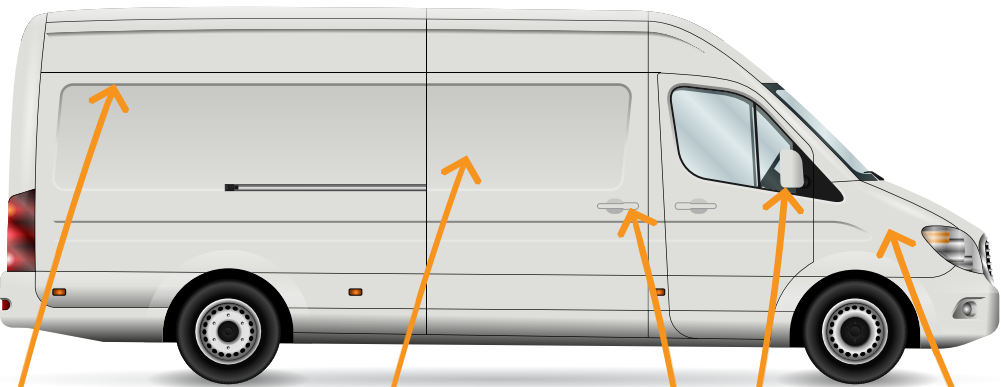


Starke Vertiefungen




Konkave Sicken mit einem spitzen Winkel an der Unterseite. Meistens an Seiten und Heck von Lieferwagen.

Flache Flächen




Flache Türen sowie Seiten- und Heckteile von Lkw.

Starke Wölbungen




Lackierte Spiegel, Stoßstangen, Griffe usw.

Leichte Wölbungen


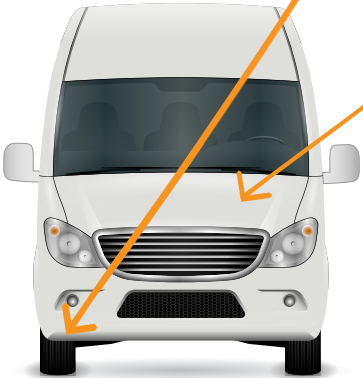


Motorhauben, Kotflügel usw.

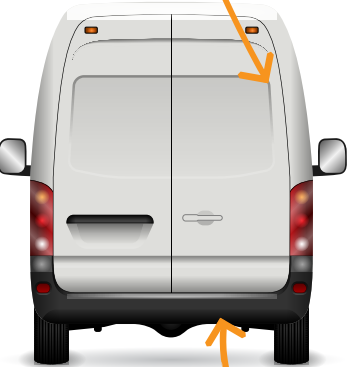


Niedrig-energetische Oberflächen
<38 dyne

Unlackierte Kunststoffe, Gummiteile usw.



Texturen



Lackierte Randleisten

Fahrzeugkategorien



Flache Lkw

Oberflächen	Empfohlene Produkte
Ohne Nieten: <ul style="list-style-type: none">Flache Paneele an den Seiten und/oder am HeckGlatte Oberflächen	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4650GLX DPF 4600GLX DPF 2400XLP / DPF 2400 DPF 4550GTX/MTX DPF 4550GT/MT DPF 4550G



Pkw

Oberflächen	Empfohlene Produkte
<ul style="list-style-type: none">Keine starken VertiefungenGlatte Oberflächen	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4650GLX DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap®



Lieferwagen

Oberflächen	Empfohlene Produkte
<ul style="list-style-type: none">Starke Vertiefungen an den Seiten und/oder am Heck	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR



Kleinbus

Oberflächen	Empfohlene Produkte
<ul style="list-style-type: none">Keine tiefen SickenFenster an den Seiten und/oder am Heck	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4650 GLX DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™



Bus

Oberflächen	Empfohlene Produkte
<ul style="list-style-type: none">Keine starken VertiefungenGlatte Oberflächen	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4650GLX DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™











Zug und Straßenbahn

Oberflächen	Empfohlene Produkte
<ul style="list-style-type: none">Keine starken VertiefungenGlatte Oberflächen	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™

Auswahl der Folie

Für weitere Produktinfos einfach den QR-Code scannen:



<div>Für weitere Produktinfos einfach den QR-Code scannen:</div> <div></div> <div>NAME</div>		HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (JAHRE)	FILM			KLEBER						OBERFLÄCHEN						ANWENDUNGEN
			TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MICRON)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	STARK GEWÖLBT	STARKE VERTIEFUNGEN	TEXTUREN	NIEDRIGENERGETISCH	
<div>PREMIUM COLOUR CHANGE™</div> <div></div>		10*	C	76-84	G/M/S	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	G/C/ W/S	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen</div>	
<div>DPF V9700</div> <div></div>		12	PU	50	G	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	LG	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen</div>	
<div>SLX+®</div> <div></div>		10	C	50	G	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	LG	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen</div>	
<div>SLX® CAST WRAP</div> <div></div>		10	C	50	G	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	LG	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Flat trucks Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen</div>	
<div>DPF 6100XLP</div> <div></div>		10	C	50	G	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	LG	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen</div>	
<div>DPF 6000XRP</div> <div></div>		10	C	50	G	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	LG	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen</div>	
<div>DPF 6000RP WHITE</div>		10	C	50	G	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	LG	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge►/Straßenbahnen</div>	
<div>DPF 6000RP CLEAR</div>		7	C	50	G	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	C	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen</div>	
<div>FUSION WRAP</div> <div></div>		7	P	60	G	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	LG	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div>Lkw mit ebenen Flächen Pkw Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen</div>	

* Die Haltbarkeit im Außenbereich beträgt bei Premium Colour Change bis zu 10 Jahre. Weitere Angaben finden Sie in den Gewährleistungsinformationen von Arlon
► Brandschutzzertifikat: Zertifiziert in Europa für externe Anwendung bei Schienenverkehrsmitteln in Kombination mit Series 3350 - ▲ Nur für Lkw mit ebenen Flächen
• 5 Jahre Haltbarkeit bei Verwendung in Kombination mit diesem Laminat

TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT	UV	LATEX	ROLLENBREITE (IN METR)	ROLLENLÄNGE (IN METR)	
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series V3370
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3210 Series 3270 Series 3310 Series 3200 Series 3220 Series 3350
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3270 ★Series 3210 ★Series 3310 Series 3200 Series 3220 Series 3350
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270 Series 3350
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 ★Series 3350 Series 3200 Series 3270
•	•	•	1.37 1.52	45.72	★Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310 Series 3420▲ Series 3350

WANN EMPFIEHLT SICH FUSION WRAP UND WANN EMPFIEHLT SICH GEGOSSENE ARLON-FOLIE?

FUSION WRAP ist für flache Oberflächen und viele komplizierte Formen konzipiert – mit Ausnahme von starken Vertiefungen. Bei Anwendung von Fusion Wrap an starken Vertiefungen ist ein Entlastungsschnitt erforderlich.

LEISTUNGSSTARKE GEGOSSENE FOLIE (wie Premium Colour Change™, DPF V9700, SLX+®, SLX® Cast Wrap, DPF 6100XLP, DPF 6000XRP, DPF 6000RP) ist für flache Oberflächen und viele komplizierte Formen konzipiert – auch für starke Vertiefungen.

Fusion Wrap	Fahrzeug-typ	Gegossene Arlon-Folie
✓		✓
✓		✓
✗ ENTLASTUNGSSCHNITT ERFORDERLICH		✓
✗ ENTLASTUNGSSCHNITT ERFORDERLICH		✓
✓		✓
✓		✓

AUF DER NÄCHSTEN SEITE FINDEN SIE WEITERE FAHRZEUG-FOLIEN



Auswahl der Folie

Für weitere Produktinfos
einfach den QR-Code
scannen:



NAME	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (JAHRE)	FILM			KLEBER					OBERFLÄCHEN						ANWENDUNGEN	
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MICRON)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	STARK GEWÖLBT	STARKE VERTIEFUNGEN	TEXTUREN		NIEDRIGENERGETISCH
DPF 4650GLX 	7	P	70	G	●		●		●	LG	●	●	●♣				Lkw mit ebenen Flächen Pkw Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen
DPF 4600GLX 	7	P	80	G	●		●		●	LG	●	●	●♣				Lkw mit ebenen Flächen Pkw Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen
ILLUMINITE WRAP™ 	7	C	125	G	●				●	LG	●	●	●				Pkw Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen
DPF 2400XLP 	7	C	125	G	●				●	LG	●	●	●				Lkw mit ebenen Flächen
DPF 2400	7	C	125	G	●					C	●	●					Lkw mit ebenen Flächen
DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●			●	●	ABS-Kunststoff Geländewagen Quads Cross-Bikes Maschinenaufkleber
DPF 4550GTX/MTX 	5	P	70	G/M	●				●	LG	●				●	●	Lkw mit ebenen Flächen
DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M	●					LG	●				●	●	Lkw mit ebenen Flächen
DPF 4550G	5	P	70	G	●					C	●				●	●	Lkw mit ebenen Flächen

• Nur mit Laminat Series 3170 - ▲ Nur für Lkw mit ebenen Flächen - • 5 Jahre Haltbarkeit bei Verwendung in Kombination mit diesem Laminat
■ Verfügbar für Sonderbestellungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arlon Sales Manager
♦ 1,02 und 1,24 Meter sind nur in 99,94 m Rollenlänge erhältlich, 1,37 und 1,52 Meter sind nur in 45,72 Meter Rollenlänge erhältlich

TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT	UV	LATEX	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
•	•	•	1.37 1.52	45.72	★Series 3460 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series V3370 Series 3310 Series 3420 ▲ • Series 3350
•	•		1.22	22.86 45.72	★Series 3200 ★Series 3210 ★Series 3220 Series 3270 Series 3310
•	•		1.22	45.72	★Series 3200 ★Series 3210 ★Series 3220 Series 3270 Series 3310
•			1.22	45.72	★Series 3200 ★Series 3210 ★Series 3220 Series 3270 Series 3310
•	•		1.02♦ 1.24♦ 1.37♦ 1.52♦	45.72♦ 99.94♦	★Series 3220 ★Series 3420 ★ProTec Series 3960 Series 3210 Series 3310 Series 3350
•	•	•	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
•	•	•	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
•	•	•	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420

DAS KÖNNTE
SIE AUCH
INTERESSIEREN:

PROFI TIPPS

FOLIEN-TYPEN

Die gegossene Folie beginnt als Flüssigkeit namens Organosol. Polyvinylchlorid (PVC) ist dabei in einem Lösungsmittelgemisch gelöst, das bei Raumtemperatur als Flüssigkeit vorliegt.

Diese Flüssigkeit wird unter ein Messer geführt, das für die Dicke der Folie maßgeblich ist, und dann auf eine Auskleidung gegossen, die den Oberflächenglanz oder die Textur des Produkts bestimmt.

Anschließend werden die Lösungsmittel ausgeheizt, sodass eine feste PVC-Folie entsteht. Gegossene Folie wird nicht gespannt oder gedehnt, deshalb schrumpft sie nicht auf gleiche Weise wie polymere/monomere Folien.

WAS IST
X-SCAPE TECHNOLOGY®?

Das ist der Markenname von Arlon für die spezifische Luftaustritt-Technologie. Sie sorgt dafür, dass Luft durch winzige Kanäle in dem mit Klebstoff beschichteten Vinyl entweicht, das für Flotten-, Fahrzeug- und allgemeine Beschilderungsanwendungen verwendet wird.

Die X-Scape Technology® ermöglicht Folieren eine schnelle Applikation und bietet gleichzeitig ausreichende Klebkraft, um eine langfristige Haftung zu erreichen.





ARCHITEKTONISCHES SORTIMENT

Im Architektursortiment **Architectural Range** bietet Arlon Produkte für Architekten, Innenarchitekten und Dekorationsexperten. Alle, die nach innovativen, aber dennoch kostengünstigen Lösungen für Renovierungen suchen, finden im Architektursortiment von Arlon hervorragende Qualität, verbunden mit geringem Wartungsbedarf. Mit den vielfältigen Produkten lassen sich starke Designwirkungen erzielen. Zur neuen Produktpalette gehören Wandfolien für den Innen- und Außenbereich sowie Fensterfolien für Wohn- und Bürogebäude.

INNENWÄNDE
AUSSENWÄNDE
BODENFOLIEN
FENSTERGRAFIKEN



► Video: Arlon Architectural Range



INNENWÄNDE
UND AUSSENFASSADEN

NEU KONZIPIERT



Auswahl der Folie

Für weitere Produktinfos
einfach den QR-Code
scannen:




Für weitere Produktinfos
einfach den QR-Code
scannen:

NAME

	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (JAHRE)	FOLIE			KLEBER						OBER- FLÄCHEN				ANWENDUNGEN
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MICRON)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖELBT	TEXTURIERT	NIEDRIGENERGETISCH	
DPF 4200 ▼	7	P	150	M/C	●		●			C	●	●	●		Glatte gestrichene/ungestrichene Wände
DPF 4300	4	P	86	M		●	●			C	●				Glatte gestrichene Wände
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●					C	●				Glatte gestrichene/ungestrichene Wände Fliesen Kunststoff – Metall

▼ Bitte beachten Sie die Montageanleitung für Innenwände (Interior Walls Installation Guide).

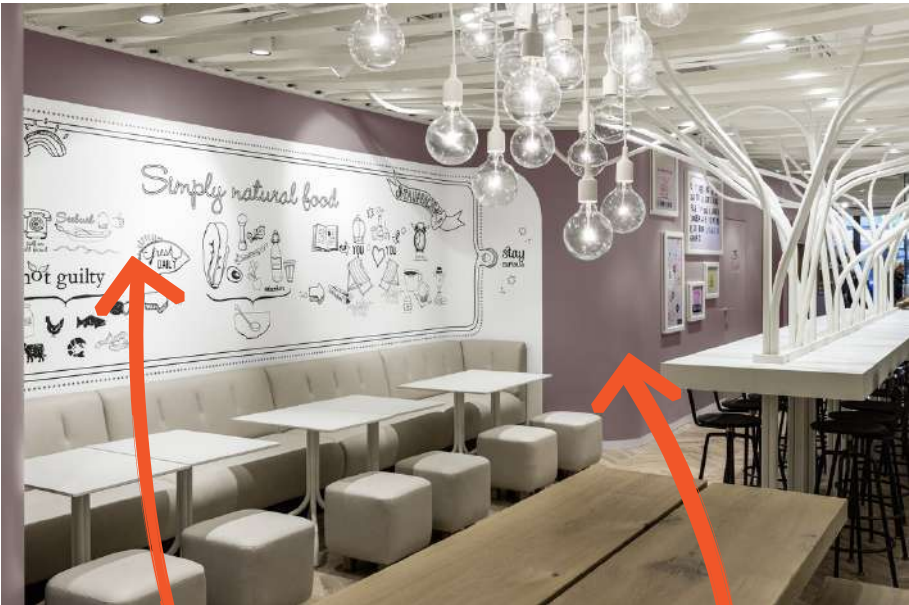

Flach

Gestrichene Wände
Ungestrichene Wände
Metall – Kunststoff

Leicht gewölbt

Gestrichene Wände
Ungestrichene Wände
Metall – Kunststoff

TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT	UV	LATEX	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
•	•		1.37	45.72	N/A
•	•	•	1.37	45.72	★Series 3350 ★Series 3420 Series 3170 Series 3210 Series 3220 Series 3310
•		•	1.07 1.37 1.52	45.72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420

Kunststoff

Fliesen

Gestrichene/
Ungestrichene
Wände

Metall

VON TEXTURIERT BIS GLATT-
**ERFINDEN SIE
IHRE WÄNDE NEU!**

DAS KÖNNTE
SIE AUCH
INTERESSIEREN:

WRAPITRIGHT®
TUTORIAL-MEDIATHEK

VIDEO ANSCHAUEN ▶

Große Wandgrafiken im
Innenbereich anbringen

Heute übernehmen bedruckte Innenwandgrafiken aufgrund ihrer einfachen Anbringung und Entfernung, ihrer Anpassbarkeit und sogar ihrer Wirtschaftlichkeit allmählich Farbe und Tapete. In diesem Beispiel bringen wir auf einer freistehenden Wand ohne Decken oder angrenzende Wände an. Diese Wand wurde bereits gesäubert. Sie ist frei von Spinnweben, lösbaren Verunreinigungen und ist bereit für die Anwendung. Verwenden Sie vor allem die richtigen Werkzeuge, Materialien, Vorbereitungen und Anwendungstechniken. Dies gewährleistet mit Sicherheit eine effiziente, sichere und kostengünstige Durchführung der Installation. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie große Wandgrafiken im Innenbereich anbringen.

Weitere Videos finden Sie unter
wrapitright.com

Auswahl der Folie

Für weitere Produktinfos einfach den QR-Code scannen:



NAME	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (JAHRE)	FOLIE			KLEBER						OBER- FLÄCHEN				ANWENDUNGEN
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MICRON)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWOELBT	TEXTURIERT	NIEDRIGENERGETISCH	
DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●			●	■	C	●	●	●	●	Ziegel Beton – Stuck Fliesen Holz Glatte gestrichene/ungestrichene Wände Kunststoff – Metall
DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●			●		C	●	●	●	●	Ziegel – Beton Fliesen Holz Glatte gestrichene/ungestrichene Wände Kunststoff – Metall
DPF 8200X HIGH TACK <i>X-Scape</i> TECHNOLOGY	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●	●	●	Ziegel – Beton Fliesen Holz Glatte gestrichene/ungestrichene Wände Kunststoff – Metall

■ Verfügbar für Sonderbestellungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arlon Sales Manager. - ▲ Nur für flache und glatte Oberflächen.
◆ 1,02 und 1,24 Meter sind nur in 99,94 Meter Rollenlänge erhältlich, 1,37 und 1,52 Meter nur in 45,72 Meter Rollenlänge.



Texturiert

Ziegel – Beton
Stuck – Holz
Metall – Kunststoff
Fliesen

Niedrigener-
getisch
<38 dyne

Gestrichene Wände
Kunststoff

TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT	UV	LATEX	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
●	●		1.02 ◆ 1.24 ◆ 1.37 ◆ 1.52 ◆	99.94 ◆ 45.72 ◆	★ Series 3220 ★ Series 3420 ▲ Series 3210 Series 3310 Series 3350
●	●		1.37 1.52	45.72	★ Series 3220 ★ Series 3420 ▲ Series 3210 Series V3370 Series 3310 Series 3350
●	●		1.37 1.52	45.72	★ Series 3220 ★ Series 3420 ▲ Series 3210 Series V3370 Series 3310 Series 3350

Ziegel

Kunststoff

Beton

Fliesen

Stuck

Gestrichene/
Ungestrichene
Wände

Holz

Metall

DAS KÖNNTE
SIE AUCH
INTERESSIEREN:

WRAPITRIGHT®

TUTORIAL-MEDIATHEK

VIDEO ANSCHAUEN ▶

Große Wandgrafiken im Außenbereich anbringen

Die Anwendung von Wandgrafiken im Außenbereich stellt eine wesentlich größere Herausforderung dar als die im Innenbereich. Außenwände sind vielfältiger in ihrer Konstruktion: Materialien wie Beton, Ziegel oder Stuck; Texturen, die von glatt bis extrem strukturiert reichen; und Oberflächen von grundiert über gestrichen bis kahl. Digital gedruckte Außenwandgrafiken können erstaunliche Ergebnisse erzielen, die durch streichen einfach nicht erreicht werden können. Um also das Erscheinungsbild von gedruckten Wandgrafiken zu bewahren und zu optimieren, sollten Sie von Beginn an richtig vorgehen. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie große Wandgrafiken im Außenbereich anbringen.


Weitere Videos finden Sie unter [wrapitright.com](https://www.wrapitright.com)

Auswahl der Folie

Für weitere Produktinfos einfach den QR-Code scannen:



Für weitere Produktinfos
einfach den QR-Code
scannen:



NAME	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (JAHRE)	FOLIE			KLEBER					OBERFLÄCHEN						ANWENDUNGEN	
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MICRON)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWOELBT	TEXTURIERT	NIEDRIGENERGETISCH	INNENBEREICH		AUSSENBEREICH
DPF 4500G CLEAR	5	P	75	G	●					C	●				●	●	Fenster Glas Spiegel Trennwände
DPF 5450X	5/ 3▼	P	80	EG	●				●	C	●				●	●	Fenster Glas Spiegel Trennwände
SERIES 5400	5/ 2▼	P	80	M	●					C	●				●	●	Fenster Spiegel Trennwände
DPF 50WD White	2	P	90	M		●	●			C	●				●	●	Fenster Glas Metall – Aluminium
DPF 50WD CLEAR	2/1	P	100	G		●	●			C	●				●	●	Fenster Glas Metall – Aluminium
DPF 45WF♣	1	M	150	S			●			C	●				●	●	Fenster Glas

▼Jahre Haltbarkeit bei Verklebungen im Außenbereich - ♣ Einseitig sichtdurchlässig (One-Way-Vision) mit 60/40 perforiertem Lochmuster - ♦ Optimales Bedrucken mit HP Latex 360

WAS SIND
ETCHED GLASS
FOLIEN?

Etched-Glass-Folien (Ätzglasfolien) von Arlon wurden entwickelt, um das Aussehen einer feinkörnigen, säuregeätzten oder sandgestrahlten Glasoberfläche zu simulieren. Mit diesen Folien werden die bei traditionellen Methoden vorkommenden Verschmutzungen, Kosten, Unregelmäßigkeiten und möglichen Schäden an teurem Glas vermieden.

Die Etched-Glass-Folien können auf einer inneren Schicht (zweite Oberfläche) oder äußeren Schicht (erste Oberfläche) von Glas-, Acryl- oder Polycarbonat-Substraten verwendet werden.

Die häufigste Anwendung ist der Einsatz bei Anwendungen mit zweiter Oberfläche, da sie dazu beiträgt, Abrieb und Beschädigungen durch Vandalismus zu vermeiden.

Etched-Glass-Folien von Arlon werden auch dann bevorzugt, wenn eine Beschilderung mit gleichmäßiger Hochglanzoberfläche auf der gesamten Verklebefläche erwünscht ist.



TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT	UV	LATEX	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
•	•	•	0.76m 1.22m 1.37m 1.52m	45.72	★Series 3420 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
•	•	•	1.22 1.52	50	N/A
N/A	N/A	N/A	1.22 1.52	50	N/A
•	•	•	1.37	45.72	★Series 3420
•	•	•	1.37	45.72	★Series 3200 Series 3420
•	•	♦	1.37 1.52	50	★Series 3200

VERWANDELN SIE GLAS
UND FENSTER IN
INDIVIDUALISIERTE
KUNSTWERKE!

DAS KÖNNTE
SIE AUCH
INTERESSIEREN:



VIDEO ANSCHAUEN ▶

Nassverklebung zur
Fenstergestaltung


Eine Nassverklebung kann dafür sorgen, dass Sie mit Ihrer Gestaltung perfekte Resultate erzielen. Dieses Video zeigt, wie man eine Nassverklebung zur Fenstergestaltung korrekt ausführt.

Weitere Videos finden Sie unter
wrapitright.com

Auswahl der Folie

Für weitere Produktinfos
einfach den QR-Code
scannen:



<div>Für weitere Produktinfos einfach den QR-Code scannen:</div> <div></div> <div>NAME</div>	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (JAHRE)	FOLIE			KLEBER					OBERFLÄCHEN						ANWENDUNGEN	
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MICRON)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWOELBT	TEXTURIERT	NIEDRIGENERGETISCH	INNENBEREICH		AUSSENBEREICH
DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●			●		C	●	●	●	●	●		Niederflorteppich Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo
DPF 8000™ ULTRA TACK	7	P	90	S	●			●	■	C	●	●	●	●	●		Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo
DPF 4600GLX X-Scape TECHNOLOGY	7	P	80	G	●		●		●	LG	●	●	●	■			Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●					C	●					●	Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo
DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	●					LG	●					●	Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo
DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M		●				LG	●					●	Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo

■ Verfügbar für Sonderbestellungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arlon Sales Manager
♦ 1,02 und 1,24 Meter sind nur in 99,94 Meter Rollenlänge erhältlich, 1,37 und 1,52 Meter nur in 45,72 Meter Rollenlänge

TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT	UV	LATEX	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
•	•	hp	1.37 1.52	45.72	★ Series 3420 Gloss o. Matte ★ Series 3220 Gloss
•	•	hp	1.02 ♦ 1.24 ♦ 1.37 ♦ 1.52 ♦	99.94 ♦ 45.72 ♦	★ Series 3420 Gloss o. Matte ★ Series 3220 Gloss
•	•	hp	1.37 1.52	45.72	★ Series 3420 Gloss o. Matte ★ Series 3220 Gloss Series V3370
•		•	1.07 1.37 1.52	45.72	★ Series 3510 Matte
•		•	1.07 1.37 1.52	45.72	★ Series 3510 Matte
•		•	1.07 1.37 1.52	45.72	★ Series 3510 Matte

QUALITÄT STEHT IM MITTELPUNKT
VON ALLEM, WAS WIR TUN –
**DAS ZEICHNET UNSERE
PRODUKTE AUS!**

DAS KÖNNTE
SIE AUCH
INTERESSIEREN:

WRAPITRIGHT®

TUTORIAL-MEDIATHEK

VIDEO ANSCHAUEN ▶

Bodenfolien richtig anbringen
Bodengestaltungen aus Vinyl eignen sich hervorragend zur Besucherführung und Informationsbereitstellung, zur Präsentation der eigenen Marke und zur Werbung für besondere Veranstaltungen. Die zur Anbringung erforderlichen Schritte werden in diesem Video gezeigt.
Weitere Videos finden Sie unter wrapitright.com



**DPF 8200
HIGH TACK**
IST PERFEKT GEEIGNET FÜR
NIEDERFLOORTEPPICHE



DPF 8000™ Ultra Tack - Foliert von Yoana Creative Group



DPF 50WD White



DPF 4600GLX mit Series 3420 Laminat

Auswahl der Folie

Für weitere Produktinfos
einfach den QR-Code
scannen:



NAME	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (JAHRE)	FOLIE			KLEBER					OBERFLÄCHEN							ANWENDUNGEN
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MICRON)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWOELBT	TEXTURIERT	NIEDRIGENERGETISCH	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH	
DPF 4550GTX/MTX 	5	P	70	G/M	●				●	LG	●				●	●	Allgemeine Beschilderung
DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M	●					LG	●				●	●	Allgemeine Beschilderung
DPF 4550G	5	P	70	G	●					C	●				●	●	Allgemeine Beschilderung
DPF 4500G CLEAR	5	P	75	G	●					C	●				●	●	Allgemeine Beschilderung
DPF 5450X	5/3▼	P	80	EG	●				●	C	●				●	●	Schaufenster
DPF 4300	4	P	86	M		●	●			C	●				●	●	Allgemeine Beschilderung Mittelfristige Beschilderung Aufkleber
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●			●		C LG	●				●	●	Kurzfristige Beschilderung POP-Display Kiosk
DPF 510G/M	3	M	100	G/M	●					C	●				●	●	Mittelfristige Beschilderung POP-Display Kiosk Immobilienbeschilderung
DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	●					LG	●				●	●	Mittelfristige Beschilderung POP-Display Kiosk Immobilienbeschilderung
DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M		●				LG	●				●	●	Kurzfristige Beschilderung POP-Display Kiosk

▼Jahre Haltbarkeit bei Anwendungen im Außenbereich

TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT	UV	LATEX	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
●	●	●	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	0.76m 1.22m 1.37m 1.52m	45.72	★Series 3420 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●	1.22 1.52	50	N/A
●	●	●	1.37	45.72	★Series 3350 ★Series 3420 Series 3170 Series 3210 Series 3220 Series 3310
●		●	1.07 1.37 1.52	45.72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420
●		●	1.07 1.37 1.52	45.72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420
●		●	1.07 1.37 1.52	45.72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420
●		●	1.07 1.37 1.52	45.72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420

PROFITIPPS

FOLIEN-TYPEN

Polymer- und Monomerfolien eignen sich
perfekt für kurz- und mittelfristige Grafiken,
einschließlich temporärer Beschilderung,
Grafiken im Innenbereich und Werbetafeln.



Auswahl des Laminats

Für weitere Produktinfos einfach den QR-Code scannen:



NAME	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (JAHRE)	FOLIE			RELEASE LINER	MAßE		EMPFOHLENE VINYL FOLIE								
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MICRON)	FINISH		ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	SLX*	SLX* CAST WRAP	DPF V9700	DPF 6100XLP	DPF 6000XRP	DPF 6000RP WHITE	DPF 6000RP CLEAR	FUSION WRAP	DPF 4650GLX
SERIES 3170	7	C	35	G	Ton-beschichtet	1.37 1.52	45.72								★	
SERIES 3200	7	C	50	G	Transparent Synthetisch	1.37 1.52	45.72	•	•		•	•	•	★	•	
SERIES 3210	7	C	35	G	Ton-beschichtet	1.22 1.37 1.52	45.72	★	★		★	★	★	•	•	
SERIES 3220	7	C	50	G/M/L/S	Ton-beschichtet	1.22▼ 1.37 1.52	45.72	•	•		★	★	★	•	•	
SERIES 3270	7	C	50	G/M	Ton-beschichtet	1.37 1.52	45.72	•	★		•	•	•	•	•	
SERIES V3370 🌿	12	PU	38	G	Ton-beschichtet	1.37 1.52	45.72	•		★						
SERIES 3310 🌿	10	PU	38	G	Ton-beschichtet	1.37 1.52	45.72	•	★		★	★	★	•	•	
SERIES 3420	5	P	75	G/M/S	Ton-beschichtet	1.07▼ 1.37 1.52	45.72								•▲	
SERIES 3450	5	P	80	G/M	Ton-beschichtet	1.07▼ 1.37 1.52	50									
SERIES 3460	7	P	55	G/M	Ton-beschichtet	1.37 1.52	45.72 50									★
SERIES 3510	3	M	80	G/M	Mit Polyethylen beschichteter Kraftliner	1.37 1.52	45.72									
SERIES 3350 ANTI-GRAFFITI ▶	10	PVDF	50	S	Flachliegend, polyethylen-beschichtet	1.37	45.72	•	•		•	•	★		•	
PROTEC SERIES 3960	2	M	305	G	Transparent Synthetisch	1.37	22.86									

★: Empfohlenes Laminat: Empfohlen für die Primäranwendung
•: Kompatibles Laminat: Kann als sekundäre oder alternative Anwendung eingesetzt werden
▼Nur mit gloss (glänzendem) Finish erhältlich - 🌿 Umweltfreundlich - * Empfohlen für Flotten- und Fahrzeuganwendungen.
▲ Nur für flache Oberflächen - • 5 Jahre Haltbarkeit bei Verwendung in Kombination mit diesem Laminat
▶ Kompatibel mit allen Arlon-Vinylfolien, die nur für Anwendungen mit flachen und glatten Oberflächen verwendet werden.

ARLON-LAMINATE WURDEN ENTWICKELT, UM
IHRE GRAFIKEN ZU SCHÜTZEN UND ZU SCHONEN

PROFI TIPPS

Laminat-SORTEN

Das Laminat muss mindestens dieselbe Qualität haben wie die Digitaldruckfolie. Wenn Sie sich für ein gegossenes Vinyl entscheiden, dann verwenden Sie ein gegossenes Laminat. So wird Ihre Arbeit auf beste Weise geschützt.

DPF 4600GLX	ILLUMINITE WRAP™	DPF 2400XLP	DPF 2400	DPF 8000 ULTRA TACK WHITE	DPF 4550GT/MTX	DPF 4550GT/MT	DPF 4550G CLEAR	DPF 4300	DPF 510 ULTRA TACK	DPF 8200 HIGH TACK	DPF 8200X HIGH TACK	DPF 50WD WHITE	DPF 50WD CLEAR	DPF 45WF	DPF 510G/M	DPF 8000 ULTRA TACK CLEAR	DPF 510GTR/MTR	DPF 510GT/MT
★					•	•	•	•	•						•		•	•
•	★	★	★		•	•	•						★	★		★		
•	★	★	★	•	•	•	•	•		•	•							
•	★	★	★	★	•	•	•	•		★	★							
•	•	•	•	•														
•																		
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•							
•▲				★▲	•	•	★	★	•	★▲	★▲	★	•		•		•	•
					★	★												
									★						★		★	★
•				•	•	•	•	★		•	•							
				★						★	★							

UNSERE LAMINATE BIETEN
GENAU DIE RICHTIGEN EIGENSCHAFTEN:

Einfache Anwendung

UV-Beständigkeit

Abriebfestigkeit

Klarheit

Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit

Verlängerte Haltbarkeit



SUBMIT YOUR WORK

Teilen Sie Ihre mit Arlon-Produkten geleistete Arbeit mit uns und mit der ganzen Welt!

Mit dem folgenden Formular können Sie Fotos und/oder Videos Ihrer Arlon-Folierungen einreichen:




arlon.com/submit-your-work

ROAD TO WRAP

POWERED BY ARLON

IHR WEG ZU ERFOLGREICHEN FOLIERUNGEN

Road to Wrap, erstellt vom technischen Team von Arlon Europa, ist eine inspirierende Videoserie, die authentische Einblicke hinter die Kulissen gewährt und aktuelle Branchenthemen diskutiert.

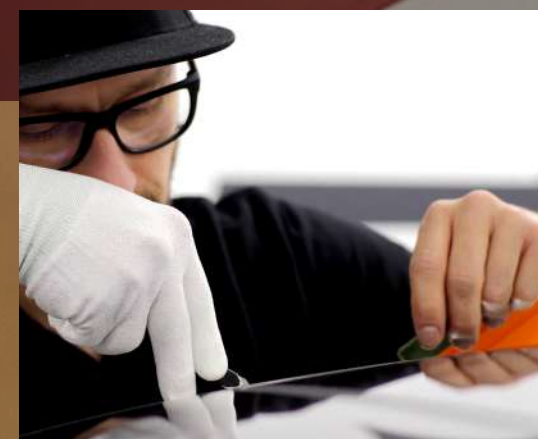

Die Videos enthalten Anleitungen von erstklassigen Folientechnikern mit langjähriger Erfahrung in der Wrapping-Industrie. Exklusive, motivierende Inhalte wie persönliche Geschichten, Schulungen und unveröffentlichte Erfahrungen werden hier mit Ihnen geteilt.



**JETZT SCANNEN,
UM ALLE FOLGEN
ANZUSCHAUEN**



VERFÜGBAR AUF YOUTUBE



ARLON GRAPHICS



Foliert von Digital Precision mit SLX+® und Series 3210 Gloss Llaminat

EUROPA - MITTLERER OSTEN - AFRIKA

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands

 +31 70 354 4311

 +31 70 355 7721

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870

 800 232 7161 / +1 714 985 6300

 +1 714 985 6305

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400

 +86 0536 6226568



@ArlonGraphicsEMEA



@ArlonGraphicsEMEA



Arlon Graphics EMEA



Arlon Graphics