


VÉHICULE · COULEUR CHANGE · DÉCORATION INTÉRIEUR · DÉCORATION EXTÉRIEUR · LAMINATION



ARLON

CATALOGUE
DES PRODUITS

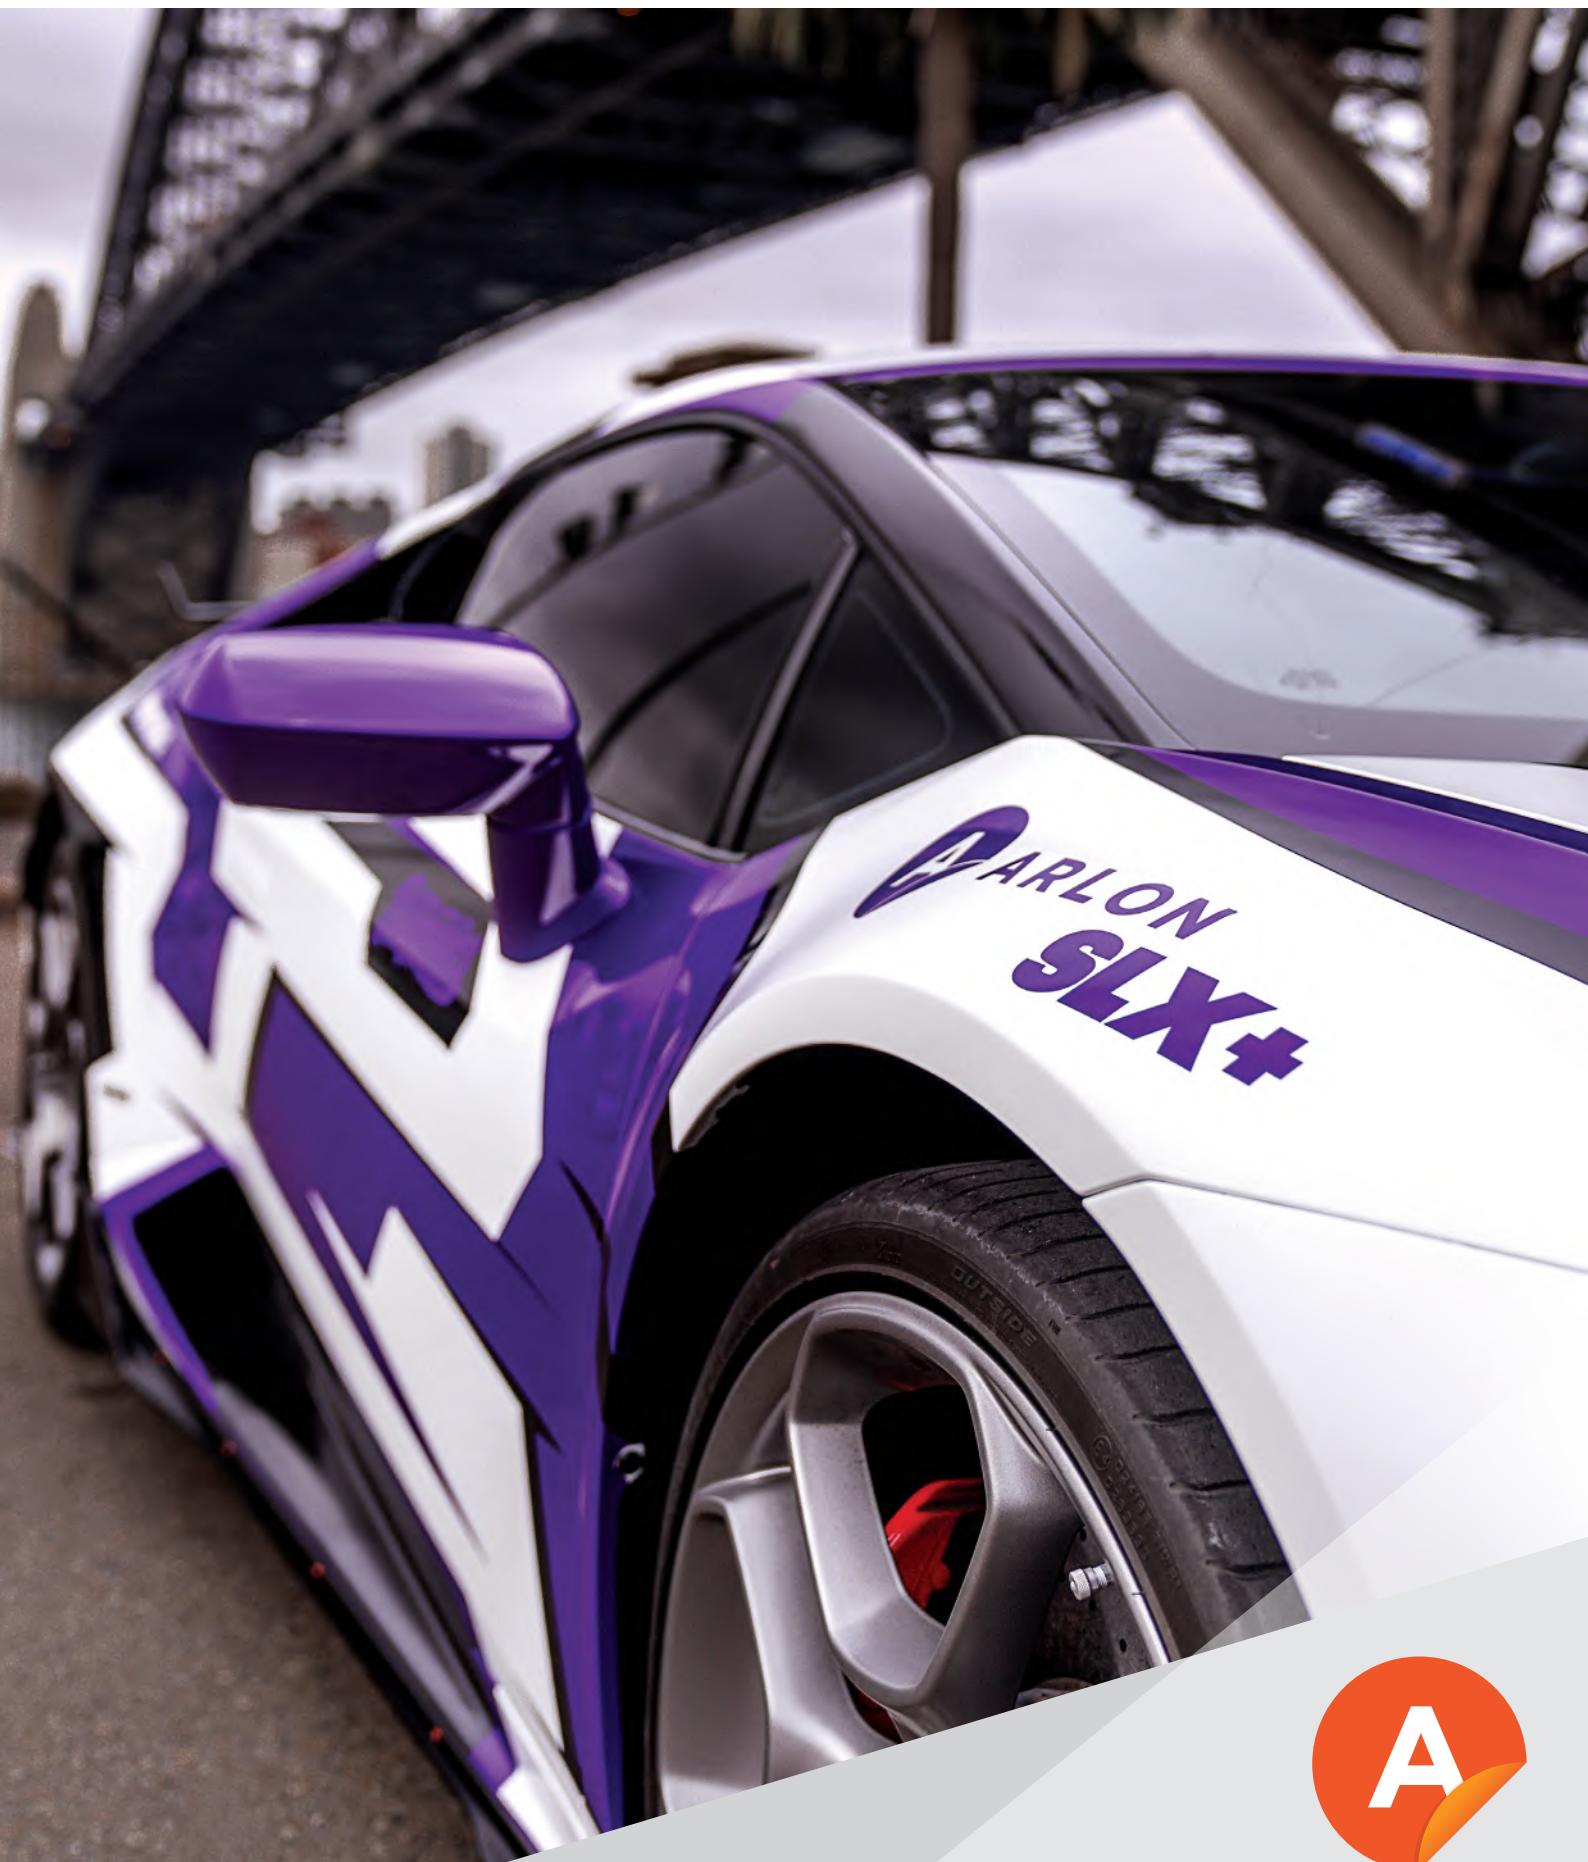

Votre partenaire de choix

Arlon, créé en 1958 près de Los Angeles, Californie, est un leader mondial dans la fabrication de films adhésifs pour la communication visuelle et l'industrie graphique.

Étant l'une des entreprises de films coulés les plus expérimentées, Arlon possède une réputation mondiale pour la qualité de ses produits et de ses innovations.



WRAPITRIGHT.COM

WrapItRight.com vous donne accès à des conseils d'experts et à des tutoriels de professionnels et spécialistes !

- ▶ Vidéothèque de conseils sur le covering, la pose sur vitres, murs et les techniques d'impression.
 - ▶ Créez des listes de lecture personnalisées et regardez les vidéos plus tard.
 - ▶ Soyez tenu au courant des salons professionnels et des formations.
- Tout au long de cette brochure, des méthodes et des techniques vous seront recommandées à travers des vidéos d'accompagnement.
- Ces vidéos sont accessibles via des QR codes ou sur wrapitright.com.

?

VOUS AVEZ DES questions?

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

SERVICE CLIENT EUROPE :
 e ArlonEuropeCS@arlon.com
 p Head Office: +31 70 354 4311



Sommaire

Récapitulatif des produits	4
Avantages de la FLITE Technology®	6
Films pour véhicules	10
Gamme architecturale	18
• Films muraux intérieurs	20
• Films muraux extérieurs	22
• Films pour fenêtres	24
• Films pour sols	26
Films commerciaux	30
Laminations	36

CATÉGORIE	FILMS COMMERCIAUX		DURABILITÉ (SANS IMPRESSION) (EN ANNÉES)	FILM				ADHÉSIF				SURFACES				ENCRE								
	NOM	TYPE		ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	FLITE TECHNOLOGY®	X-SCAPE TECHNOLOGY®	PERMANENT	ENLEVABLE	ENLEVABLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	COURBES COMPOSÉES	CANAUX PROFONDS	TEXTURÉ	SURFACES FAIBLE ÉNERGIE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	SOLVANTS	UV	LATEX
•	PREMIUM COLOUR CHANGE	10*	C	76-84	G/M S	•		•		•		•	C/G W/S	•	•	•	•	•	•	•	N/A	N/A	N/A	
•	SLX+®	10	C	50	G	•		•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	SLX® CAST WRAP	10	C	50	G	•		•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF V9700	12	PU	50	G	•		•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF 6100XLP	10	C	50	G	•	•	•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF 6000XRP	10	C	50	G	•	•	•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF 6000RP WHITE	10	C	50	G	•		•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF 6000RP CLEAR	7	C	50	G	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	FUSION WRAP	7	P	60	G	•		•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF 4650GLX	7	P	70	G	•		•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	DPF 4600GLX	7	P	80	G	•	•	•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	ILLUMINITE WRAP®	7	C	125	G	•		•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF 2400XLP	7	C	125	G	•	•	•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF 2400	7	C	125	G	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF 4550GTX/MTX	5	P	70	G/M	•	•	•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M	•		•	•	•		•	LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	DPF 4550G	5	P	70	G	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	DPF 4500 Clear	5	P	75	G	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	DPF 4200	7	P	150	M/C	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF 4300	4	P	86	M	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	•		•	•	•		•	C/LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	DPF 8000™ ULTRA TACK CLEAR	7	P	75	L	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp
•	DPF 8200X HIGH TACK	7	P	90	S	•	•	•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•	hp	
•	DPF 5450X	5/3▼	P	80	EG	•	•	•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	SERIES 5400	5/2▼	P	80	M	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	N/A	N/A	N/A	
•	DPF 50WD WHITE/CLEAR	2/1▼	P	90 100	G/M	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	DPF 45WF	1	M	150	S	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	DPF 510G/M	3	M	100	G/M	•		•	•	•		•	C	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M	•		•	•	•		LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
•	DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	•		•	•	•		LG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

CATÉGORIE	LAMINATIONS	DURABILITÉ (SANS IMPRESSION) (EN ANNÉES)	FILM			ADHÉSIF			SURFACES										
			NOM	TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	ENLEVABLE	ENLEVABLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	COURBES COMPOSÉES	CANAUX PROFONDS	TEXTURÉ	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
•	SERIES 3170	7	C	35	G	•	•	•	•	•	•	C	•	•	•	•	•	•	•
•	SERIES 3200	7	C	35	G	•	•	•	•	•	•	C	•	•	•	•	•	•	•
•	SERIES 3210	7	C	50	G/M	•	•	•	•	•	•	C	•	•	•	•	•	•	•
•	SERIES 3220	7	C	50	G/M	•	•	•	•	•	•	C	•	•	•	•	•	•	•
•	SERIES 3270	7	C	50	G/M	•	•	•	•	•	•	C	•	•	•	•	•	•	•
•	SERIES V3370	12	PU	38	G	•	•	•	•	•	•	C	•	•	•	•	•	•	•
•	SERIES 3310	10	PU	38	G	•	•	•	•	•	•	C	•	•	•	•	•	•	•
•	SERIES 3420	5	P	75</td															

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA **FLITE TECHNOLOGY®!**



FLITE Technology® est un système repositionnable à contact léger basé sur une combinaison unique d'adhésif et de revêtement. L'installateur expérimentera les produits les plus faciles à appliquer sur le marché.

25% PLUS RAPIDE

Les films doté de la FLITE Technology® sont 25% plus rapide en application que les autres films et jusqu'à 40-50% plus rapide sur le plat.

DE RÉELLES ÉCONOMIES

Des applications plus rapides permettent d'habiller davantage de véhicules dans un délai donné. Grâce à la FLITE Technology®, vous gagnerez beaucoup de temps par véhicule : la réduction des coûts de main-d'œuvre assurera à votre entreprise une activité florissante.



Les films FLITE Technology® destinés au covering offrent :

- Un système repositionnable supérieur
- Une qualité d'impression éclatante et fiable
- Une pose à long terme
- Une durabilité supérieure
- Un retrait facile et sans traces

DES CLIENTS IMPRESSIONNÉS

Les films FLITE Technology® destinés au covering vous permettent de gagner du temps et de l'argent, de réduire ainsi les coûts et d'offrir des prix plus compétitifs à vos clients. Ceux-ci adoreront la précision et l'éclat des graphiques, et au moment venu, vous appréciez leur retrait facile et sans traces. Le processus d'habillage gagne en efficacité et, entre autres, réduit le temps d'immobilisation des véhicules, un avantage clé pour vos clients !

UNE PRÉCISION MAXIMALE

Oubliez la frustration lorsque les graphiques doivent repositionnés sur le véhicule ! Les zones appliquées des films FLITE Technology® destinés au covering peuvent être repositionnées à l'infini jusqu'à ce que les graphiques trouvent leur place exacte ! Une fois que les graphiques sont au bon endroit, ils restent en place, même dans les canaux profonds et les courbes complexes.

UNE SEULE PERSONNE

Le retrait sans effort du liner des films FLITE Technology® révèle l'adhésif gris clair opaque. L'adhésif est antistatique, il n'attire donc pas la poussière et permet de travailler avec des pièces de vinyle plus grandes sans craindre la présence d'impuretés. En faisant glisser doucement la raclette sur le vinyle, les plis et les bulles sont facilement expulsés. Grâce à sa facilité d'application, une seule personne peut habiller tout un véhicule !



« Grâce à la FLITE Technology®, nous travaillons plus rapidement car le film glisse facilement sur des formes plus grandes. Le temps d'application est accéléré et vraiment plus efficace sur les grandes surfaces comme les poids lourds. En plus, nous constatons une superbe qualité d'impression. »

Féroce Graphics, France



NOUVEAU !

DPF V9700 + SERIES V3370

PRODUITS NON-PVC COULÉS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



PERFORMANCE

La FLITE Technology offre une repositionnabilité supérieure lors de l'installation et un retrait propre à la fin de la durée de vie du produit.



DURABILITÉ

Finition brillante de longue durée, résistance aux produits chimiques et propriétés de récupération des rayures, les rayures mineures disparaissant avec le temps.



PÉRENNITÉ

Coulés à partir d'une formulation à base d'eau, ces produits réduisent les COV de 57 % pendant la fabrication.

LES PREMIERS AJOUTS À

VITAL.

La gamme Vital d'Arlon redéfinit la notion de qualité supérieure. Cette gamme de produits non-PVC est conçue pour fournir les éléments essentiels à votre succès tout en étant en donnant la priorité à notre planète

SLX+

A PERFORMANCE
EVOLUTION

DOTÉ DE LA **FLITE**[®]
TECHNOLOGY



UN FILM ADHÉSIF TOUTE SAISON, DOTÉ DE CARACTÉRISTIQUES EXCEPTIONNELLES

QUALITÉ D'IMPRESSION OPTIMALE
DÉCOUPE ET ÉCHENILLAGE OPTIMISÉS
RETRAIT DU LINER SANS EFFORT
LINER HAUTES PERFORMANCES
ADHÉSIF ANTISTATIQUE
REPOSITIONNEMENT ILLIMITÉ
TACK RAPIDE
STABILITÉ DIMENSIONNELLE SUPÉRIEURE
PROPRIÉTÉS DE RÉCUPÉRATION REMARQUABLES
RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE À LA CHALEUR
MAINTIEN PARFAIT DANS LES CANAUX PROFONDS
COMPATIBILITÉ AVEC L'ACIER INOXYDABLE
RETRAIT PROPRE


PREMIUM COLOUR CHANGE™

FLITE
TECHNOLOGY




COLOUR IN MOTION

- Des niveaux de brillance exceptionnels
- Pas de lignes de colle ni de peau d'orange
- Garantie pour forte déformation
- Gamme de couleurs prestigieuse
- Facile à glisser et à repositionner
- La libération sans effort de la doublure réduit l'électricité statique
- Canaux d'air invisibles pour une finition super lisse
- Excellente récupération à la chaleur - adhésif auto-cicatrisant
- Épaisseur et douceur parfaitement équilibrées
- Retrait propre sans résidus de colle sur le véhicule

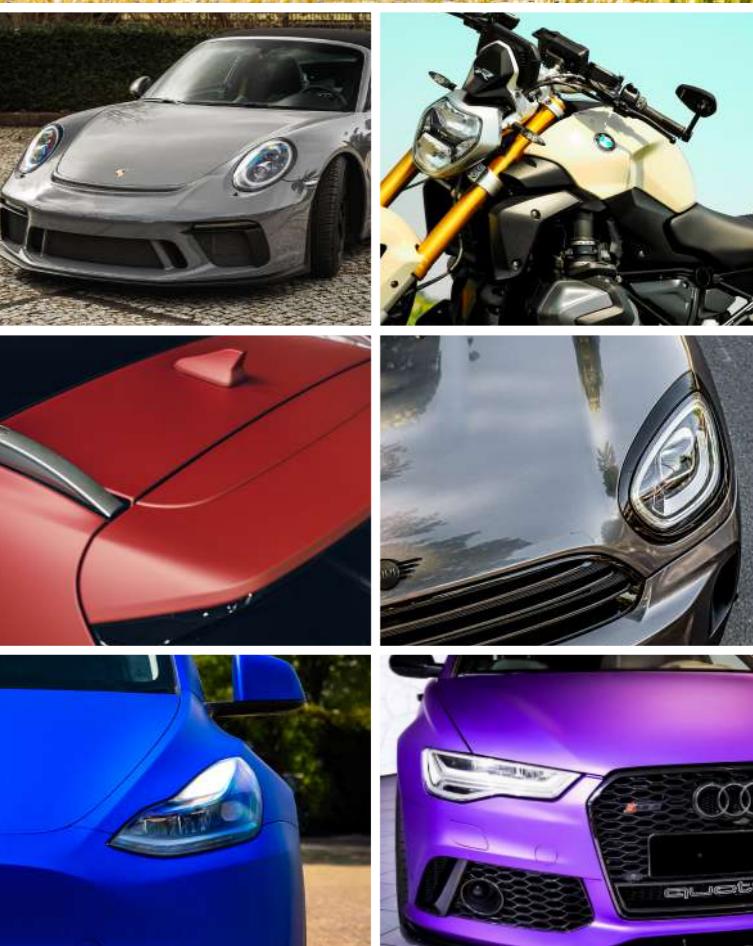

POUR PLUS D'INFOS, VISITEZ
PCC.ARION.COM

Conseils d'application

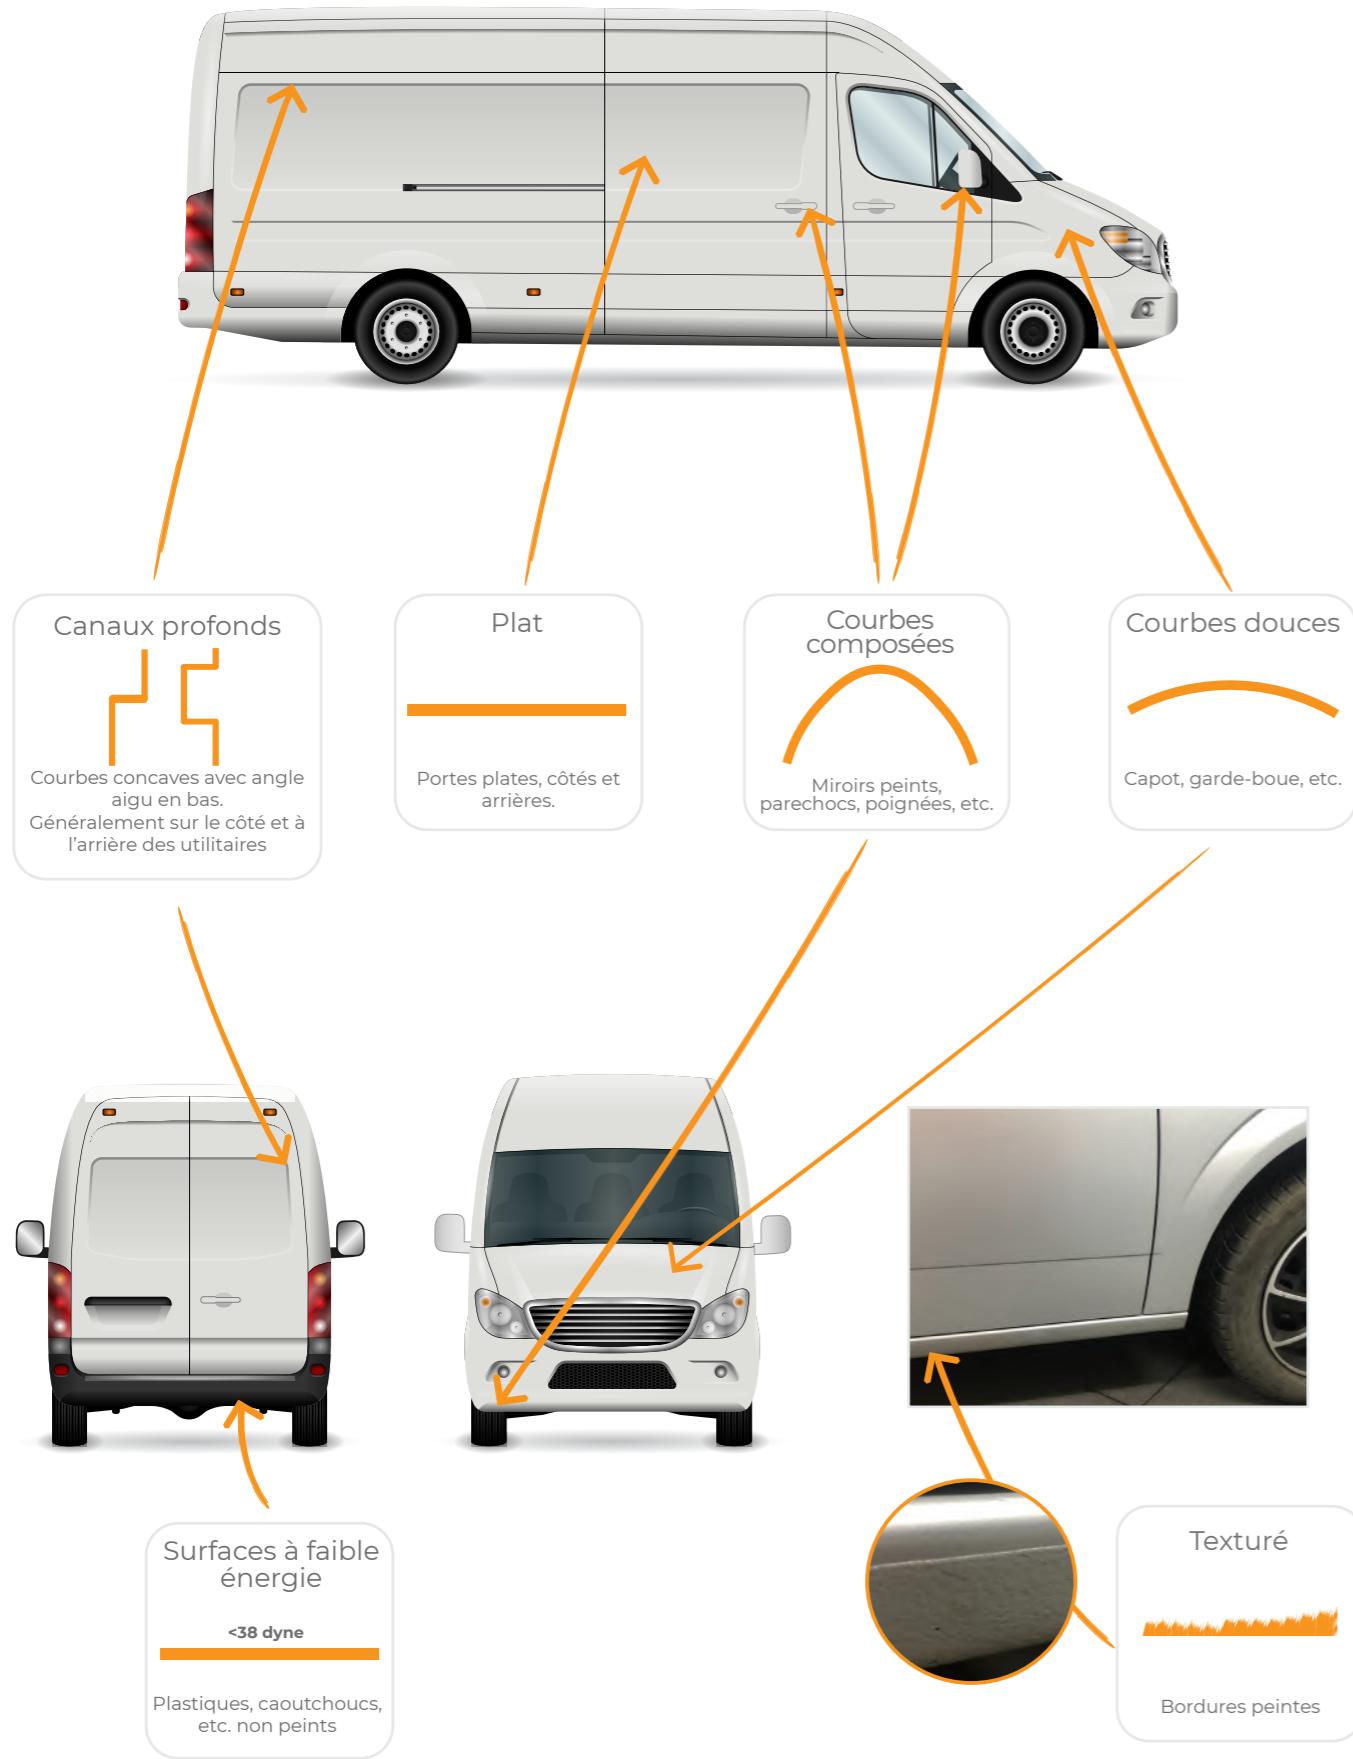

Catégories de Véhicules



Camion plat

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> Sans rivets: Panneaux plats sur les côtés et / ou à l'arrière. Surfaces lisses 	<ul style="list-style-type: none"> Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4650GLX DPF 4600GLX DPF 2400XLP / DPF 2400 DPF 4550GTX/MTX DPF 4550GT/MT DPF 4550G



Voiture

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> Pas de canaux profonds Surfaces lisses 	<ul style="list-style-type: none"> Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4650GLX DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap®



Utilitaire

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> Canaux profonds sur les côtés et / ou à l'arrière 	<ul style="list-style-type: none"> Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR



Van

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> Pas de canaux profonds Fenêtres sur les côtés et / ou à l'arrière 	<ul style="list-style-type: none"> Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 46050 GLX DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™



Bus

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> Pas de canaux profonds Surfaces lisses 	<ul style="list-style-type: none"> Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4650GLX DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™




Train & Tram

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> Pas de canaux profonds Surfaces lisses 	<ul style="list-style-type: none"> Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™

Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations sur les produits scannez le code QR:



NOM

PREMIUM COLOUR CHANGE™
FLITE
TECHNOLOGY

DPF V9700
FLITE
TECHNOLOGY

SLX+®
FLITE
TECHNOLOGY

SLX® CAST WRAP
FLITE
TECHNOLOGY

DPF 6100XLP
X-Scape
TECHNOLOGY

DPF 6000XRP
X-Scape
TECHNOLOGY

DPF 6000RP WHITE

DPF 6000RP CLEAR

FUSION WRAP
FLITE
TECHNOLOGY

NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF				SURFACES				APPLICATIONS					
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	ENLEVABLE	ENLEVABLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	COMPOUND CURVES	CANAUX PROFONDS	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	
PREMIUM COLOUR CHANGE™ FLITE TECHNOLOGY	10*	C	76-84	G/M/S	●	●	●	●	●	G/C W/S	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
DPF V9700 FLITE TECHNOLOGY	12	PU	50	G	●	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
SLX+® FLITE TECHNOLOGY	10	C	50	G	●	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
SLX® CAST WRAP FLITE TECHNOLOGY	10	C	50	G	●	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
DPF 6100XLP X-Scape TECHNOLOGY	10	C	50	G	●	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
DPF 6000XRP X-Scape TECHNOLOGY	10	C	50	G	●	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
DPF 6000RP WHITE	10	C	50	G	●	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
DPF 6000RP CLEAR	7	C	50	G	●	●	●	●	●	C	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
FUSION WRAP FLITE TECHNOLOGY	7	P	60	G	●	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Vans Bus Trains - Trams

*Premium Colour Change est conçu pour une durabilité en extérieur pouvant atteindre dix ans. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Garanties
► Certification feu : Certifié pour les applications externes de rail en Europe, en combinaison avec la lamination Series 3350 - ▲ Seulement pour les camions plats
• 5 ans de durabilité avec l'utilisation de cette lamination

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES
	SOLVANTS	UV	LATEX	
●	●	●	hp	1.52 25 N/A
●	●	●	hp	1.37 1.52 45.72 ★Series V3370
●	●	●	hp	1.37 1.52 45.72 ★Series 3210 Series 3270 Series 3310 Series 3200 Series 3220 Series 3350
●	●	●	hp	1.37 1.52 45.72 ★Series 3270 ★Series 3210 ★Series 3310 Series 3200 Series 3220 Series 3350
●	●	●	hp	1.37 1.52 45.72 ★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270 Series 3350
●	●	●	hp	1.37 1.52 45.72 ★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270 Series 3350
●	●	●	hp	1.37 1.52 45.72 ★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270 Series 3350
●	●	●	hp	1.37 1.52 45.72 ★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270 Series 3350
●	●	●	hp	1.37 1.52 45.72 ★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 ★Series 3350 Series 3200 Series 3270
●	●	●	hp	1.37 1.52 45.72 ★Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●	hp	1.37 1.52 45.72 ★Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310 Series 3420▲ Series 3350

QUAND UTILISER FUSION WRAP ET QUAND UTILISER LES FILMS COULÉS ARLON ?

FUSION WRAP

est conçu pour les surfaces plates et de nombreuses formes complexes, à l'exclusion des canaux profonds. Fusion Wrap nécessite une coupe lorsqu'il est appliqué dans des canaux les plus exigeants.

FUSION WRAP	Type de VÉHICULE	Films coulés ARLON
✓		✓
✓		✓
✗		✓
✗		✓
✓		✓
✓		✓

TOURNEZ LA PAGE
POUR PLUS DE
**FILMS
POUR VÉHICULES**



Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations sur les produits scannez le code QR:



NOM

DPF 4650GLX
X-Scape®
TECHNOLOGY

DPF 4600GLX
X-Scape®
TECHNOLOGY

ILLUMINITE WRAP™
FLITE®
TECHNOLOGY

DPF 2400XLP
X-Scape®
TECHNOLOGY

DPF 2400

DPF 8000™ ULTRA TACK
WHITE

DPF 4550GTX/MTX
X-Scape®
TECHNOLOGY

DPF 4550GT/MT

DPF 4550G

NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF				SURFACES				APPLICATIONS					
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	ENLEVABLE	ENLEVABLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	COMPOUND CURVES	CANAUX PROFONDS	TEXTURE	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	
DPF 4650GLX X-Scape® TECHNOLOGY	7	P	70	G	●		●	●	●	LG	●	●	●				Camions plats Voitures Vans Bus Trains - Trams
DPF 4600GLX X-Scape® TECHNOLOGY	7	P	80	G	●		●	●	●	LG	●	●	●				Camions plats Voitures Vans Bus Trains - Trams
ILLUMINITE WRAP™ FLITE® TECHNOLOGY	7	C	125	G	●			●		LG	●	●	●				Voitures Vans Bus Trains - Trams
DPF 2400XLP X-Scape® TECHNOLOGY	7	C	125	G	●			●		LG	●	●	●				Camions plats
DPF 2400	7	C	125	G	●					C	●	●					Camions plats
DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●					Plastiques ABS Véhicules tout-terrain Quads VTT Décalques pour véhicules
DPF 4550GTX/MTX X-Scape® TECHNOLOGY	5	P	70	G/M	●			●		LG	●						Camions plats
DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M	●					LG	●						Camions plats
DPF 4550G	5	P	70	G	●					C	●						Camions plats

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES
	SOLVANTS	UV	LATEX	
●	●	●	1.37 1.52	45.72
●	●	hp	1.37 1.52	45.72
●	●	hp	1.22 45.72	22.86
●	●	hp	1.22	45.72
●	●	hp	1.22	45.72
●	●	hp	1.02♦ 1.24♦ 1.37♦ 1.52♦	45.72♦ 99.94♦
●	●	hp	1.07 1.37 1.52	50
●	●	hp	1.07 1.37 1.52	50
●	●	hp	1.07 1.37 1.52	50

♦ Seulement avec la lamination Series 3170 - ▲ Seulement pour les camions plats - ● 5 ans de durabilité avec l'utilisation de cette lamination

■ Disponible en commande spéciale, veuillez vous adresser à votre responsable commercial Arlon

♦ 1,02 & 1,24 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 99,94 m, 1,37 & 1,52 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 45,72 m

DÉCOUVREZ
D'AUTRES CONSEILS :

ASTUCES DE PRO

Types de FILMS

Le film coulé commence par un liquide appelé organosol dans lequel du chlorure de polyvinyle (PVC) est mis dans un mélange de solvants liquides à température ambiante.

Ce liquide est passé sous une lame qui détermine son épaisseur, puis il est coulé sur un liner qui détermine son niveau de brillance ou sa texture. Ensuite, les solvants sont cuits, laissant un film solide.

Le film coulé n'a jamais été étiré, c'est pourquoi il ne se rétrécit pas de la même manière que les films polymères ou monomères.

PRÉSENTATION DE LA **X-SCAPE TECHNOLOGY®**?

Le nom de marque d'Arlon pour notre technologie d'évacuation de l'air qui permet à l'air de s'échapper par de minuscules canaux dans le vinyle. X-Scape Technology® permet aux installateurs de réaliser une installation rapide tout en maintenant un tack suffisamment élevé pour assurer une pose à long terme.

X-Scape®
TECHNOLOGY




GAMME ARCHITECTURALE

La gamme architecturale d'Arlon propose des produits pour les architectes et les décorateurs d'intérieur.

Les designers à la recherche de solutions innovantes mais abordables pour les rénovations trouveront dans la gamme architecturale d'Arlon des solutions de qualité exceptionnelle et nécessitant peu d'entretien, pour garantir impact visuel à travers des produits polyvalents. La gamme comprend des films muraux intérieurs et extérieurs ainsi que des graphiques pour fenêtres destinés à des projets résidentiels et commerciaux.

MURS INTÉRIEURS
MURS EXTÉRIEURS
FILMS DE SOL
FILMS FENÊTRES

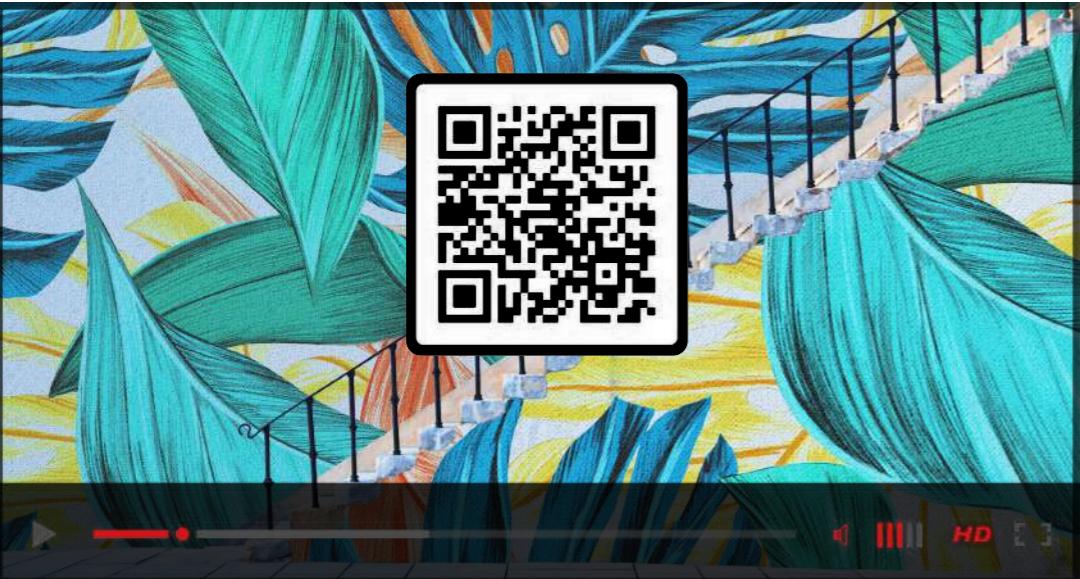

▶ Vidéo : Gamme architecturale d'Arlon



**DÉCORATION D'INTÉRIEUR
ET FAÇADES EXTÉRIEURES
RÉINVENTÉES**




Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations sur les produits scannez le code QR:



NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF			SURFACES			APPLICATIONS				
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	ENLEVABLE	ENLEVABLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE
DPF 4200▼	7	P	150	M/C	●	●				C	●	●	●	Murs lisses peints / non peints
DPF 4300	4	P	86	M		●	●			C	●			Murs lisses peints
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●					C	●			Murs lisses peints / non peints Carrelage Plastique - métal

▼ Veuillez consulter le Guide d'installation sur les murs intérieurs

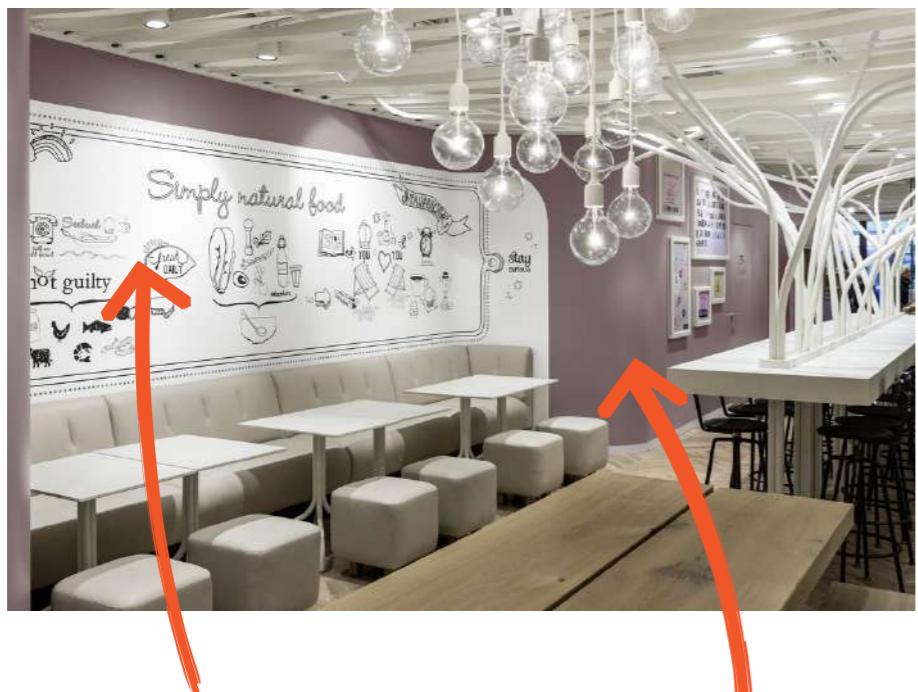

Plat


Mur peint
Mur non peint
Métal - Plastique

Courbe douce


Mur peint
Mur non peint
Métal - Plastique

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES		
	SOLVANTS	UV	LATEX			
●	●	●	hp	1.37	45.72	N/A
●	●	●		1.37	45.72	★ Series 3350 ★ Series 3420 Series 3170 Series 3210 Series 3220 Series 3310
●		●		1.07 1.37 1.52	45.72	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420

Plastique



Carrelage



Mur peint /
Mur non peint



Métal



TEXTURÉS OU LISSES,
**TRANSFORMEZ
VOS MURS**

DÉCOUVREZ
**D'AUTRES
CONSEILS :**



REGARDER LA VIDÉO ▶

Installation de grands graphiques en intérieur

Aujourd'hui, les vinyles muraux intérieurs prennent progressivement le dessus sur la peinture et le papier peint en raison de leur facilité d'application et de retrait, de leur personnalisation et de leur rentabilité. Dans cet exemple, nous allons installer du vinyle sur un mur sans plafond ni murs adjacents. Ce mur est déjà propre. Il est exempt de toiles d'araignées et d'obstructions, il est prêt pour l'application. Surtout, veuillez utiliser les outils, le support, la préparation et la technique d'application appropriés. Cela assurera une installation efficace, sûre et rentable.

Cette vidéo vous montre comment installer de grands graphiques sur un mur intérieur.

Pour plus de vidéos, consultez wrapitright.com

Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations sur les produits scannez le code QR:



NOM	FILM				ADHÉSIF			SURFACES			APPLICATIONS				
	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	ENLEVABLE	ENLEVABLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURE	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	
DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●		●			C	●	●	●	●	Brique Béton - Stuc Carrelage Bois Murs lisses peints / non peints Plastique - métal
DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●		●			C	●	●	●	●	Brique - Béton Carrelage Bois Murs lisses peints / non peints Plastique - métal
DPF 8200X HIGH TACK X-Scape® TECHNOLOGY	7	P	90	S	●		●	●		C	●	●	●	●	Brique - Béton Carrelage Bois Murs lisses peints / non peints Plastique - métal

■ Disponible en commande spéciale, veuillez vous adresser à votre responsable commercial Arlon - ▲ Seulement pour les surfaces lisses et plates
◆ 1,02 & 1,24 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 99,94 m, 1,37 & 1,52 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 45,72 m




ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES	
	SOLVANTS	UV	LATEX		
●	●	●	hp	1.02 ◆ 1.24 ◆ 1.37 ◆ 1.52 ◆	99,94 ◆ 45,72 ◆
●	●	●	hp	1.37 1.52	45,72
●	●	●	hp	1.37 1.52	45,72


Brique




Plastique



Béton




Carrelage



Stuc




Mur peint / Mur non peint



Bois



Métal



DÉCOUVREZ
D'AUTRES CONSEILS :

WRAPITRIGHT®

BIBLIOTHÈQUE DE VIDÉOS INSTRUCTIVES

REGARDER LA VIDÉO ►

Installation de grands graphiques en extérieur

L'application de graphiques sur les murs extérieurs présente des défis bien plus importants que les murs intérieurs. Les murs extérieurs offrent plus d'options dans leur construction : matériaux tels que le béton, la brique ou le stuc ; textures allant de lisses à extrêmement texturées ; et finitions. Les graphiques imprimés pour les murs extérieurs peuvent donner des résultats étonnantes que la peinture ne peut tout simplement pas obtenir. Par conséquent, pour conserver et améliorer l'apparence des graphiques imprimés, posez-les correctement dès la première fois.

Cette vidéo vous montrera comment installer de grands graphiques de mur extérieur.

Pour plus de vidéos, consultez wrapitright.com

Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations sur les produits scannez le code QR:



NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF			SURFACES			APPLICATIONS							
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	ENLEVABLE	ENLEVABLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
DPF 4500G CLEAR	5	P	75	G	●					C	●						Fenêtres Verre Miroirs Cloisons
DPF 5450X	5/ 3▼	P	80	EG	●					●	C	●					Fenêtres Miroirs Cloisons
SERIES 5400	5/ 2▼	P	80	M	●					C	●						Fenêtres Miroirs Cloisons
DPF 50WD White	2	P	90	M	●	●				C	●						Fenêtres Verre Métal - Aluminium
DPF 50WD CLEAR	2/1	P	100	G	●	●				C	●						Fenêtres Verre Métal - Aluminium
DPF 45WF♦	1	M	150	S			●			C	●						Fenêtres Verre

▼Années de durabilité pour les applications en extérieur - ♦ Modèle perforé à vision unidirectionnelle 60/40 - ♦ Impression optimale surHP Latex 360

QU'EST-CE QU'UN VINYLE DÉPOLI ?

Le vinyle Arlon's Etched Glass (Verre dépoli) est conçu pour simuler l'aspect d'une finition en verre traité à l'acide à grain fin ou en verre sablé. Il élimine les dégâts, réduit les dépenses, et les éventuels dommages causés sur un verre traditionnellement coûteux.

Il peut être utilisé sur une couche interne (seconde surface) ou externe (première surface) sur des substrats en verre, acrylique ou polycarbonate.

L'utilisation la plus courante concerne les applications sur la deuxième surface, car elle permet d'éviter l'abrasion et les dommages dus au vandalisme.

Le vinyle dépoli Arlon Etched Glass est également préférable lorsqu'une surface uniforme et très brillante est nécessaire sur l'ensemble du panneau.



ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES	
	SOLVANTS	UV	LATEX		
●	●	●	●	0.76m 1.22m 1.37m 1.52m	45.72
●	●	●	●	1.22 1.52	50
N/A	N/A	N/A	●	1.22 1.52	50
●	●	●	●	1.37	45.72
●	●	●	●	1.37	45.72
●	●	●	●	1.37 1.52	50

TRANSFORMEZ DES FENÊTRES ORDINAIRES EN
OEUVRES D'ART PERSONNALISÉES

DÉCOUVREZ
D'AUTRES CONSEILS :

WRAPITRIGHT®

BIBLIOTHÈQUE DE VIDÉOS INSTRUCTIVES



REGARDER LA VIDÉO ▶

Application humide d'un film de fenêtre

L'utilisation d'une application humide peut aider à rendre l'image de votre projet parfaite. Cette vidéo montre comment installer correctement les graphiques de fenêtre avec une application humide.

Pour plus de vidéos, consultez wrapitright.com

Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations sur les produits scannez le code QR:



NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF			SURFACES			APPLICATIONS							
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	ENLEVABLE	ENLEVABLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	APPLICATIONS
DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●			●		C	●	●	●	●	●	●	Moquette à poils ras Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo
DPF 8000™ ULTRA TACK	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●	●	●	●	●	Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo
DPF 4600GLX X-Scape® TECHNOLOGY	7	P	80	G	●		●	●		LG	●	●	●	●			Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●					C	●				●		Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo
DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	●					LG	●				●		Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo
DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M		●				LG	●				●		Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo

■ Disponible en commande spéciale, veuillez vous adresser à votre responsable commercial Arlon

◆ 1,02 & 1,24 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 99,94 m, 1,37 & 1,52 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 45,72 m

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES		
	SOLVANTS	UV	LATEX			
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3420 Gloss or Matte ★ Series 3220 Gloss
●	●	●	hp	1,02 ♦ 1,24 ♦ 1,37 ♦ 1,52 ♦	99,94 ♦ 45,72 ♦	★ Series 3420 Gloss ou Matte ★ Series 3220 Gloss
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3420 Gloss ou Matte ★ Series 3220 Gloss Series V3370
●		●		1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Matte
●		●		1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Matte
●		●		1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Matte

LA QUALITÉ EST AU COEUR
DE TOUT CE QUE NOUS FAISONS -
**NOS PRODUITS
REFLÈTENT CELA**

DÉCOUVREZ
D'AUTRES CONSEILS :

WRAPITRIGHT®

BIBLIOTHÈQUE DE VIDÉOS INSTRUCTIVES

REGARDER LA VIDÉO ►

Comment installer des graphiques de sol

Les graphiques de sol en vinyle offrent un excellent moyen pour diriger la circulation, mettre votre marque en valeur et promouvoir un événement. Pour savoir comment installer des graphiques de sol, suivez les étapes de cette vidéo.

Pour plus de vidéos, consultez wrapitright.com



DPF 8200 HIGH TACK

PARFAIT POUR VOS
MOQUETTES À POILS RAS





Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations sur les produits scannez le code QR:



NOM

DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)

TYPE

ÉPAISSEUR (EN MICRONS)

FINITION

PERMANENT

ENLEVABLE

ENLEVABLE SANS TRACES

HIGH/ULTRA TACK

ÉVACUATION D'AIR

COULEUR

PLAT

COURBES DOUCES

TEXTURÉ

SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE

INTÉRIEUR

EXTÉRIEUR

APPLICATIONS

DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE

7

P

90

S

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DPF 8000™ ULTRA TACK CLEAR

7

P

75

L

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DPF 8200X HIGH TACK

7

P

90

S

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DPF 8200 HIGH TACK

7

P

90

S

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DPF 6000XRP

10

C

50

G

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DPF 6000RP WHITE

10

C

50

G

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DPF 6000RP CLEAR

7

C

50

G

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DPF 4650GLX

7

P

75

G

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DPF 4600GLX

7

P

80

G

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

DPF 2400

7

C

125

G

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

♦ 1,02 & 1,24 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 99,94 m, 1,37 & 1,52 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 45,72 m

■ Disponible en commande spéciale, veuillez vous adresser à votre responsable commercial Arlon

▲ 1,24 m uniquement disponible dans les longueurs de rouleau de 99,94 m, 1,37 m uniquement disponible dans les longueurs de rouleau de 45,72 m

Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations sur les produits scannez le code QR:



NOM

NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF		SURFACES		APPLICATIONS									
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	ENLEVABLE	ENLEVABLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
DPF 4550CTX/MTX X-Scape® TECHNOLOGY	5	P	70	G/M	●			●	LG	●							Signalisation générale
DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M	●				LG	●							Signalisation générale
DPF 4550G	5	P	70	G	●				C	●							Signalisation générale
DPF 4500G CLEAR	5	P	75	G	●				C	●							Signalisation générale
DPF 5450X	5/3▼	P	80	EG	●			●	C	●							Vitrines
DPF 4300	4	P	86	M		●	●		C	●							Signalisation générale Signalisation à moyen terme Décalcomanies
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●			●	LG	●							Signalisation à court terme Affichage Pop-up Kiosque
DPF 510G/M	3	M	100	G/M	●				C	●							Signalisation à moyen terme Affichage Pop-up Kiosque Signalisation immobilière
DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	●				LG	●							Signalisation à moyen terme Affichage Pop-up Kiosque Signalisation immobilière
DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M		●			LG	●							Signalisation à court terme Affichage Pop-up Kiosque


▼Années de durabilité pour les applications en extérieur

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES		
	SOLVANTS	UV	LATEX			
●	●	●	●	1.07 1.37 1.52	50	★ Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	●	1.07 1.37 1.52	50	★ Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	●	1.07 1.37 1.52	50	★ Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	●	0.76m 1.22m 1.37m 1.52m	45.72	★ Series 3420 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●	●	1.22 1.52	50	N/A
●	●	●	●	1.37	45.72	★ Series 3350 ★ Series 3420 Series 3170 Series 3210 Series 3220 Series 3310
●	●	●	●	1.07 1.37 1.52	45.72	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420
●	●	●	●	1.07 1.37 1.52	45.72	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420
●	●	●	●	1.07 1.37 1.52	45.72	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420
●	●	●	●	1.07 1.37 1.52	45.72	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420

ASTUCES  DE PRO

Types de FILMS

Les films polymères et monomères sont parfaits pour les graphiques à court et à moyen terme, y compris la signalisation temporaire, les graphiques d'intérieur et les panneaux d'affichage.

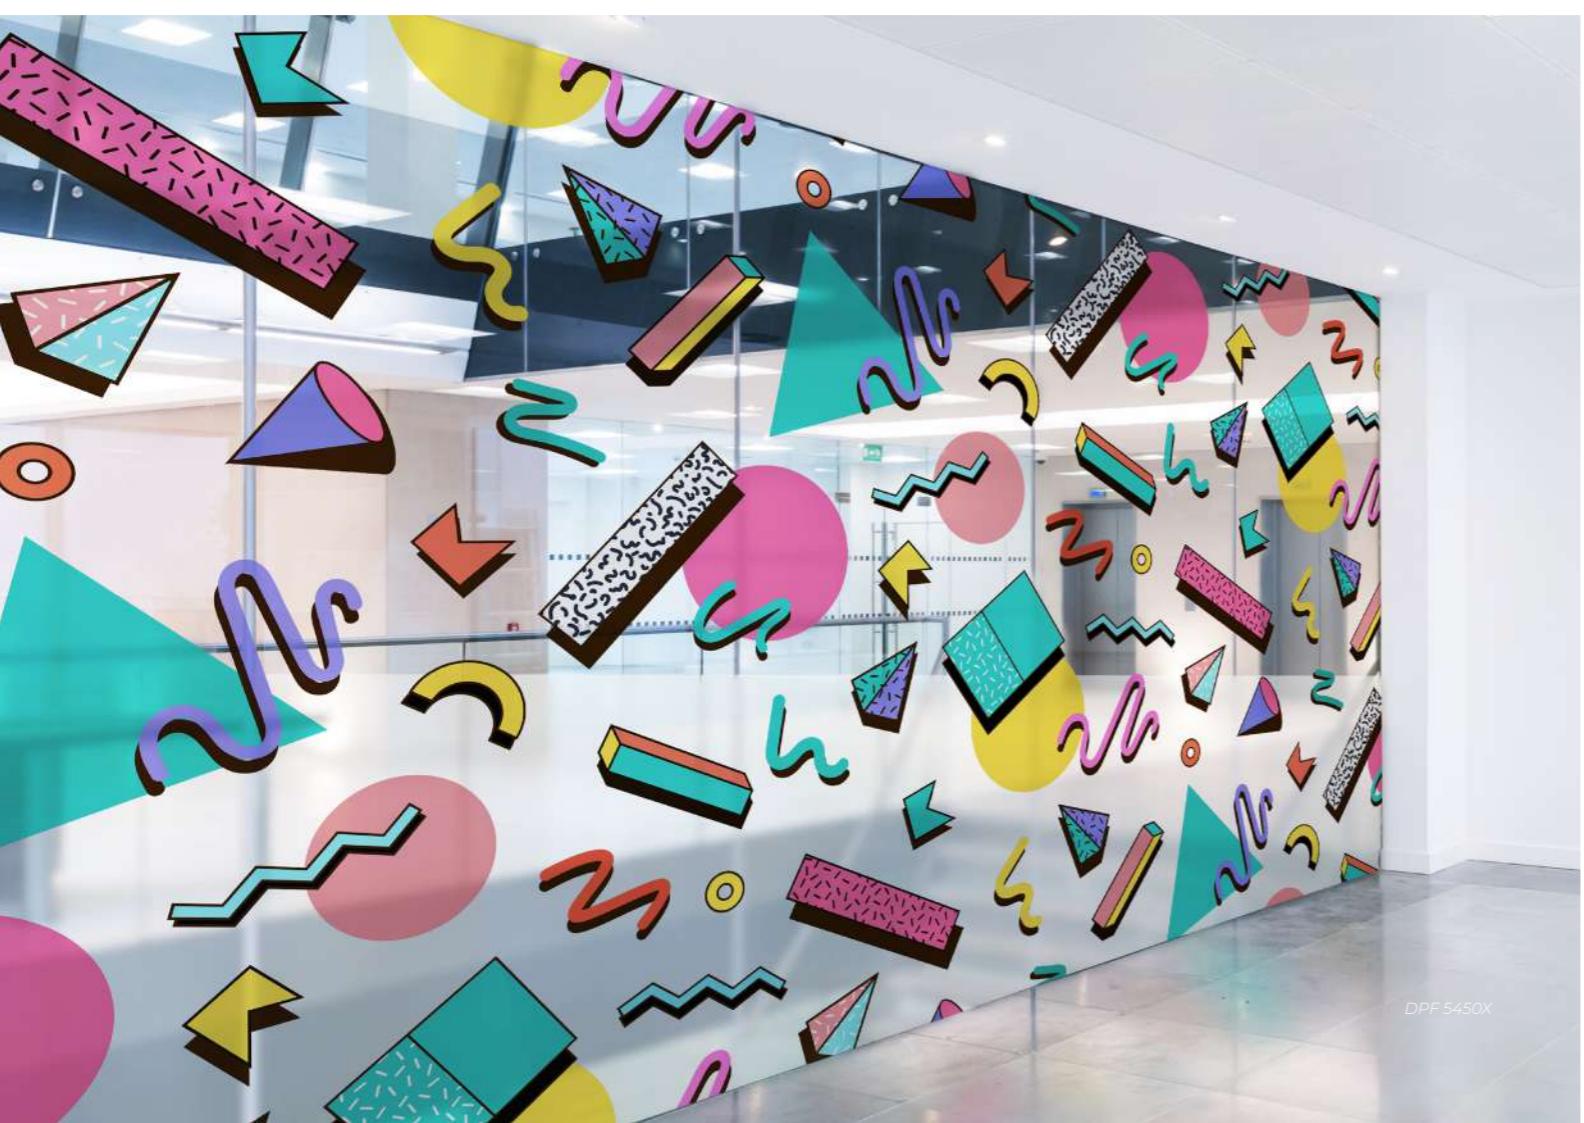

Choisissez votre lamination

Pour plus d'informations
sur les produits scannez
le code QR:



★ : lamination recommandée : Recommandée pour une application principale

- : Lamination recommandée : Recommandée pour une application principale
- : Lamination compatible : Peut être utilisée comme application secondaire ou en alternative

▼ Seulement disponible en finition brillante - Respectueux de l'environnement - * Recommandée pour les applications sur véhicules

▲ Seulement pour les surfaces plates - 5 ans de durabilité avec l'utilisation de cette lamination

► Compatible avec tous les vinyles Arlon en utilisation uniquement sur les surfaces lisses et plates

LES LAMINATIONS ARLON SONT CONCUES POUR

Types de LAMINATIONS

La lamination doit avoir la même qualité ou une qualité supérieure à celle du vinyle. Si vous choisissez un vinyle coulé, choisissez une lamination coulée. Votre travail sera protégé de la meilleure façon.



Facilité d'installation



Stabilité aux UV



Résistance à l'abrasion

NOS LAMINATIONS
**POSSÈDENT LES
FONCTIONNALITÉS QUE
VOUS RECHERCHEZ:**



Clarté



Résistance aux températures élevées et aux produits chimiques



Durabilité maximale



SUBMIT YOUR WORK

Partagez avec nous et le monde entier vos créations graphiques réalisées avec les vinyles Arlon !

Prenez des photos et/ou enregistrez des vidéos et soumettez-les en utilisant le formulaire ci-dessous :



aron.com/submit-your-work



Wrapped by Digital Precision with SLX+® and Series 3210 Gloss overlaminat

ROAD TO WRAP

POWERED BY ARRON

EN ROUTE VERS DES POSES DE FILMS RÉUSSIES

Développé par l'équipe technique d'Arlon Europe, Road to Wrap donne un aperçu authentique des coulisses du covering et traite des sujets d'actualité du secteur.



DÉCOUVRIR TOUS LES ÉPISODES

DISPONIBLE SUR YOUTUBE



ARLON GRAPHICS



EUROPE - MOYEN-ORIENT - AFRIQUE

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, Pays-Bas

 +31 70 354 4311

 +31 70 355 7721

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870

 800 232 7161 / +1 714 985 6300

 +1 714 985 6305

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400

 +86 0536 6226568



@ArlonGraphicsEMEA



@ArlonGraphicsEMEA



Arlon Graphics EMEA



Arlon Graphics