



ARLON

KATALOG PRODUKTÓW



Preferowany partner w biznesie

Firma Arlon, założona w 1958 roku niedaleko Los Angeles w Kalifornii, jest czołowym światowym producentem folii samoprzylepnych dla branż reklamowej i poligraficznej. Będąc jedną z najbardziej doświadczonych firm w dziedzinie folii wylewanych na świecie, firma Arlon zyskała światową renomę dzięki swojej innowacyjności i oferowanej jakości.



WRAPITRIGHT.COM

WrapItRight.com zapewnia dostęp do eksperckich porad i podręczników autorstwa specjalistów i liderów w branży!

- Biblioteka filmów instruktażowych dotyczących oklejania pojazdów, znaków reklamowych i technik druku cyfrowego.
- Twórz własne listy odtwarzania i oglądaj filmy później.

- Otrzymuj najnowsze informacje na temat targów i szkoleń.

Niniejsza broszura zawiera odnośniki do filmów instruktażowych zawierających rekomendowane metody i techniki. Dostęp do filmów można uzyskać za pomocą kodu QR lub odwiedzając stronę wrapitright.com.

Firma Arlon posiada certyfikat ISO 9001:2015.



Spis treści

Tabela produktów w skrócie	4
Zalety FLITE Technology®	6
Folie samochodowe	10
Produkty architektoniczne	18
•Folie do ścian wewnętrznych	20
•Folie do ścian zewnętrznych	22
•Folie okienne	24
•Folie podłogowe	26
Folie reklamowe	32
Laminaty	38



MASZ PYTANIA
dotyczące produktów?
JESTEŚMY TUTAJ

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA W EUROPIE:

- ✉ ArlonEuropeCS@arlon.com
- ☎ Siedziba główna: +31 70 354 4311

CATEGORY							TRWAŁOŚĆ BEZ ZADRUKU (W LATACH)	FOLIA					KLEJ					POWIERZCHNIE							TUSZ			
FOLIE SAMOCHODOWE	FOLIE DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH	FOLIE DO ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	FOLIE OKIENNE	FOLIE PODŁOGOWE	FOLIE REKLAMOWE			NAZWA	RODZAJ	GRUBOŚĆ (W MIKRONACH)	WYKOŃCZENIE	FLUTE TECHNOLOGY*	X-SCAPE TECHNOLOGY	TRWAŁY	USUWALNY	ŁATWOUŚUWALNY	W	AIR-EGRESS	BARWA	PLASKIE	LEKKIE KRZYWIZNY	ZŁOŻONE KRZYWIZNY	GŁĘBOKIE PRZETŁOCZENIA	TEKSTUROWANE	O NISKIM NAPIĘCIU POWIERZCHNIOWYM	WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	SOLWENTOWY
•						PREMIUM COLOUR CHANGE	10*	C	76-84	G/M S	•		•		•		C/G/ W/S	•	•	•	•	•		•	•	N/A	N/A	N/A
•						SLX+®	10	C	50	G	•		•		•		LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	hp
•						SLX® CAST WRAP	10	C	50	G	•		•		•		LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	hp
•						DPF V9700 🌿	12	PU	50	G	•		•		•		LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	hp
•						DPF 6100XLP	10	C	50	G		•	•		•		LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	hp
•					•	DPF 6000XRP	10	C	50	G		•	•		•		LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	hp
•					•	DPF 6000RP WHITE	10	C	50	G			•		•		LG	•	•	•	•	•		•	•	•	•	hp
•					•	DPF 6000RP CLEAR	7	C	50	G			•				C	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
•						FUSION WRAP	7	P	60	G	•		•		•		LG	•	•	•		•		•	•	•	•	hp
•					•	DPF 4650GLX	7	P	70	G		•			•		LG	•	•	•				•	•	•	•	•
•				•	•	DPF 4600GLX	7	P	80	G		•	•		••		LG	•	•	••				•	•	•	•	hp
•						ILLUMINITE WRAP®	7	C	125	G	•		•				LG	•	•	•				•	•	•	•	hp
•						DPF 2400XLP	7	C	125	G		•	•				LG	•	•	•				•	•	•	•	hp
•					•	DPF 2400	7	C	125	G			•				C	•	•					•	•	•		
•		•		•	•	DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S			•		•	■	C	•	•			•	•		•	•	•	hp
•					•	DPF 4550GTX/MTX	5	P	70	G/M		•	•				LG	•						•	•	•	•	•
•					•	DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M			•				LG	•						•	•	•	•	•
•					•	DPF 4550G	5	P	70	G			•				C	•						•	•	•	•	•
			•		•	DPF 4500 Clear	5	P	75	G			•				C	•						•	•	•	•	•
	•					DPF 4200	7	P	150	M/C			•		•		C	•	•			•		•	•	•	•	hp
	•				•	DPF 4300	4	P	86	M				•	•		C	•						•	•	•	•	•
	•			•	•	DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M			•		•		C/LG	•						•	•	•	•	•
					•	DPF 8000™ ULTRA TACK CLEAR	7	P	75	L			•		•		C	•	•					•	•	•	•	•
		•		•	•	DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S			•		•		C	•	•					•	•	•	•	hp
		•			•	DPF 8200X HIGH TACK	7	P	90	S		•	•		•		C	•	•					•	•	•	•	hp
			•		•	DPF 5450X	5/3▼	P	80	EG		•	•				C	•						•	•	•	•	•
				•		SERIES 5400	5/2▼	P	80	M			•				C	•						•	•	N/A	N/A	N/A
				•		DPF 50WD WHITE/CLEAR	2/1▼	P	90/100	G/M				•	•		C	•						•	•	•	•	•
				•		DPF 45WF	1	M	150	S					•		C	•						•	•	•	•	•
					•	DPF 510G/M	3	M	100	G/M			•				C	•						•	•	•		•
				•	•	DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M				•			LG	•						•	•	•		•
				•	•	DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M			•				LG	•						•	•	•		•

KATEGORIA		TRWAŁOŚĆ BEZ ZADRUKU (W LATACH)	FOLIA			KLEJ						POWIERZCHNIE							
LAMINATY	NAZWA		RODZAJ	GRUBOŚĆ (W MIKRONACH)	WYKOŃCZENIE	TRWAŁY	USUWALNY	ŁATWOUŚUWALNY	WYSOKA/BARDZO WYSOKA PRZYLEPNOŚĆ	AIR-EGRESS	BARWA	PLASKIE	LEKKIE KRZYWIZNY	ZŁOŻONE KRZYWIZNY	GŁĘBOKIE PRZETŁOCZENIA	TEKSTUROWANE	O NISKIM NAPIĘCIU POWIERZCHNIOWYM	WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE
●	SERIES 3170	7	C	35	G	●					C	●	●	●		●		●	●
●	SERIES 3200	7	C	50	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3210	7	C	35	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3220	7	C	50	G/M	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3270	7	C	50	G/M	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES V3370 🌿	12	PU	38	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3310 🌿	10	PU	38	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●
●	SERIES 3420	5	P	75	G/M/S	●					C	●						●	●
●	SERIES 3450	5	P	80	G/M	●					C	●						●	●
●	SERIES 3460	7	P	55	G/M	●					C	●						●	●
●	SERIES 3510	3	M	80	G/M	●					C	●						●	●
●	SERIES 3350	10	PVDF	50	S	●					C	●						●	●
●	PROTEC SERIES 3960	2	M	305	G	●					C	●	●					●	●

SŁOWNICZEK ARLON:

Kleje trwałe: Przeznaczone do zastosowań krótko-, średnio- i długookresowych. Podczas usuwania mogą wymagać użycia ciepła i/lub środków chemicznych.

Kleje usuwalne: Przeznaczone do zastosowań krótkookresowych. Usuwanie nie wymaga stosowania ciepła ani środków chemicznych i nie pozostawia żadnych (lub prawie żadnych) śladów kleju.

Kleje łatwousuwalne: Dodatkowa cecha niektórych klejów trwałych. Podczas usuwania folii może pozostać do 30% kleju.

Air-Egress: Kanaliki powietrza w kleju, które umożliwiają uwalnianie powietrza w razie powstania pęcherzyków. Ułatwia instalację. Zastosowany klej może być trwały lub usuwalny.

LEGENDA:

TRWAŁOŚĆ:
▼ Podawana w latach trwałość w przypadku zastosowań na zewnątrz
* Trwałość zewnętrzna PET folii Premium Colour Change jest ustalona na okres do 10 lat. Dodatkowe informacje zawiera dokument gwarancji firmy Arlon

RODZAJE:
C: wylewana **P:** polimerowa **M:** monomeryczna **PU:** poliuretanowa **PVDF:** z polifluorku winylidenu (bez PVC) **PP:** polipropylenowa **PL:** poliestrowa

WYKOŃCZENIA:
G: błyszczące **M:** matowe **S:** satynowe **L:** lustrzane **EG:** efekt mrożonego szkła **P:** pebble **C:** płótno

TECHNOLOGIE:
FLITE Technology®:  X-Scape Technology®: 

USUWANIE BEZ ŚLADÓW:
♠: Usuwanie bez śladów dotyczy jedynie aplikacji samochodowych

KLEJE:
■: Dostępny na specjalne zamówienie, prosimy o kontakt z menedżerem ds. rozwoju sprzedaży Arlon **LG:** klej jasnoszary
C: klej przejrzysty **G:** klej szary **W:** klej biały **S:** klej srebrny

POWIERZCHNIE:
♣: Tylko z laminatem Series 3170

TUSZE:
Solwentowe: zadruk tuszami solwentowymi i ekosolwentowymi
Lateksowe: logo  oznacza, że folia jest certyfikowana do zadruku tuszami HP Latex

LAMINATY (w broszurze):
★: Rekomendowany laminat
BEZ PVC:
 Produkt przyjazny dla środowiska

JAKIE KORZYŚCI MOŻE ODNIEŚĆ TWOJA FIRMA ZA SPRAWĄ

FLITE TECHNOLOGY®?

FLITE[®]
TECHNOLOGY

FLITE Technology® to system zapewniający lekką przyczepność i możliwość zmiany położenia, oparty na unikatowym połączeniu kleju i podkładu. Dla instalatora będzie to produkt, który wyróżnia się najłatwiejszą aplikacją na rynku.

O 25% SZYBCIEJ

Folie z systemem FLITE Technology® pozwalają okleić pojazd nawet o 25% szybciej w porównaniu do innych folii. A aplikacje na gładkich powierzchniach wymagają nawet 40-50% mniej czasu!

PRAWDZIWE ŹRÓDŁO OSZCZĘDNOŚCI

Szybsze zakończenie aplikacji oznacza większą liczbę oklejonych pojazdów w tym samym czasie. FLITE Technology® pozwala zaoszczędzić sporo czasu na każdym pojeździe, obniżając koszty robocizny, co przełoży się na rozwój Twojej firmy.

ZRÓB WRAŻENIE NA KLIENTACH

Dzięki foliom z systemem FLITE Technology® oszczędzasz czas i pieniądze, co pozwoli obniżyć koszty i zaoferować klientom bardziej konkurencyjne ceny. Klienci pokochają precyzyjną, żywą grafikę, a kiedy przyjdzie pora na usunięcie folii, zachwycą się łatwością jej usuwania bez śladów. Wzrośnie wydajność procesu oklejania, a czas przestoju floty ulegnie skróceniu, co klienci z pewnością bardzo docenią!

MAKSYMALNA PRECYZJA

Zmiana położenia grafiki na pojeździe przestanie być źródłem frustracji! Umieszczone fragmenty folii z systemem FLITE Technology® można wielokrotnie przesuwac, aż grafika znajdzie się dokładnie na swoim miejscu! I pozostanie tam nawet w głębokich przetłoczeniach i złożonych krzywiznach.

WYSTARCZY JEDNA OSOBA

Niewymagające wysiłku usunięcie podkładu folii z systemem FLITE Technology® odsłania jasnoszary nieprzezroczysty klej. Ponieważ jest on antystatyczny, nie przyciąga kurzu i umożliwia pracę z dużymi arkuszami winylu bez obawy, że do folii przykleją się jakieś zanieczyszczenia. Ponieważ rakiel gładko przesuwac się po winylu, można z łatwością usunąć zmarszczki i pęcherzyki powietrza. Łatwość aplikacji umożliwia oklejanie pojazdu przez jedną osobę!



Cechy folii FLITE Technology®:

- ▶ Wyjątkowa możliwość zmiany położenia
- ▶ Żywe kolory i niezawodna jakość druku
- ▶ Długotrwałe wiązanie
- ▶ Wysoka trwałość
- ▶ Łatwe usuwanie bez śladów

NOWOŚĆ!

DPF V9700 + SERIES V3370

PREMIUM, WYLEWANE FOLIE BEZ PVC



WYDAJNOŚĆ

Technologia FLITE zapewnia doskonałą repositionowalność podczas instalacji oraz czyste usuwanie do końca okresu użytkowania.



TRWAŁOŚĆ

Długotrwałe wykończenie w wysokim połysku, odporność na chemikalia i zarysowania, dzięki czemu drobne zadrapania znikną z czasem.



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wylewana z formuły na bazie wody, która redukuje LZO o 57% podczas procesu produkcyjnego.

PIERWSZE DODATKI DO

VITAL.

Rodzina Arlon VITAL redefiniuje doskonałość. Ta rodzina produktów bez PVC jest zaprojektowana tak, aby zapewnić Tobie to, co niezbędne do osiągnięcia twojego sukcesu, przy jednoczesnym priorytetowemu traktowaniu naszej planety.

„Dzięki FLITE Technology® możemy pracować szybciej, ponieważ folia bardzo łatwo przesuwac się na większych kształtach. Czas aplikacji uległ skróceniu i naprawdę możemy wydajniej pracować na dużych powierzchniach, takich jak ciężarówki. Do tego otrzymujemy niesamowitą jakość wydruku”.

Féroce Graphics, France



SLX+[®]

A PERFORMANCE
EVOLUTION



PREMIUM COLOUR CHANGE[™]

FLITE[®]
TECHNOLOGY

WYPOSAŻONEJ WE FLITE[®]
TECHNOLOGY



**SLX+[®] TO CAŁOROCZNA FOLIA
WYLEWANA, KTÓRA OFERUJE WIELE
UDOSKONALONYCH WYJĄTKOWYCH
ROZWIĄZAŃ.**

ŻYWE KOLORY I NIEZAWODNA JAKOŚĆ DRUKU
UDOSKONALONE WYCINANIE I WYBIERANIE GRAFIKI
PLOTEROWEJ

ŁATWO USUWALNY PODKŁAD

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI PODKŁAD

KLEJ ANTYSTATYCZNY

ULTRA REPOZYCJONOWALNA

SZYBKA AKTYWACJA KLEJU

DOSKONAŁA STABILNOŚĆ WYMIAROWA

BRĄK ROZWARSTWIANIA KLEJU

NIEZWYKŁE ODZYSKIWANIE PIERWOTNEGO KSZTAŁTU

WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ NA GORĄCO

POZOSTAJE W GŁĘBOKICH PRZETŁOCZENIACH

DOSKONAŁA PRZYPĘCNOŚĆ DO STALI NIERDZEWNEJ

PIERWSZORZĘDNE USUWANIE BEZ ŚLADÓW




ZOBACZ CO WYRÓŻNIA
PREMIUM COLOUR CHANGE[™]

- ▶ Wyjątkowy poziom połysku
- ▶ Zero linii klejowych lub efektu pomarańczowej skórki
- ▶ Gwarancja na głębokie przetłoczenia
- ▶ Łatwe przesuwanie i repositionowanie
- ▶ Bezproblemowe usuwanie podkładu zmniejsza elektrostatyczność i chwyatanie zanieczyszczeń
- ▶ Niewidoczne kanałiki powietrza dla efektu super gładkiego wykończenia
- ▶ Czyste usuwanie bez pozostałości kleju na pojeździe

WIĘCEJ INFORMACJI
ZNAJDZIESZ NA STRONIE
PCC.ARLON.COM



Wskazówki dotyczące aplikacji

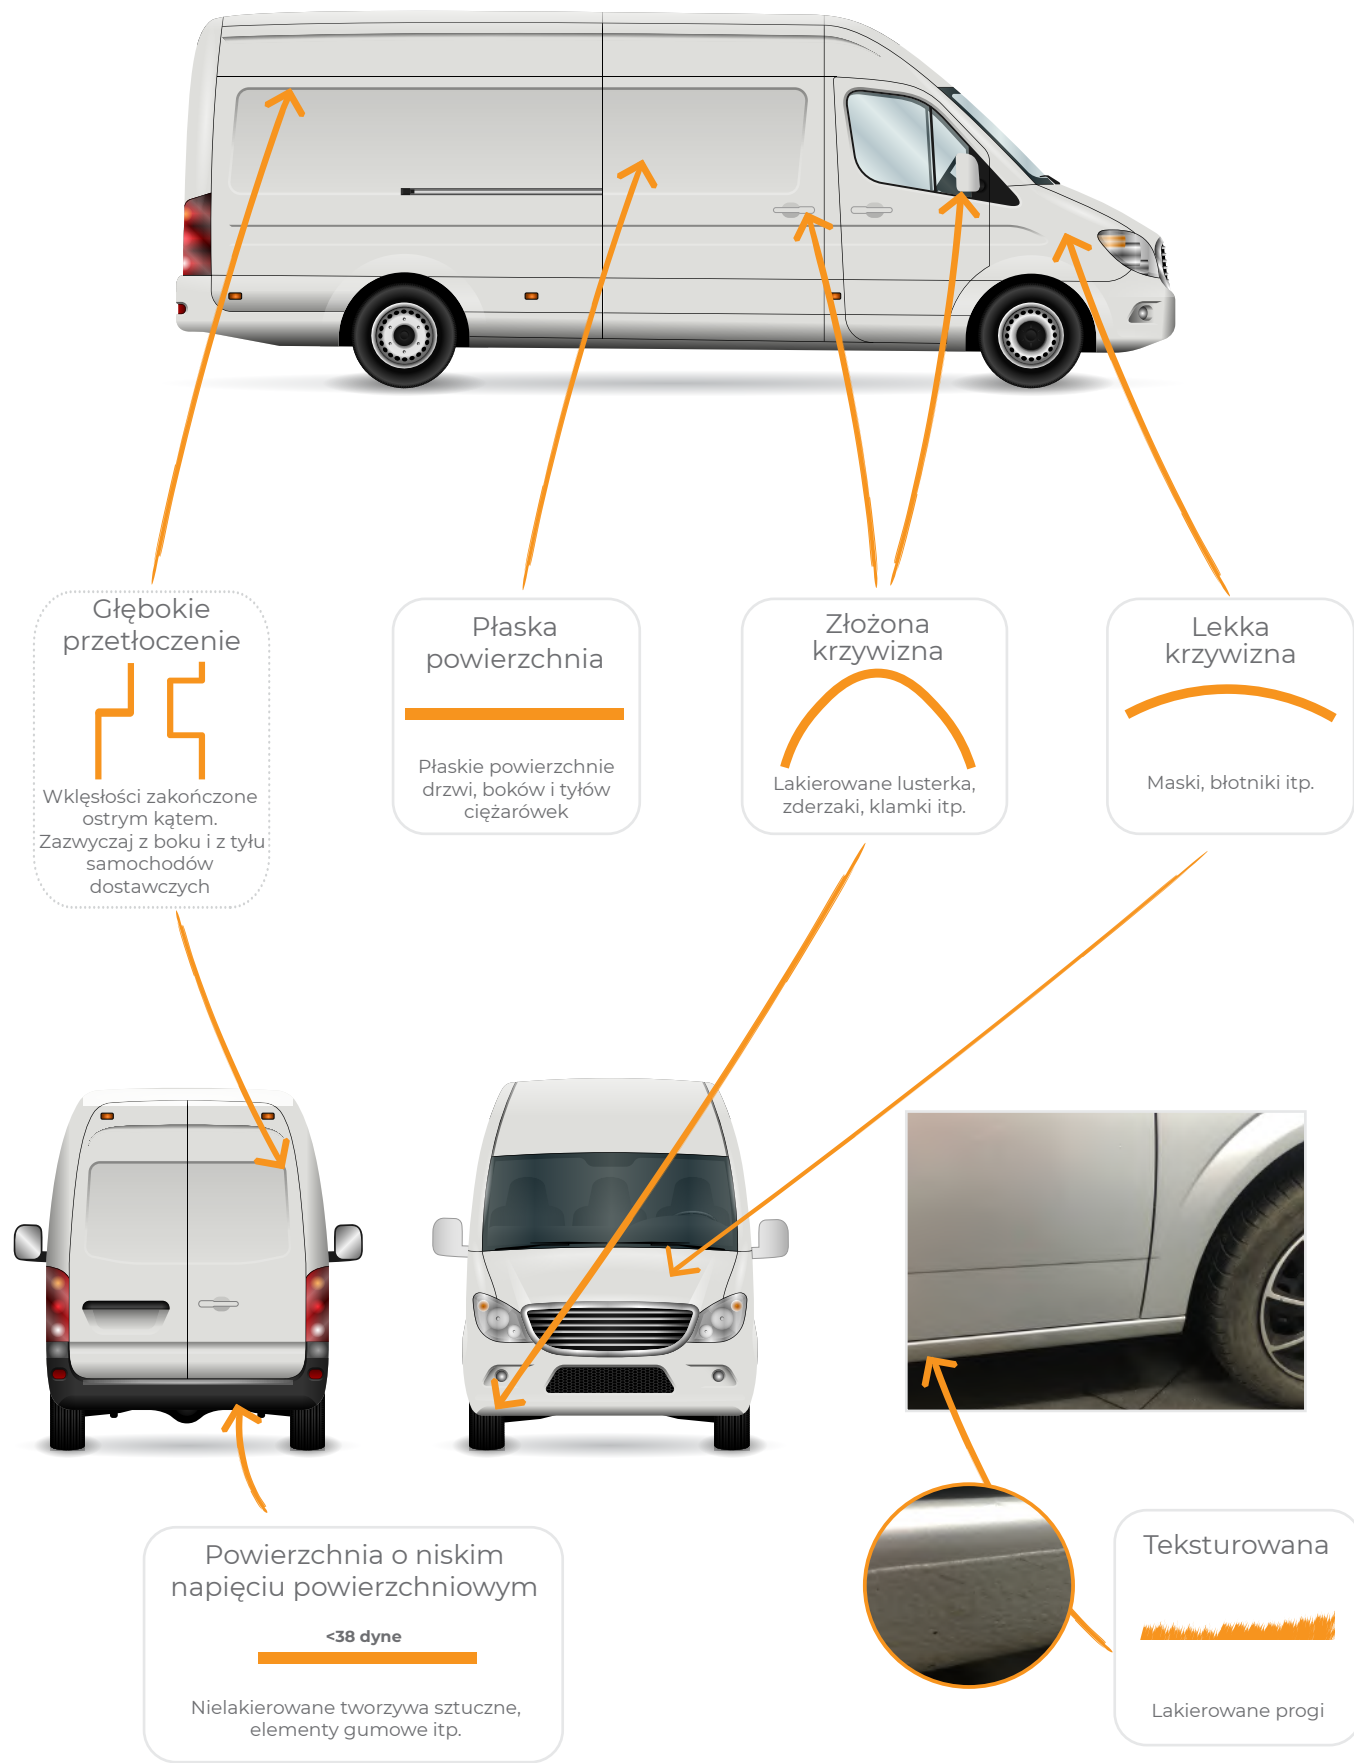

Kategorie pojazdów



Płaskie Naczepy

Powierzchnie	Rekomendowane Produkty
Bez nitów: - Płaskie panele na bokach i/lub z tyłu. - Gładkie powierzchnie	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4650GLX DPF 4600GLX DPF 2400XLP / DPF 2400 DPF 4550GT/MTX DPF 4550GT/MT DPF 4550G



Samochody Osobowe

Powierzchnie	Rekomendowane Produkty
- Brak głębokich przetłoczeń - Gładkie powierzchnie	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4650GLX DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap®



Samochody dostawcze

Powierzchnie	Rekomendowane Produkty
Głębokie przetłoczenia na bokach i/lub z tyłu	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR



Passenger van

Powierzchnie	Rekomendowane Produkty
- Brak głębokich przetłoczeń - Okna na bokach i/lub z tyłu	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 46050 GLX DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™



Autobusy

Powierzchnie	Rekomendowane Produkty
- Brak głębokich przetłoczeń - Gładkie powierzchnie	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4650GLX DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™



Pociągi i tramwaje

Powierzchnie	Rekomendowane Produkty
- Brak głębokich przetłoczeń - Gładkie powierzchnie	Premium Colour Change™ SLX+® SLX® Cast Wrap DPF V9700 DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™

Wybierz swoją folię

Więcej informacji o produktach można uzyskać skanując kod QR



Więcej informacji o produktach można uzyskać skanując kod QR		TRWAŁOŚĆ BEZ ZADRUKU (W LATACH)	FOLIA			KLEJ					POWIERZCHNIE						ZASTOSOWANIA
			RODZAJ	GRUBOŚĆ (W MIKRONACH)	WYKOŃCZENIE	TRWAŁY	USUWALNY	ŁATWOUŚUWALNY	WYSOKA/BARDZO WYSOKA PRZYLEPNOŚĆ	AIR-EGRESS	BARWA	PLASKIE	LEKKIE KRZYWIZNY	ZŁOŻONE KRZYWIZNY	GŁĘBOKIE PRZETŁOCZENIA	TEKSTUROWANE	
NAZWA																	
PREMIUM COLOUR CHANGETM FLITE TECHNOLOGY		10*	C	76-84	G/M/S	●		●		G/C/ W/S	●	●	●	●	●		Plaskie naczepy Samochody osobowe Samochody dostawcze Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje
DPF V9700 FLITE TECHNOLOGY		12	PU	50	G	●		●		LG	●	●	●	●	●		Plaskie naczepy Samochody osobowe Samochody dostawcze Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje
SLX+® FLITE TECHNOLOGY		10	C	50	G	●		●		LG	●	●	●	●	●		Plaskie naczepy Samochody osobowe Samochody dostawcze Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje
SLX® CAST WRAP FLITE TECHNOLOGY		10	C	50	G	●		●		LG	●	●	●	●	●		Plaskie naczepy Samochody osobowe Samochody dostawcze Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje
DPF 6100XLP X-Scape TECHNOLOGY		10	C	50	G	●		●		LG	●	●	●	●	●		Plaskie naczepy Samochody osobowe Samochody dostawcze Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje
DPF 6000XRP X-Scape TECHNOLOGY		10	C	50	G	●		●		LG	●	●	●	●	●		Plaskie naczepy Samochody osobowe Samochody dostawcze Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje
DPF 6000RP WHITE		10	C	50	G	●		●		LG	●	●	●	●	●		Plaskie naczepy Samochody osobowe Samochody dostawcze Busy osobowe Autobusy Pociągi ► - Tramwaje
DPF 6000RP CLEAR		7	C	50	G	●				C	●	●	●	●	●		Plaskie naczepy Samochody osobowe Samochody dostawcze Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje
FUSION WRAP FLITE TECHNOLOGY		7	P	60	G	●		●		LG	●	●	●		●		Plaskie naczepy Samochody osobowe Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje

* Trwałość zewnętrzna PET folii Premium Colour Change jest ustalona na okres do 10 lat. Dodatkowe informacje zawiera dokument gwarancji firmy Arlon
▶ Certyfikat ognioodporności: certyfikacja na terenie Europy dla zewnętrznych aplikacji kolejowych w połączeniu z Series 3350 - ▲ Tylko do płaskich naczep
• 5 lat trwałości w połączeniu z tym laminatem

TUSZ			WYMIARY		REKOMENDOWANE LAMINATY
SOLVENTOWY	UV	LATEKSOWY	SZEROKOŚĆ ROLKI (W METRACH)	DŁUGOŚĆ ROLKI (W METRACH)	
•	•		1.37 1.52	25	N/A
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series V3370
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3210 Series 3270 Series 3310 Series 3200 Series 3220 Series 3350
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3270 ★Series 3210 ★Series 3310 Series 3200 Series 3220 Series 3350
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270 Series 3350
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270
•	•	•	1.37 1.52	45.72	★Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310 Series 3420 ▲ Series 3350

KIEDY STOSOWAĆ FOLIĘ FUSION WRAP, A KIEDY FOLIE WYLEWANE ARLON?

FUSION WRAP to folia przeznaczona do płaskich powierzchni i wielu skomplikowanych kształtów, jednak z wyłączeniem głębokich przetłoczeń. Folia Fusion Wrap wymaga nacinania podczas stosowania w głębokich przetłoczeniach.

WYSOKO WYDAJNE FOLIE WYLEWANE (Premium Colour Change, SLX+®, SLX™ Cast Wrap, DPF 6100XLP, DPF 6000XRP, DPF 6000RP) są przeznaczone do płaskich powierzchni i skomplikowanych kształtów, w tym najbardziej wymagających przetłoczeń.


Fusion Wrap	Typ pojazdu	Folie wylewane Arlon
✓		✓
✓		✓
✗ Wymagane nacięcie folii w przetłoczeniu		✓
✗ Wymagane nacięcie folii w przetłoczeniu		✓
✓		✓
✓		✓

NA KOLEJNEJ STRONIE ZOBACZYSZ WIĘCEJ PRODUKTÓW DO FOLIE SAMOCHODOWEJ



Wybierz swoją folię

Więcej informacji o produktach można uzyskać skanując kod QR



Więcej informacji o produktach można uzyskać skanując kod QR



NAZWA	TRWAŁOŚĆ BEZ ZADRUKU (W LATACH)	FOLIA			KLEJ						POWIERZCHNIE						ZASTOSOWANIA
		RODZAJ	GRUBOŚĆ (W MIKRONACH)	WYKOŃCZENIE	TRWAŁY	USUWALNY	ŁATWOUSUWALNY	WYSOKA/BARDZO WYSOKA PRZYLEPNOŚĆ	AIR-EGRESS	BARWA	PLASKIE	LEKKIE KRZYWIZNY	ZŁOŻONE KRZYWIZNY	GŁĘBOKIE PRZETŁOCZENIA	TEKSTUROWANE	O NISKIM NAPIĘCIU POWIERZCHNIOWYM	
DPF 4650GLX X-Scape TECHNOLOGY	7	P	70	G	●		●		●	LG	●	●	●♣				Plaskie naczepy Samochody osobowe Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje
DPF 4600GLX X-Scape TECHNOLOGY	7	P	80	G	●		●		●	LG	●	●	●♣				Plaskie naczepy Samochody osobowe Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje
ILLUMINITE WRAP™ FLITE TECHNOLOGY	7	C	125	G	●				●	LG	●	●	●				Samochody osobowe Busy osobowe Autobusy Pociągi - Tramwaje
DPF 2400XLP X-Scape TECHNOLOGY	7	C	125	G	●				●	LG	●	●	●				Plaskie naczepy
DPF 2400	7	C	125	G	●					C	●	●					Plaskie naczepy
DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●		●	●■		C	●	●			●	●	Tworzywa ABS Pojazdy terenowe Quady Motocykle crossowe Naklejki na maszyny
DPF 4550GTX/MTX X-Scape TECHNOLOGY	5	P	70	G/M	●				●	LG	●				●	●	Plaskie naczepy
DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M	●					LG	●				●	●	Plaskie naczepy
DPF 4550G	5	P	70	G	●					C	●				●	●	Plaskie naczepy

TUSZ			WYMIARY		REKOMENDOWANE LAMINATY
SOLWENTOWY	UV	LATEKOWY	SZEROKOŚĆ ROLKI (W METRACH)	DŁUGOŚĆ ROLKI (W METRACH)	
•	•	•	1.37 1.52	45.72	★Series 3460 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310
•	•		1.37 1.52	45.72	★Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series V3370 Series 3310 Series 3420▲ Series 3350
•	•		1.22	22.86 45.72	★Series 3200 ★Series 3210 ★Series 3220 Series 3270 Series 3310
•	•		1.22	45.72	★Series 3200 ★Series 3210 ★Series 3220 Series 3270 Series 3310
•			1.22	45.72	★Series 3200 ★Series 3210 ★Series 3220 Series 3270 Series 3310
•	•		1.02♦ 1.24♦ 1.37♦ 1.52♦	45.72♦ 99.94♦	★Series 3220 ★Series 3420 ★ProTec Series 3960 Series 3210 Series 3310 Series 3350
•	•	•	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
•	•	•	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
•	•	•	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420

MOGĄ ZAINTERESOWAĆ CIĘ RÓWNIEŻ PONIŻSZE INFORMACJE:

Rodzaje FOLII

Początkowo folia wylewana ma postać cieczy nazywanej organozolem, w której polichlorek winylu (PVC) jest zawieszony w mieszaninie rozpuszczalników zachowującej ciekłą postać w temperaturze pokojowej.

Ta ciecz jest przetłaczana pod nożem, który wyznacza grubość folii, a następnie wylewana na podkład, który określa poziom zewnętrznego połysku lub teksturę produktu.

Następnie rozpuszczalniki odparowują w wyniku działania ciepła, pozostawiając folię PVC w postaci stałej.

Folia wylewana nigdy nie podlega naprężaniu ani rozciąganiu, dlatego nie kurczy się tak jak folie polimerowe lub monomeryczne.

CO TO JEST **X-SCAPE TECHNOLOGY®?**

To nazwa marki naszej technologii Air-Egress, która pozwala na uwalnianie powietrza przez małe kanaliki w samoprzylepnym winylu używanym do flot, pojazdów i ogólnych oznakowań. System X-Scape Technology® umożliwia instalatorom szybką instalację, zachowując wystarczająco wysoką przylepność, aby zapewnić długotrwałe wiązanie



♣ Tylko z laminatem Series 3170 - ▲ Tylko do płaskich naczep - • 5 lat trwałości w połączeniu z tym laminatem
■ Dostępny na specjalne zamówienie, prosimy o kontakt z menedżerem ds. rozwoju sprzedaży Arlon
♦ 1,02 m i 1,24 m są dostępne tylko przy długości rolki 99,94 m; 1,37 m i 1,52 m są dostępne tylko przy długości rolki 45,72 m



SLX+



Premium Colour Change™ by NeedForWraps



DPF V9700



Fusion Wrap

PRODUKTY ARCHITEKTONICZNE

Produkty architektoniczne firmy Arlon są przeznaczone dla architektów, projektantów wnętrz i specjalistów od dekoracji wnętrz. Projektanci szukający innowacyjnych, a zarazem przystępnych cenowo rozwiązań do zmiany wystroju przekonają się, że uniwersalne produkty architektoniczne firmy Arlon oferują wyjątkową jakość i wymagają znikomej konserwacji, zapewniając doskonałe wrażenie estetyczne.

Nowa gama produktów obejmuje folie ściennie do ścian wewnętrznych i zewnętrznych, a także grafiki okienne do projektów mieszkaniowych i komercyjnych.

ŚCIANY WEWNĘTRZNE
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
FOLIE PODŁOGOWA
FOLIE OKIENNA



► Video: Produkty architektoniczne Arlon



WYSTÓJ WNĘTRZ
I ELEWACJE INACZEJ





DPF 8000™ Ultra Tack - by Yaona Creative Group



DPF 50WD White



DPF 4600CLX with Series 3420 Overlamine

Wybierz swoją folię

Więcej informacji o produktach można uzyskać skanując kod QR



Więcej informacji o produktach można uzyskać skanując kod QR



NAZWA	TRWAŁOŚĆ BEZ ZADRUKU (W LATACH)	FOLIA			KLEJ						POWIERZCHNIE						ZASTOSOWANIA
		RODZAJ	GRUBOŚĆ (W MIKRONACH)	WYKOŃCZENIE	TRWAŁY	USUWALNY	ŁATWOUŚUWALNY	WYSOKA/BARDZO WYSOKA PRZYLEPNOŚĆ	AIR-EGRESS	BARWA	PLASKIE	LEKKIE KRZYWIZNY	TEKSTUROWANE	O NISKIM NAPIĘCIU POWIERZCHNIOWYM	WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE	
DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●			●	■	C	●	●	●	●	●	●	Tworzywo ABS Oznakowanie ogólne
DPF 8000™ ULTRA TACK CLEAR	7	P	75	L	●			●		C	●	●	●	●	●	●	Tworzywo ABS Oznakowanie ogólne
DPF 8200X HIGH TACK 	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●	●	●	●	●	Oznakowanie ogólne Naklejki
DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●			●		C	●	●	●	●	●	●	Oznakowanie ogólne Naklejki
DPF 6000XRP 	10	C	50	G	●		●		●	LG	●	●	●		●	●	Oznakowanie ogólne
DPF 6000RP WHITE	10	C	50	G	●		●			LG	●	●	●		●	●	Oznakowanie ogólne
DPF 6000RP CLEAR	7	C	50	G	●					C	●	●	●		●	●	Oznakowanie podświetlane Oznakowanie ogólne
DPF 4650GLX 	7	P	75	G	●				●	C	●	●			●	●	Oznakowanie ogólne
DPF 4600GLX 	7	P	80	G	●				●	LG	●	●			●	●	Oznakowanie ogólne
DPF 2400	7	C	125	G	●					C	●	●			●	●	Oznakowanie ogólne

◆ 1,02 m i 1,24 m są dostępne tylko przy długości rolki 99,94 m; 1,37 m i 1,52 m są dostępne tylko przy długości rolki 45,72 m
■ Dostępny na specjalne zamówienie, prosimy o kontakt z menedżerem ds. rozwoju sprzedaży Arlon
♣ 1,24 m jest dostępna tylko przy długości rolki 99,94 m; 1,37 m jest dostępna tylko przy długości rolki 45,72 m
▲ Tylko do płaskich i gładkich powierzchni • 5 lat trwałości w połączeniu z tym laminatem

TUSZ			WYMIARY		REKOMENDOWANE LAMINATY
SOLWENTOWY	UV	LATEKOWY	SZEROKOŚĆ ROLKI (W METRACH)	DŁUGOŚĆ ROLKI (W METRACH)	
●	●		1.02 ◆ 1.24 ◆ 1.37 ◆ 1.52 ◆	99.94 ◆ 45.72 ◆	★Series 3220 ★Series 3420 ★ProTec Series 3960 Series 3210 Series 3310 Series 3350
●	●	●	1.24 ♣ 1.37 ♣	99.94 ♣ 45.72 ♣	★Series 3200
●	●		1.37 1.52	45.72	★Series 3220 ★Series 3420 ★ProTec Series 3960 Series 3210 Series V3370 Series 3310 Series 3350
●	●		1.37 1.52	45.72	★Series 3220 ★Series 3420 ★ProTec Series 3960 Series 3210 Series V3370 Series 3310 Series 3350
●	●		1.37 1.52	45.72	★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270 Series 3350
●	●		1.37 1.52	45.72	★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 ★Series 3350 Series 3200 Series 3270
●	●	●	1.37 1.52	45.72	★Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310
●	●	●	1.37 1.52	45.72 50	★Series 3460 Series V3370
●	●		1.37 1.52	45.72	★Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310 Series 3420 ▲ Series 3350
●					★Series 3200 ★Series 3210 ★Series 3220 Series 3270 Series 3310

MOGĄ ZAINTERESOWAĆ CIĘ RÓWNIEŻ PONIŻSZE INFORMACJE:

WRAPITRIGHT®

BIBLIOTEKA FILMÓW INSTRUKTAŻOWYCH

OBEJRZYJ FILM ▶

Aplikacja na płaskim podłożu

W pewnym momencie spotkasz się z sytuacją wymagającą ręcznego rozłożenia dużej grafiki na płaskim podłożu. Użycie odpowiednich narzędzi i winylu z systemem Air-Egress będzie ogromnym ułatwieniem.

W tej prezentacji płaskim podłożem jest duży panel aluminiowy – jedna z najbardziej agresywnych powierzchni do układania grafiki. Przed rozpoczęciem aplikacji upewnij się, że grafika ma odpowiedni rozmiar dla docelowej powierzchni, wliczając margines na każdej krawędzi umożliwiający przycinanie. Ten film pokazuje, w jaki sposób wykorzystać winyl z systemem Air- Egress, aby aplikacja była prosta i jednolita.


Więcej filmów można znaleźć na stronie wrapitright.com

NA KOLEJNEJ STRONIE ZOBACZYSZ WIĘCEJ PRODUKTÓW FOLII REKLAMOWEJ



Wybierz swoją folię

Więcej informacji
o produktach można uzyskać
skanując kod QR



Więcej informacji o produktach można uzyskać skanując kod QR

NAZWA	TRWAŁOŚĆ BEZ ZADRUKU (W LATACH)	FOLIA			KLEJ							POWIERZCHNIE						ZASTOSOWANIA
		RODZAJ	GRUBOŚĆ (W MIKRONACH)	WYKOŃCZENIE	TRWAŁY	USUWALNY	ŁATWOUSUWALNY	WYSOKA/BARDZO WYSOKA PRZYLEPNOŚĆ	AIR-EGRESS	BARWA	PLASKIE	LEKKIE KRZYWIZNY	TEKSTUROWANE	O NISKIM NAPIĘCIU POWIERZCHNIOWYM	WEWNĘTRZNE	ZEWNĘTRZNE		
DPF 4550GTX/MTX 	5	P	70	G/M	●				●	LG	●				●	●	Oznakowanie ogólne	
DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M	●					LG	●				●	●	Oznakowanie ogólne	
DPF 4550G	5	P	70	G	●					C	●				●	●	Oznakowanie ogólne	
DPF 4500G CLEAR	5	P	75	G	●					C	●				●	●	Oznakowanie ogólne	
DPF 5450X	5/3▼	P	80	EG	●				●	C	●				●	●	Witryna	
DPF 4300	4	P	86	M		●	●			C	●				●	●	Oznakowanie ogólne Oznakowanie średniookresowe Naklejki	
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●			●		C LG	●				●	●	Oznakowanie krótkookresowe Ekspozytory reklamowe Kioski	
DPF 510G/M	3	M	100	G/M	●					C	●				●	●	Oznakowanie średniookresowe Ekspozytory reklamowe Kioski Oznakowanie nieruchomości	
DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	●					LG	●				●	●	Oznakowanie średniookresowe Ekspozytory reklamowe Kioski Oznakowanie nieruchomości	
DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M		●				LG	●				●	●	Oznakowanie krótkookresowe Ekspozytory reklamowe Kioski	

▼Podawana w latach trwałość w przypadku zastosowań na zewnątrz

TUSZ			WYMIARY		REKOMENDOWANE LAMINATY
SOLWENTOWY	UV	LATEKSOWY	SZEROKOŚĆ ROLKI (W METRACH)	DŁUGOŚĆ ROLKI (W METRACH)	
●	●	●	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	1.07 1.37 1.52	50	★Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	0.76m 1.22m 1.37m 1.52m	45.72	★Series 3420 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●	1.22 1.52	50	N/A
●	●	●	1.37	45.72	★Series 3350 ★Series 3420 Series 3170 Series 3210 Series 3220 Series 3310
●		●	1.07 1.37 1.52	45.72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420
●		●	1.07 1.37 1.52	45.72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420
●		●	1.07 1.37 1.52	45.72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420
●		●	1.07 1.37 1.52	45.72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420

Rodzaje

FOLII

Folie polimerowe i monomeryczne idealnie nadają się do krótko- i średniookresowej ekspozycji, w tym do oznakowania tymczasowego, do grafiki wewnętrznej oraz billboardów.



Wybierz swój laminat

Więcej informacji o produktach można uzyskać skanując kod QR



NAZWA	TRWAŁOŚĆ (W LATACH)	RODZAJ	GRUBOŚĆ	WYKOŃCZENIE	PODKŁAD	SZEROKOŚĆ (W METRACH)	DŁUGOŚĆ (W METRACH)	SLX*	SLX* CAS	DPF V9700	DPF 6100	DPF 6000	DPF 6000	DPF 6000	FUSION	DPF 4650
SERIES 3170	7	C	35	G	Powłoka glinowa	1.37 1.52	45.72								★	
SERIES 3200	7	C	50	G	Przejrzysty syntetyczny	1.37 1.52	45.72	•	•		•	•	•	★	•	
SERIES 3210	7	C	35	G	Powłoka glinowa	1.22 1.37 1.52	45.72	★	★		★	★	★	•	•	
SERIES 3220	7	C	50	G/M	Powłoka glinowa	1.22▼ 1.37 1.52	45.72	•	•		★	★	★	•	•	
SERIES 3270	7	C	50	G/M	Powłoka glinowa	1.37 1.52	45.72	•	★		•	•	•	•	•	
SERIES V3370 🌿	12	PU	38	G	Powłoka glinowa	1.37 1.52	45.72	•		★						
SERIES 3310 🌿	10	PU	38	G	Powłoka glinowa	1.37 1.52	45.72	•	★		★	★	★	•	•	
SERIES 3420	5	P	75	G/M/S	Powłoka glinowa	1.07▼ 1.37 1.52	45.72								•▲	
SERIES 3450	5	P	80	G/M	Papier kraft powlekany polietylenem	1.07▼ 1.37 1.52	50									
SERIES 3460	7	P	55	G/M	Papier Lay-Flat powlekany polietylenem	1.37 1.52	45.72 50									★
SERIES 3510	3	M	80	G/M	Przejrzysty syntetyczny	1.37 1.52	45.72									
SERIES 3350 ANTI-GRAFFITI ▶	10	PVDF	50	S	Lay-Flat Polycoated	1.37	45.72	•	•		•	•	★		•	
PROTEC SERIES 3960	2	M	305	G	Clear Synthetic	1.37	22.86									

★ : Rekomendowany laminat: zalecany do stosowania w pierwotnej aplikacji
• : Kompatybilny laminat: może być używany jako aplikacja pomocnicza lub alternatywna
▼ Dostępny tylko w błyszczącym wykończeniu - 🌿 Produkt przyjazny dla środowiska
* Rekomendowany do zastosowań flotowych i samochodowych - ▲ Tylko do płaskich powierzchni - • 5 lat trwałości w połączeniu z tym laminatem
▶ Kompatybilny ze wszystkimi foliami winylowymi Arlon przeznaczonymi tylko do płaskich i gładkich powierzchni

LAMINATY ARLON ZOSTAŁY STWORZONE, ABY
CHRONIĆ I WYDŁUŻYĆ TRWAŁOŚĆ TWOJEJ EKSPOZYCJI GRAFICZNEJ

Rodzaje LAMINATÓW

Jakość laminatu musi być wyższa lub taka sama, jak jakość folii do zadrunku cyfrowego. Jeśli wybierasz folię wylewaną, wybierz wylewany laminat. Twoja praca zyska wówczas najlepszą ochronę.

DPF 4600GLX	ILLUMINITE WRAP™	DPF 2400XLP	DPF 2400	DPF 8000 ULTRA TACK WHITE	DPF 4550GT/MTX	DPF 4550GT/MT	DPF 4550G CLEAR	DPF 4300	DPF 510 ULTRA TACK	DPF 8200 HIGH TACK	DPF 8200X HIGH TACK	DPF 50WD WHITE	DPF 50WD CLEAR	DPF 45WF	DPF 510G/M	DPF 8000 ULTRA TACK CLEAR	DPF 510GTR/MTR	DPF 510GT/MT
★					•	•	•	•	•						•		•	•
•	★	★	★		•	•	•						★	★		★		
•	★	★	★	•	•	•	•	•		•	•							
•	★	★	★	★	•	•	•	•		★	★							
•	•	•	•															
•																		
•																		
•	•	•	•		•	•	•	•										
•▲				★	•	•	★	★	•	★	★	★	•		•		•	•
					★	★												
									★						★		★	★
•				•	•	•	•	★		•	•							
				★						★	★							

NASZE LAMINATY MAJĄ WŁAŚCIWOŚCI, KTÓRYCH SZUKASZ

Łatwość aplikacji

Stabilność UV

Odporność na ścieranie

Przejrzystość

Odporność na oddziaływanie termiczne i chemiczne

Przedłużona trwałość



SUBMIT YOUR WORK

- ▶ Podziel się swoją pracą wykonaną przy użyciu produktów Arlon z nami, z całym światem!
- ▶ Jesteś profesjonalistą w dziedzinie oklejania i oznakowania graficznego?
- ▶ Zrób zdjęcia i/lub nagraj filmy i prześlij je za pomocą poniższego formularza.




arlon.com/submit-your-work

ROAD TO WRAP

POWERED BY ARLON

TWOJA DROGA DO UDANYCH APLIKACJI

Road to Wrap, stworzona przez zespół techniczny Arlon Europe, to inspirująca seria filmów dająca autentyczne spojrzenie zza kulis i omawiająca aktualne tematy branżowe.

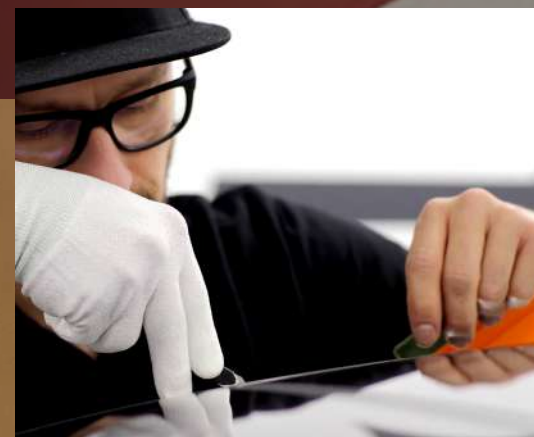

Filmy zawierają tutoriale prowadzone przez najlepszych w swojej klasie instalatorów z wieloletnim doświadczeniem w branży oklejania. Wyjątkowe motywacyjne treści, takie jak osobiste historie, szkolenia i nieujawnione doświadczenia są teraz dostępne dla Ciebie.



ZESKANUJ, ABY
OBEJRZEĆ
WSZYSTKIE ODCINKI



DOSTĘPNE NA YOUTUBE



ARLON GRAPHICS



Wrapped by Digital Precision with SLX+* and Series 3210 Gloss overlaminate

EUROPE - MIDDLE EAST - AFRICA

 Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, The Netherlands

 +31 70 354 4311

 +31 70 355 7721

USA

 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870

 800 232 7161 / +1 714 985 6300

 +1 714 985 6305

CHINA

 No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400

 +86 0536 6226568



@ArlonGraphicsEMEA



@ArlonGraphicsEMEA



Arlon Graphics EMEA



Arlon Graphics