



ARLON

PRODUKTKATALOG



Der Partner Ihrer Wahl

Arlon, gegründet 1958 in der Nähe von Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien, ist ein weltweit führender Hersteller von druckempfindlichen, selbstklebenden Vinylfolien für die Beschilderungs- und Grafikindustrie.

Als eines der erfahrensten Unternehmen in der Herstellung von gegossenen Folien hat sich Arlon einen globalen Ruf als Qualitäts- und Innovationsführer erarbeitet.



WRAPITRIGHT.COM

Auf der Website WrapItRight.com haben Sie Zugang zu Expertenrat sowie Anleitungen von Branchengrößen und Spezialisten!

- Die How-to-Mediathek bietet Informationen über Fahrzeugfolierungen, Werbebeschilderungen und digitale Drucktechniken.
- Sie können eigene Wiedergabelisten erstellen und sich die Videos später ansehen.
- Sie erhalten Updates zu Fachmessen und Schulungsveranstaltungen.

Im Rahmen dieses Katalogs werden Sie begleitend auf How-to-Videos zu empfohlenen Methoden und Techniken hingewiesen. Zugang zu den Videos erhalten Sie über den QR-Code oder über die Website wrapitright.com.



PRODUKT-Fragen?

WIR SIND FÜR SIE DA!

KUNDENSERVICE EUROPA:

- E ArlonEuropeCS@arlon.com
- T Zentrale: +31 70 354 4311

Arlon ist zertifiziert nach
ISO 9001:2015.



Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht - alles auf einen Blick	4
Vorteile der FLITE Technology®	6
Fahrzeugfolien	8
Architektursortiment	16
•Innenwandgestaltung	18
•Außenwandgestaltung	20
•Fenstergestaltung	22
•Bodengestaltung	24
Werbebeschilderung	28
Lamine	34
Banner	36

KATEGORIE							HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (IN JAHREN)	FOLIE			KLEBER					OBERFLÄCHEN							TINTE							
FAHRZEUGFOLIEN	WANDGESTALTUNG IM INNENBEREICH	WANDGESTALTUNG IM AUSSENBEREICH	FENSTERGESTALTUNG	WERBESCHILDERUNG				NAME	TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MIKROMETER)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	STARK GEWÖLBT	STARKE VERTIEFUNGEN	TEXTURIERT	NIEDRIG-ENERGETISCH	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH	SOLVENT-DRUCK	UV-Druck	LATEXDRUCK		
●					SLX*+ FLITE [™] TECHNOLOGY	10	C	50	G	●		●		●	LG	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	hp
●					SLX [™] CAST WRAP FLITE [™] TECHNOLOGY	10	C	50	G	●		●		●	LG	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	hp
●					DPF 6100XLP X-Scape [®] TECHNOLOGY	10	C	50	G	●		●		●	LG	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	hp
●				●	DPF 6000XRP X-Scape [®] TECHNOLOGY	10	C	50	G	●		●		●	LG	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	hp
●				●	DPF 6000RP WHITE	10	C	50	G	●		●			LG	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	hp
●				●	DPF 6000RP CLEAR	7	C	50	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
●					FUSION WRAP FLITE [™] TECHNOLOGY	7	P	60	G	●		●		●	LG	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	hp
●				●	DPF 4600GLX X-Scape [®] TECHNOLOGY	7	P	80	G	●		●		●	LG	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	hp
●					ILLUMINITE WRAP [™] FLITE [™] TECHNOLOGY	7	C	125	G	●				●	LG	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	hp
●					DPF 2400XLP X-Scape [®] TECHNOLOGY	7	C	125	G	●				●	LG	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	hp
●				●	DPF 2400	7	C	125	G	●					C	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
●		●		●	DPF 8000 [™] ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	hp
●				●	DPF 4550 GTX/MTX X-Scape [®] TECHNOLOGY	5	P	70	G/M	●				●	LG	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
●				●	DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M	●					LG	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
●				●	DPF 4550G	5	P	70	G	●					C	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
	●				DPF 4200	7	P	150	M/C	●		●			C	●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	hp
	●			●	DPF 4300	4	P	86	M		●	●			C	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
		●		●	DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●			●		C/LG	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
				●	DPF 8000 [™] ULTRA TACK CLEAR	7	P	75	L	●			●		C	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		●		●	DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●			●		C	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	hp
		●		●	DPF 8200X HIGH TACK X-Scape [®] TECHNOLOGY	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	hp
			●		SERIES 5400	5/2▼	P	80	M	●					C	●	●					●	●	●	●	(/)	(/)	(/)	(/)	
			●		DPF 5200	7	C	50	M	●					C	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
			●		DPF 50WD WHITE/CLEAR	2/1▼	P	90/100	G/M		●	●			C	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
			●		DPF 45WF	1	M	150	S			●			C	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
				●	DPF 4500 GLX/MLX X-Scape [®] TECHNOLOGY	5	P	75	G/M	●				●	LG	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
				●	DPF 4500GX X-Scape [®] TECHNOLOGY	5	P	75	G	●				●	C	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
				●	DPF 4500GT/MT	5	P	75	G/M	●					LG	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
				●	DPF 4500G WHITE/CLEAR	5	P	75	G	●					C	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	▲
				●	DPF 510G/M	3	M	100	G/M	●					C	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
				●	DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M		●				LG	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	
				●	DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	●					LG	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	

KATEGORIE			HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (IN JAHREN)	FOLIE			KLEBER						OBERFLÄCHEN						TINTE				
LAMINATE	BANNER			NAME	TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MIKROMETER)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	STARKE/ULTRASTARKE HAFTKRAFT	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	STARK GEWÖLBT	STARKE VERTIEFUNGEN	TEXTURIERT	NIEDRIG- ENERGETISCH	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH	SOLVENT-DRUCK	UV-Druck
●		SERIES 3170	7	C	35	G	●					C	●	●	●		●		●	●	(/)	(/)	(/)
●		SERIES 3200	7	C	50	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●	(/)	(/)	(/)
●		SERIES 3210	7	C	35	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●	(/)	(/)	(/)
●		SERIES 3220	7	C	50	G/M	●					C	●	●	●	●	●		●	●	(/)	(/)	(/)
●		SERIES 3270	7	C	50	G/M	●					C	●	●	●	●	●		●	●	(/)	(/)	(/)
●		SERIES 3310 🌿	10	PU	38	G	●					C	●	●	●	●	●		●	●	(/)	(/)	(/)
●		SERIES 3420	5	P	75	G/M S	●					C	●						●	●	(/)	(/)	(/)
●		SERIES 3450	5	P	80	G/M	●					C	●						●	●	(/)	(/)	(/)
●		SERIES 3510	3	M	80	G/M	●					C	●						●	●	(/)	(/)	(/)
●		SERIES 3350	10	PVDF	50	S	●					C	●						●	●	(/)	(/)	(/)
●		PROTEC SERIES 3960	2	M	305	G	●					C	●	●					●	●	(/)	(/)	(/)
	●	DPF 208 🌿	1	PP	200	S	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	●						●		●		
	●	DPF 210	1	PL	250	S/P	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	●						●		●		
	●	DPF 215	1	PL	370	S	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	(/)	●						●		●		

ARLON-LEXIKON:

Permanentkleber: Entwickelt für kurz-, mittel- und langfristige Anwendungen. Möglicherweise sind Hitze und/oder Chemikalien für die Entfernung nötig.

Wiederentfernbare Kleber: Entwickelt für kurzfristige Anwendungen. Kann ohne Hitze oder Chemikalien entfernt werden, mit wenig oder keinem Klebstoffrückstand.

Sauber entfernbare Kleber: Ein zusätzliches Merkmal einiger permanenter Kleber. Bis zu 30 % des Klebers könnten beim Entfernen der Folie zurückbleiben.

Luftaustritt (Air-Egress): Luftkanäle im Kleber, die es der Luft ermöglichen, sich bei Blasenbildung zu lösen. Trägt zu einer einfacheren Installation bei. Der verwendete Kleber kann permanent oder wiederentfernbar sein.

TABELLEN-ZEICHENERKLÄRUNG:

HALTBARKEIT:
▼ Haltbarkeit in Jahren bei Anwendungen im Außenbereich

TYPEN:
C: Gegossen (Cast) **P:** Polymer **M:** Monomer **PU:** Polyurethan **PVDF:** Polyvinylidenfluorid (PVC-frei) **PP:** Polypropylen **PL:** Polyester

FINISHES:
G: Glänzend **M:** Matt **S:** Satiniert **L:** Schimmernd (Luster) **EG:** Ätztglas (Etched glass) **P:** Kieseltextur (Pebble) **C:** Canvas

SAUBERE ENTFERNUNG:
♣: Die saubere Entfernung trifft nur auf Fahrzeuganwendungen zu

KLEBER:
■: Verfügbar für Sonderbestellungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arlon Business Development Manager **LG:** Hellgrauer Kleber (Light Grey) **C:** Transparenter Kleber (Clear)

OBERFLÄCHEN:
♣: Nur mit Laminat aus Series 3170

TINTEN:
Solvent-Druck: Bedruckbar mit Solvent- und Eco-Solvent-Tinten **Latexdruck:** Das Logo  weist darauf hin, dass die Folie für HP-Latex-Tinten zertifiziert ist.

▲: Nicht kompatibel mit DPF 4500 Clear

LAMINATE (im Katalog):
★ : Empfohlenes Laminat

PVC-FREI:
 Umweltfreundlich

WIE PROFITIERT IHR UNTERNEHMEN VON FLITE TECHNOLOGY®?



FLITE
TECHNOLOGY

FLITE Technology® ist ein repositionierbares Lite-Contact-System, das auf einer einzigartigen Klebstoff- und Linerkombination basiert. Hiermit erleben Folierer die am einfachsten anzuwendenden Produkte auf dem Markt.



Die Vorteile von Folien mit FLITE Technology®:

- ▶ Hervorragende Repositionierbarkeit
- ▶ Zuverlässig hohe Druckqualität mit brillanten Farben
- ▶ Langanhaltende Haftung
- ▶ Starke Haltbarkeit
- ▶ Einfache und saubere Wiederentfernbarkeit

25 % SCHNELLER

Folien mit FLITE Technology® ermöglichen es, ein Fahrzeug bis zu 25 % schneller zu folieren als mit andere Folien. Anwendungen auf flachen Oberflächen können sogar 40 bis 50 % schneller abgeschlossen werden!

GERINGERE KOSTEN

Schnellere Folierung bedeutet, dass innerhalb eines bestimmten Intervalls mehr Fahrzeuge foliert werden können. Die FLITE Technology® spart insofern viel Zeit – und Ihr Unternehmen profitiert durch die geringeren Arbeitskosten pro Fahrzeug.

BEEINDRUCKTE KUNDEN

Mit Folien, die FLITE Technology® bieten, sparen Sie Zeit und Geld. Da Ihre Kosten sinken, können Sie wettbewerbsfähigere Preise anbieten. Ihre Kunden werden die präzisen, kräftigen Grafiken lieben. Sie selbst werden sicher die einfache und saubere Entfernbarkeit zu schätzen wissen, wenn es darum geht, die Folie wieder zu entfernen. Dank der höheren Effizienz bei Folierungen sinken auch die Ausfallzeiten der Flotten – ein weiterer großer Pluspunkt für Ihre Kunden!

MAXIMALE PRÄZISION

Kein Frust mehr, wenn Grafiken auf einem Fahrzeug neu ausgerichtet werden müssen! Die aufgetragene Folie mit FLITE Technology® kann zur Neupositionierung bereichsweise immer wieder angehoben werden, bis die Grafiken genau an der richtigen Stelle sind. Ist die korrekte Position der Grafiken erreicht, bleiben sie an Ort und Stelle – auch in tiefen Sicken, an komplexen Wölbungen und auf Nieten.

GANZ VON ALLEIN

Beim mühelosen Entfernen des Liners von Folien mit FLITE Technology® kommt der hellgraue, deckende Klebstoff zum Vorschein. Dieser Klebstoff ist antistatisch, zieht also keinen Staub an. So können Sie mit größeren Folienstücken arbeiten, ohne befürchten zu müssen, dass Staub auf den Kleber gelangt.

Während die Rakel sanft über die Folie gleitet, können Falten und Blasen leicht herausgedrückt werden.

Dank der einfachen Anwendung ist es auch allein möglich, ein Fahrzeug zu folieren.

„Dank der FLITE Technology® können wir schneller arbeiten – die Folie gleitet ganz leicht über größere Flächen. Die Anwendungszeit ist kürzer, und insbesondere auf großen Flächen, etwa bei Lkw, profitieren wir sehr von der höheren Effizienz.“

Darüber hinaus sehen wir eine hervorragende Druckqualität.“

Féroce Graphics, Frankreich



SLX®



A PERFORMANCE EVOLUTION

NEU




BRILLANTE UND ZUVERLÄSSIGE DRUCKQUALITÄT
OPTIMIERTES SCHNEIDEN & ENTGITTERN
TRÄGERPAPIER MÜHELOS ENTFERNBAR
HOCHLEISTUNGS-TRÄGERPAPIER
STATIK-FREIE KLEBSTOFFKONSTRUKTION
ULTRA-REPOSITIONIERBAR
SCHNELLE HAFTUNG

HERVORRAGENDE FORMSTABILITÄT
KEINE KLEBER-AN-KLEBER DELAMINIERUNG
BEACHTLICHE WIEDERHERSTELLUNGSEIGENSCHAFTEN
AUSGEZEICHNETE HITZEBESTÄNDIGKEIT
BLEIBT IN TIEFEN SICKEN HAFTEN
EXZELLENTHE HAFTUNG AUF EDELSTAHL
ERSTKLASSIGE SAUBERE WIEDERENTFERNBARKEIT



arlon.com

Anwendungstipps

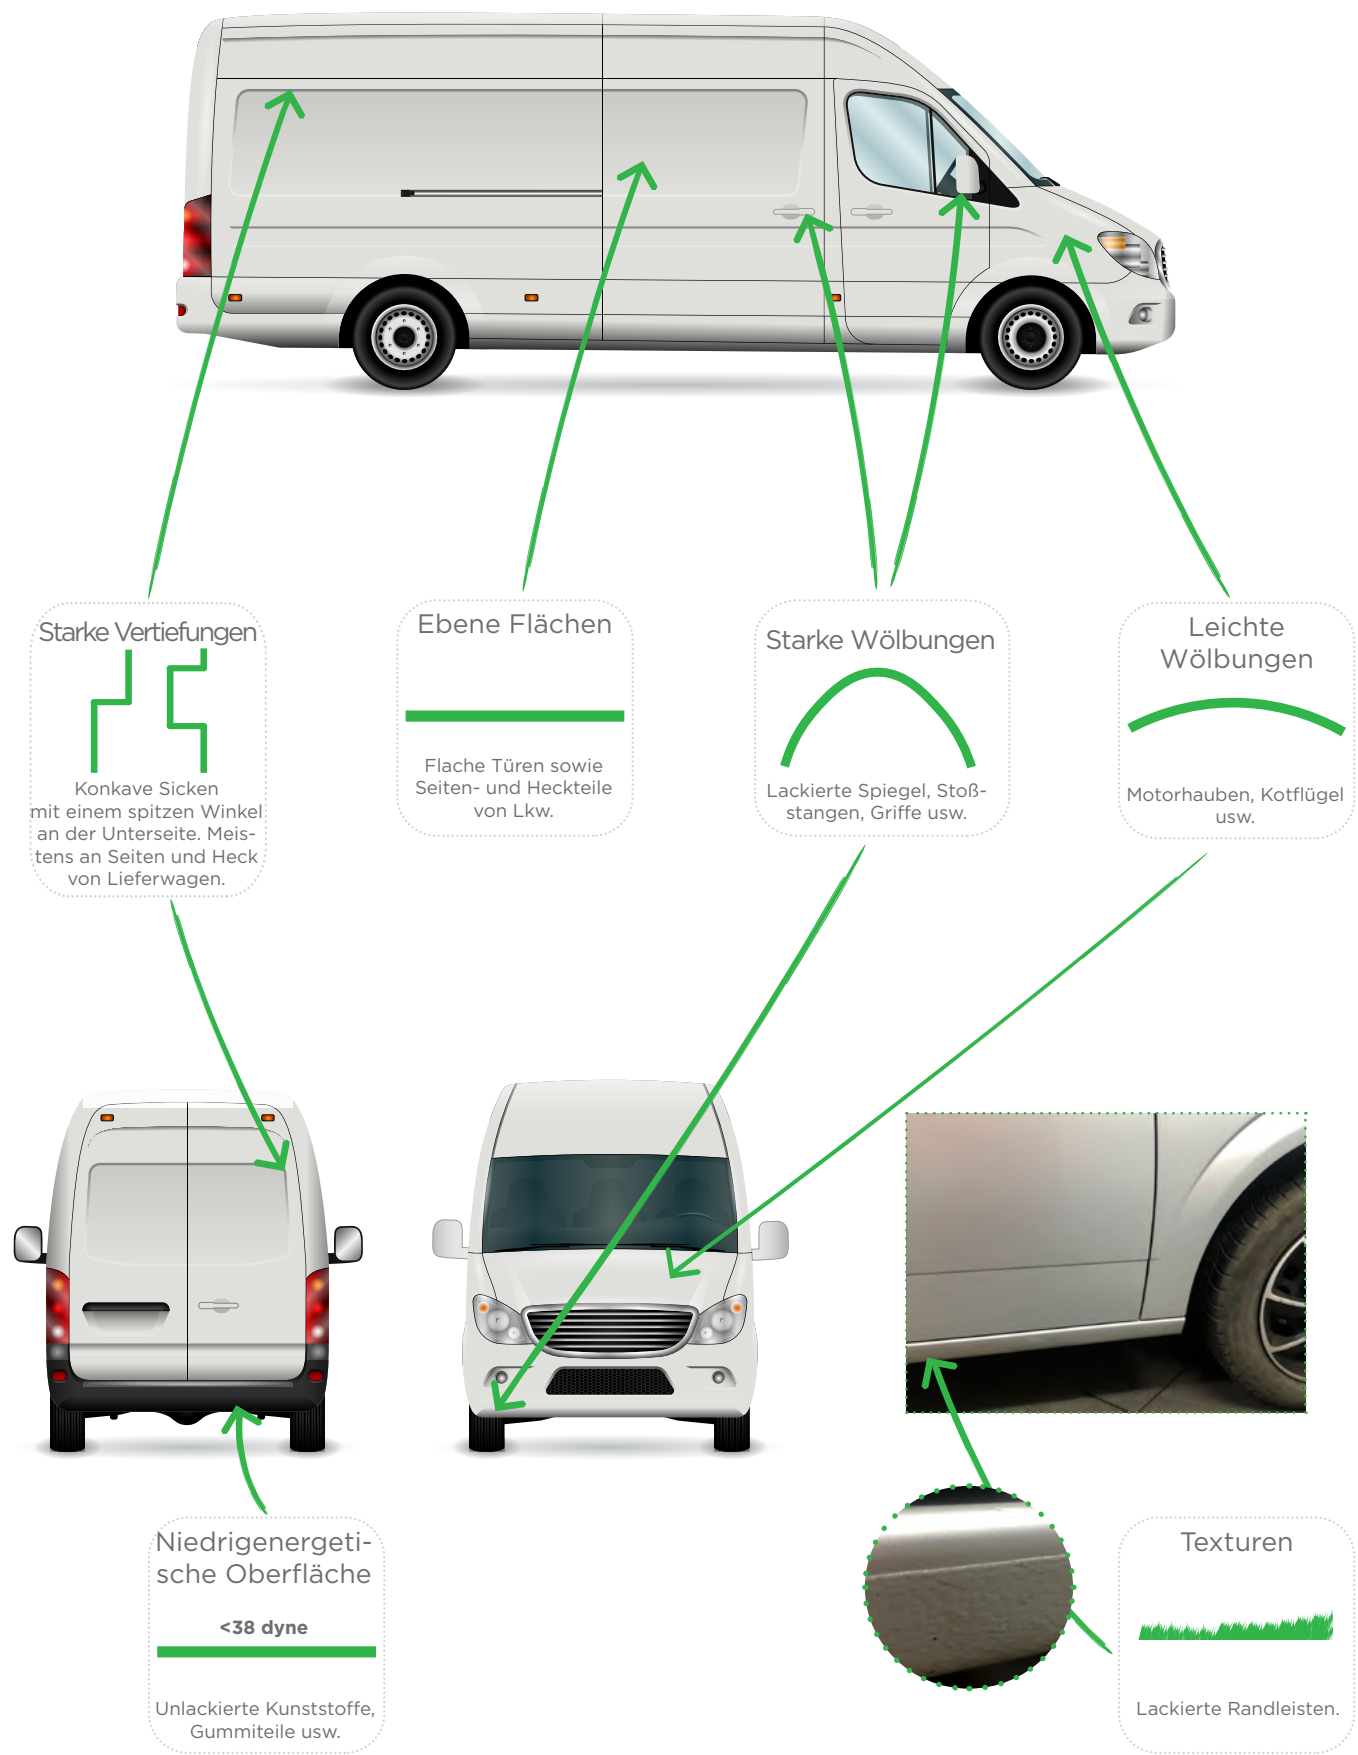

Fahrzeugkategorien



Lkw mit ebenen Flächen

Oberflächen	Empfohlene Produkte
Ohne Nieten: • Flache Paneele an den Seiten und/oder am Heck • Glatte Oberflächen	SLX®+ SLX™ Cast Wrap DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4600GLX DPF 2400XLP / DPF 2400 DPF 4550GTX/MTX DPF 4550GT/MT DPF 4550G



Pkw

Oberflächen	Empfohlene Produkte
• Keine starken Vertiefungen • Glatte Oberflächen	SLX®+ SLX™ Cast Wrap DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™



Lieferwagen

Oberflächen	Empfohlene Produkte
• Starke Vertiefungen an den Seiten und/oder am Heck	SLX®+ SLX™ Cast Wrap DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR



Kleinbus

Oberflächen	Empfohlene Produkte
• Keine starken Vertiefungen • Fenster an den Seiten und/oder am Heck	SLX®+ SLX™ Cast Wrap DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™



Bus

Oberflächen	Empfohlene Produkte
• Keine starken Vertiefungen • Glatte Oberflächen	SLX®+ SLX™ Cast Wrap DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™



Zug und Straßenbahn

Oberflächen	Empfohlene Produkte
• Keine starken Vertiefungen • Glatte Oberflächen	SLX®+ SLX™ Cast Wrap DPF 6100XLP DPF 6000XRP DPF 6000RP WHITE / CLEAR Fusion Wrap DPF 4600GLX IllumiNITE Wrap™

Auswahl des passenden Vinyls

Weitere Produktinformationen gewünscht? Einfach den QR-Code scannen!



NAME	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (IN JAHREN)	FOLIE			KLEBER				OBERFLÄCHEN						ANWENDUNGEN
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MIKROMETER)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	STARK GEWÖLBT	STARKE VERTIEFUNGEN	
SLX [®] + FLITE TECHNOLOGY	10	C	50	G	•	•	•	•	LG	•	•	•	•	•	Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen
SLX [™] CAST WRAP FLITE TECHNOLOGY	10	C	50	G	•	•	•	•	LG	•	•	•	•	•	Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen
DPF 6100XLP X-Scape TECHNOLOGY	10	C	50	G	•	•	•	•	LG	•	•	•	•	•	Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen
DPF 6000XRP X-Scape TECHNOLOGY	10	C	50	G	•	•	•	•	LG	•	•	•	•	•	Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen
DPF 6000RP WHITE	10	C	50	G	•	•	•	•	LG	•	•	•	•	•	Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen
DPF 6000RP CLEAR	7	C	50	G	•	•	•	•	C	•	•	•	•	•	Lkw mit ebenen Flächen Pkw Lieferwagen Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen
FUSION WRAP FLITE TECHNOLOGY	7	P	60	G	•	•	•	•	LG	•	•	•	•	•	Lkw mit ebenen Flächen Pkw Kleinbusse Busse Züge/Straßenbahnen

► Brandschutzzertifikat: Zertifiziert in Europa für externe Anwendung bei Schienenverkehrsmitteln in Kombination mit Series 3350 - ▲ Nur für Lkw mit ebenen Flächen
• 5 Jahre Haltbarkeit bei Verwendung in Kombination mit diesem Laminat

TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT-DRUCK	UV-Druck	LATEXDRUCK	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
•	•	hp	1,37 1,52	45,72	★Series 3210 Series 3270 Series 3310 Series 3200 Series 3220 Series 3350
•	•	hp	1,37 1,52	45,72	★Series 3270 ★Series 3210 ★Series 3310 Series 3200 Series 3220 Series 3350
•	•	hp	1,37 1,52	45,72	★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270 Series 3350
•	•	hp	1,37 1,52	45,72	★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270 Series 3350
•	•	hp	1,37 1,52	45,72	★Series 3210 ★Series 3220 ★Series 3310 Series 3200 Series 3270
•	•	•	1,37 1,52	45,72	★Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310
•	•	hp	1,37 1,52	45,72	★Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310 Series 3420▲ Series 3350

WANN EMPFIEHLT SICH FUSION WRAP UND WANN EMPFIEHLT SICH GEGOSSENE FOLIE VON ARLON?

Fusion Wrap ist für flache Oberflächen und viele komplizierte Formen konzipiert – mit Ausnahme von starken Vertiefungen. Bei Anwendung von Fusion Wrap an starken Vertiefungen ist ein Entlastungsschnitt erforderlich.

Leistungsstarke gegossene Folie (wie SLX[®]+, SLX[™] Cast Wrap, DPF 6100XLP, DPF 6000XRP und DPF 6000RP) ist für flache Oberflächen und viele komplizierte Formen konzipiert – auch für starke Vertiefungen.

Fusion Wrap	Fahrzeug-typ	Gegossene Folie von Arlon
✓		✓
✓		✓
✗ Entlastungsschnitt erforderlich		✓
✗ Entlastungsschnitt erforderlich		✓
✓		✓
✓		✓

AUF DER NÄCHSTEN SEITE FINDEN SIE WEITERE PRODUKTE ZUR FAHRZEUGGESTALTUNG.





SLX[®]+



SLX[™] Cast Wrap – foliert von A1 Signs



Fusion Wrap



Fusion Wrap – foliert von CubeWraps Scotland



DPF 6100XLP – foliert von Ultimate Car Wraps



DPF 6100XLP – foliert von Scholtensign



DPF 4600GLX – foliert von XquisitePrint UK



DPF 4600LX – foliert von MovingAds Malta



DPF 6000XRP – foliert von Art Graf



DPF 6000XRP



IllumiNITE Wrap[™]



DPF 2400XLP



DPF 6000RP – foliert von Ei Media Poland



DPF 6000RP mit Series 3350 für Schienenfahrzeuge



DPF 8000[™] ULTRA TACK



DPF 4550GTX/MTX

ARGUMENTE FÜR UNSER

ARCHITEKTURSORTIMENT

Im Architektursortiment – Architectural Range – bietet Arlon Produkte für Architekten, Innenarchitekten und Dekorationsexperten.

Alle, die nach innovativen, aber dennoch kostengünstigen Lösungen für Renovierungen suchen, finden im Architektursortiment von Arlon hervorragende Qualität, verbunden mit geringem Wartungsbedarf. Mit den vielfältigen Produkten lassen sich starke Designwirkungen erzielen.

Zur neuen Produktpalette gehören Wandfolien für den Innen- und Außenbereich sowie Fensterfolien für Wohn- und Bürogebäude. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten die einzelnen Kategorien unserer Folien:

INNENWANDGESTALTUNG

AUSSENWANDGESTALTUNG

FENSTERGESTALTUNG

BODENGESTALTUNG

► **Video:** *Arlon Architectural Range – neu konzipierte Dekoranwendungen im Innen- und Außenbereich*



ARCHITECTURAL RANGE



ARCHITEKTONISCHE GESTALTUNG MIT NEUEN MÖGLICHKEITEN



Entdecken Sie unsere Selbstklebefolien für Innen- und Außenwände, Böden, raue und glatte Oberflächen, Fenster und Glas.

Auswahl des passenden Vinyls

Weitere Produktinformationen gewünscht? Einfach den QR-Code scannen!



NAME	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (IN JAHREN)	FOLIE			KLEBER						OBERFLÄCHEN				ANWENDUNGEN
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MIKROMETER)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	TEXTURIERT	NIEDRIGENERGETISCH	
DPF 4200▼	7	P	150	M/C	●		●			C	●	●	●		Glatte gestrichene/ungestrichene Wände
DPF 4300	4	P	86	M		●	●			C	●				Glatte gestrichene Wände
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●					C	●				Glatte gestrichene/ungestrichene Wände Fliesen Kunststoff – Metall

▼ Bitte beachten Sie die Montageanleitung für Innenwände (Interior Walls Installation Guide).



Flach

Gestrichene Wände
Ungestrichene Wände
Metall – Kunststoff

Leicht gewölbt

Gestrichene Wände
Ungestrichene Wände
Metall – Kunststoff

TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT-DRUCK	UV-Druck	LATEXDRUCK	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
●	●	hp	1,37	45,72	(./.)
●	●	●	1,37	45,72	★Series 3350 ★Series 3420 Series 3170 Series 3210 Series 3220 Series 3310
●		●	1,07 1,37 1,52	45,72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420


Gestrichene/
Ungestrichene
Wände



Fliesen



Kunststoff



Metall



VON TEXTURIERT BIS GLATT –
**ERFINDEN SIE IHRE
WÄNDE NEU!**

DAS KÖNNTE
SIE AUCH
INTERESSIEREN:

WRAPITRIGHT®
TUTORIAL-MEDIATHEK

VIDEO ANSEHEN▶

Große Wandgrafiken im Innenbereich anbringen

Heute übernehmen bedruckte Innenwandgrafiken aufgrund ihrer einfachen Anbringung und Entfernung, ihrer Anpassbarkeit und sogar ihrer Wirtschaftlichkeit allmählich Farbe und Tapete. In diesem Beispiel bringen wir auf einer freistehenden Wand ohne Decken oder angrenzende Wände an. Diese Wand wurde bereits gesäubert. Sie ist frei von Spinnweben, lösbaren Verunreinigungen und ist bereit für die Anwendung. Verwenden Sie vor allem die richtigen Werkzeuge, Materialien, Vorbereitungen und Anwendungstechniken. Dies gewährleistet mit Sicherheit eine effiziente, sichere und kostengünstige Durchführung der Installation. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie große Wandgrafiken im Innenbereich anbringen.

Weitere Videos finden Sie auf dieser Website: wrapitright.com

Auswahl des passenden Vinyls

Weitere Produktinformationen gewünscht? Einfach den QR-Code scannen!



NAME	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (IN JAHREN)	FOLIE			KLEBER						OBERFLÄCHEN				ANWENDUNGEN
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MIKROMETER)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	TEXTURIERT	NIEDRIGENERGETISCH	
DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●	●	●	Ziegel Beton – Stuck Fliesen Holz Glatte gestrichene/ungestrichene Wände Kunststoff – Metall
DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●			●		C	●	●	●	●	Ziegel – Beton Fliesen Holz Glatte gestrichene/ungestrichene Wände Kunststoff – Metall
DPF 8200X HIGH TACK <i>X-Scape</i> TECHNOLOGY	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●	●	●	Ziegel – Beton Fliesen Holz Glatte gestrichene/ungestrichene Wände Kunststoff – Metall

■ Verfügbar für Sonderbestellungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arlon Business Development Manager. - ▲ Nur für flache und glatte Oberflächen.
◆ 1,02 und 1,24 Meter sind nur in 99,94 Meter Rollenlänge erhältlich, 1,37 und 1,52 Meter nur in 45,72 Meter Rollenlänge.



Texturiert

Ziegel – Beton
Stuck – Holz
Metall – Kunst-
stoff – Fliesen

Niedrig-energetisch
<38 dyne

Gestrichene Wände
Kunststoff

TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT-DRUCK	UV-Druck	LATEXDRUCK	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
●	●		1,02 ◆ 1,24 ◆ 1,37 ◆ 1,52 ◆	99,94 ◆ 45,72 ◆	★Series 3220 ★Series 3420▲ Series 3210 Series 3310 Series 3350
●	●		1,37 1,52	45,72	★Series 3220 ★Series 3420▲ Series 3210 Series 3310 Series 3350
●	●		1,37 1,52	45,72	★Series 3220 ★Series 3420▲ Series 3210 Series 3310 Series 3350

Ziegel

Kunststoff

Beton

Fliesen

Stuck

Gestrichene/
Ungestrichene
Wände

Holz

Metall

VON TEXTURIERT BIS GLATT –
**ERFINDEN SIE IHRE
WÄNDE NEU!**

DAS KÖNNTE
SIE AUCH
INTERESSIEREN:

WRAPITRIGHT®
TUTORIAL-MEDIATHEK

VIDEO ANSEHEN▶
Große Wandgrafiken im Außenbereich anbringen
Die Anwendung von Wandgrafiken im Außenbereich stellt eine wesentlich größere Herausforderung dar als die im Innenbereich. Außenwände sind vielfältiger in ihrer Konstruktion: Materialien wie Beton, Ziegel oder Stuck; Texturen, die von glatt bis extrem strukturiert reichen; und Oberflächen von grundiert über gestrichen bis kahl. Digital gedruckte Außenwandgrafiken können erstaunliche Ergebnisse erzielen, die durch streichen einfach nicht erreicht werden können. Um also das Erscheinungsbild von gedruckten Wandgrafiken zu bewahren und zu optimieren, sollten Sie von Beginn an richtig vorgehen. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie große Wandgrafiken im Außenbereich anbringen.
Weitere Videos finden Sie auf dieser Website: wrapitright.com

Auswahl des passenden Vinyls

Weitere Produktinformationen gewünscht? Einfach den QR-Code scannen!



NAME	HALTBAR (IN JAHREN)	TYP	MATERIAL (IN MIKRO)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA	LUFTKANÄLE	FARBE	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	TEXTURIERT	NIEDRIGENERGETISCH	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH	ANWENDUNGEN
DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●			●		C	●	●	●	●	●		Niederflorteppich Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo
DPF 8000™ ULTRA TACK	7	P	90	S	●			●	■	C	●	●	●	●	●		Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo
DPF 4600GLX <i>X-Scape</i> TECHNOLOGY	7	P	80	G	●		●	●		LG	●	●	●	■			Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●					C	●				●		Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo
DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	●					LG	●				●		Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo
DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M		●				LG	●				●		Glatte Böden Versiegelter Beton Keramikfliesen Gewachste Vinylböden Versiegeltes Holz Marmor Terrazzo

■ Verfügbar für Sonderbestellungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arlon Business Development Manager
◆ 1,02 und 1,24 Meter sind nur in 99,94 Meter Rollenlänge erhältlich, 1,37 und 1,52 Meter nur in 45,72 Meter Rollenlänge

TINTE			MAßE		EMPFOHLENE LAMINATE
SOLVENT-DRUCK	UV-Druck	LATEXDRUCK	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3420 Gloss oder Matte ★ Series 3220 Gloss
●	●	hp	1,02 ◆ 1,24 ◆ 1,37 ◆ 1,52 ◆	99,94 ◆ 45,72 ◆	★ Series 3420 Gloss oder Matte ★ Series 3220 Gloss
●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3420 Gloss oder Matte ★ Series 3220 Gloss
●		●	1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Matte
●		●	1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Matte
●		●	1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Matte

QUALITÄT STEHT IM MITTELPUNKT VON ALLEM, WAS WIR TUN -
DAS ZEICHNET UNSERE PRODUKTE AUS!

DAS KÖNNTE SIE AUCH
INTERESSIEREN:

WRAPITRIGHT®

TUTORIAL-MEDIATHEK

VIDEO ANSEHEN▶

Anbringung einer Bodengestaltung

Bodengestaltungen aus Vinyl eignen sich hervorragend zur Besucherführung und Informationsbereitstellung, zur Präsentation der eigenen Marke und zur Werbung für besondere Veranstaltungen. Die zur Anbringung erforderlichen Schritte werden in diesem Video gezeigt.

Weitere Videos finden Sie auf dieser Website:
wrapitright.com



DPF 8200 HIGH TACK
IST PERFEKT FÜR IHRE NIEDERFLOORTEPPICHE.



DPF 4200 CANVAS



DPF 4300



Series 5400



DPF 5200



DPF 510
ULTRA TACK



DPF 8000"
ULTRA TACK WHITE



DPF 50WD
WHITE



DPF 50WD
CLEAR



DPF 8200 HIGH TACK



DPF 8200X HIGH TACK



DPF 45WF



DPF 4600GLX mit Series 3220

Auswahl des passenden Vinyls

Weitere Produktinformationen gewünscht? Einfach den QR-Code scannen!

NAME	HALTEZEIT (IN JAHREN)	TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MICROMETER)	FINISH	PERMANENT	WIEDERENTFERNBAR	SAUBER ENTFERNBAR	HIGH/ULTRA TACK	LUFTKANÄLE	FARBIG	FLACH	LEICHT GEWÖLBT	TEXTURIERT	NIEDRIGENERGETISCH	INNENBEREICH	AUSSENBEREICH	ANWENDUNGEN
DPF 4500GLX/MLX X-Scape TECHNOLOGY	5	P	75	G/M	●				●	LG	●				●	●	Allgemeine Beschilderung POP-Display Kiosk
DPF 4500GX X-Scape TECHNOLOGY	5	P	75	G	●				●	C	●				●	●	Allgemeine Beschilderung POP-Display Kiosk
DPF 4500GT/MT	5	P	75	G/M	●					LG	●				●	●	Allgemeine Beschilderung POP-Display Kiosk
DPF 4500G WHITE/CLEAR	5	P	75	G	●					C	●				●	●	Mittelfristige Beschilderung POP-Display Kiosk Immobilienbeschilderung
DPF 4300	4	P	86	M		●	●			C	●				●	●	Allgemeine Beschilderung Mittelfristige Beschilderung Aufkleber
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●			●		C LG	●				●	●	Kurzfristige Beschilderung POP-Display Kiosk
DPF 510G/M	3	M	100	G/M	●					C	●				●	●	Mittelfristige Beschilderung POP-Display Kiosk Immobilienbeschilderung
DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	●					LG	●				●	●	Mittelfristige Beschilderung POP-Display Kiosk Immobilienbeschilderung
DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M		●				LG	●				●	●	Kurzfristige Beschilderung POP-Display Kiosk

▲ 1,07 Meter ist nur mit hochglänzendem Finish erhältlich. - ◆ 1,07 Meter ist nur in DPF 4500 White erhältlich. - * Nicht kompatibel mit DPF 4500 Clear
● DPF 4500 Clear ist ausschließlich kompatibel mit Series 3200.

TINTE			MAßE		EMPFOHLENES LAMINAT
SOLVENT-DRUCK	UV-Druck	LATEXDRUCK	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)	
●	●	●	1,07 1,37 1,52	45,72	★Series 3420 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●	1,37 1,52	45,72	★Series 3420 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●	1,07▲ 1,37 1,52	45,72	★Series 3420 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●*	1,07◆ 1,37 1,52	45,72	★Series 3420 Series 3170 Series 3200 ● Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●	1,37	45,72	★Series 3350 ★Series 3420 Series 3170 Series 3210 Series 3220 Series 3310
●		●	1,07 1,37 1,52	45,72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420
●		●	1,07 1,37 1,52	45,72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420
●		●	1,07 1,37 1,52	45,72	★Series 3510 Series 3170 Series 3420

DAS KÖNNTE
SIE AUCH
INTERESSIEREN:

WRAPITRIGHT®

TUTORIAL-MEDIATHEK

VIDEO ANSEHEN ▶

Verklebung auf flachen Oberflächen

Irgendwann werden Sie in eine Situation geraten, in der Sie eine große Grafik von Hand auf eine flache Oberfläche auftragen müssen. Wenn Sie die richtigen Werkzeuge und Folien mit Luftkanälen (Air Egress) verwenden, wird dies die Arbeit um einiges erleichtern.

Als flache Unterlage wird bei dieser Demonstration eine große Aluminiumplatte verwendet – eine der aggressivsten Oberflächen, auf der eine Grafik aufgeklebt werden kann. Bevor Sie mit der Anwendung beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihre Grafik die richtige Größe für die Verklebefläche hat. An allen Kanten ist etwas Beschnittzugabe erforderlich. Dieses Video zeigt, wie Sie derartige Anwendungsprojekte mit Air-Egress-Vinyl einfach und konsistent gestalten können.

Weitere Videos finden Sie auf dieser Website: wrapitright.com



Auswahl des passenden Laminats

Weitere Produktinformationen gewünscht? Einfach den QR-Code scannen!



Produktinformationen gewünscht? Einfach den QR-Code scannen!

NAME

HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (IN JAHREN)

FOLIE

TYP

MATERIALSTÄRKE (IN MIKROMETER)

FINISH

RELEASE LINER

MASSE

ROLLENBREITE (IN METER)

ROLLENLÄNGE (IN METER)

EMPFOHLENES VINYL

SLX*+

SLX™ CAST WRAP

DPF 6100XLP

DPF 6000XRP

DPF 6000RP WHITE

DPF 6000RP CLEAR

FUSION WRAP

DPF 4600GLX

ILLUMINITE WRAP™

SERIES 3170	7	C	35	G	Ton, beschichtet	1,37 1,52	45,72							★	★	
SERIES 3200	7	C	50	G	Transparent, synthetisch	1,37 1,52	45,72	•	•	•	•	•	★	•	•	★
SERIES 3210	7	C	35	G	Ton, beschichtet	1,22 1,37 1,52	45,72	★	★	★	★	★	•	•	•	★
SERIES 3220	7	C	50	G/M	Ton, beschichtet	1,22▼ 1,37 1,52	45,72	•	•	★	★	★	•	•	•	★
SERIES 3270	7	C	50	G/M	Ton, beschichtet	1,37 1,52	45,72	•	★	•	•	•	•	•	•	•
SERIES 3310 🌿*	10	PU	38	G	Ton, beschichtet	1,37 1,52	45,72	•	★	★	★	★	•	•	•	•
SERIES 3420	5	P	75	G/M/S	Ton, beschichtet	1,07▼ 1,37 1,52	45,72							•▲ •	•▲ •	
SERIES 3450	5	P	80	G/M	Ton, beschichtet	1,37 1,52	50									
SERIES 3510	3	M	80	G/M	Mit Polyethylen beschichteter Kraftliner	1,37 1,52	45,72									
SERIES 3350 ANTI-GRAFFITI ▶	10	PVDF	50	S	Flachliegend, polyethylenbeschichtet	1,37	45,72	•	•	•	•	★		•	•	
PROTEC SERIES 3960	2	M	305	G	Transparent, synthetisch	1,37	22,86									

★: Empfohlenes Laminat: Empfohlen für die Primäranwendung - •: Kompatibles Laminat: Kann als sekundäre oder alternative Anwendung verwendet werden.
▼Nur mit hochglänzendem Finish erhältlich. - • DPF 4500 Clear ist ausschließlich kompatibel mit Series 3200. - 🌿 Umweltfreundlich.
* Empfohlen für Flotten- und Fahrzeuganwendungen. - ▲ Nur für flache Oberflächen. - • 5 Jahre Haltbarkeit bei Verwendung in Kombination mit diesem Laminat.
▶ Kompatibel mit allen Arlon-Vinylfolien, die nur für Anwendungen mit flachen und glatten Oberflächen verwendet werden.

ARLON-LAMINATE WURDEN ENTWICKELT, UM IHRE GRAFIKEN ZU SCHÜTZEN UND ZU SCHONEN.

LAMINAT TYPEN

Das Laminat muss mindestens dieselbe Qualität haben wie die Digitaldruckfolie. Wenn Sie sich für ein gegossenes Vinyl entscheiden, dann verwenden Sie ein gegossenes Laminat. So wird Ihre Arbeit auf beste Weise geschützt.

DPF 2400XLP	DPF 2400	DPF 8000 ULTRA TACK WHITE	DPF 4550GT/MTX	DPF 4550GT/MT	DPF 4550G	DPF 4300	DPF 510 ULTRA TACK	DPF 8200 HIGH TACK	DPF 8200X HIGH TACK	DPF 50WD WHITE	DPF 50WD CLEAR	DPF 45WF	DPF 4500GLX/MLX	DPF 4500GX	DPF 4500GT/MT	DPF 4500G WHITE/CLEAR	DPF 510G/M	DPF 8000 ULTRA TACK CLEAR	DPF 510GTR/MTR	DPF 510GT/MT
			•	•	•	•	•						•	•	•	•	•		•	•
★	★		•	•	•					★	★		•	•	•	••		★		
★	★	•	•	•	•	•		•	•				•	•	•	•				
★	★	★	•	•	•	•		★	★				•	•	•	•				
•	•																			
•	•	•	•	•	•	•		•	•				•	•	•	•				
		★▲	•	•	•	★	•	★▲	★▲	★	•		★	★	★	★	•		•	•
			★	★	★															
							★										★		★	★
		•	•	•	•	★		•	•				•	•	•	•				
		★						★	★											

UNSERE LAMINATE BIETEN GENAU DIE RICHTIGEN EIGENSCHAFTEN:

Einfache Anwendung

UV-Beständigkeit

Abriebfestigkeit

Transparenz

Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit


Längere Haltbarkeit

Auswahl des passenden Banners

PREISWERTE FOLIEN SIND UNSERE LÖSUNGEN FÜR IHRE
**ALLTÄGLICHE
WERBEBESCHILDERUNG.**

Weitere
Produktinformationen
gewünscht? Einfach den
QR-Code scannen!



NAME	HALTBARKEIT UNBEDRUCKT (IN JAHREN)	FOLIE				EMPFOHLENE ANWENDUNG	TINTE	MAßE	
		TYP	MATERIALSTÄRKE (IN MIKROMETER)	FINISH	DECKKRAFT		SOLVENT-DRUCK	ROLLENBREITE (IN METER)	ROLLENLÄNGE (IN METER)
DPF 208 	1	Polypropylen	200	S	80 %	Innenwerbung Roll-up-Displays Pop-up-Displays	●	0,91 1,27	30
DPF 210	1	Polyester	250	S/P	90 %	Innenwerbung Roll-up-Displays Pop-up-Displays	●	0,91 1,27 1,52▼	30 50
DPF 215	1	Polyester	370	S	90 %	Innenwerbung Pop-up-Displays	●	0,91	30

 Umweltfreundlich. - ▼ Nur in 30 Meter Rollenlänge erhältlich



ARLON PRINT PROFILE CENTER





COLOR BASE

ÜBER 30.000 ICC-PROFILE

ZUGRIFF PER SCAN:





arlon.color-base.com


-  @ArlonGraphicsEMEA
-  @ArlonGraphicsEMEA
-  Arlon Graphics EMEA
-  Arlon Graphics

Weitere Arlon-Videos finden Sie auf der
Webseite [www.arlon.com/eu_de/support/](http://www.arlon.com/eu_de/support/videos)
videos oder per QR-Code.






EUROPA – AFRIKA – NAHER OSTEN

-  Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, Niederlande
-  +31 70 354 4311
-  +31 70 355 7721

USA

-  200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870
-  800 232 7161 / +1 714 985 6300
-  +1 714 985 6305

CHINA

-  No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400
-  +86 0536 6226568