




ARLON

PRODUITS D'IMPRESSION  
NUMÉRIQUE

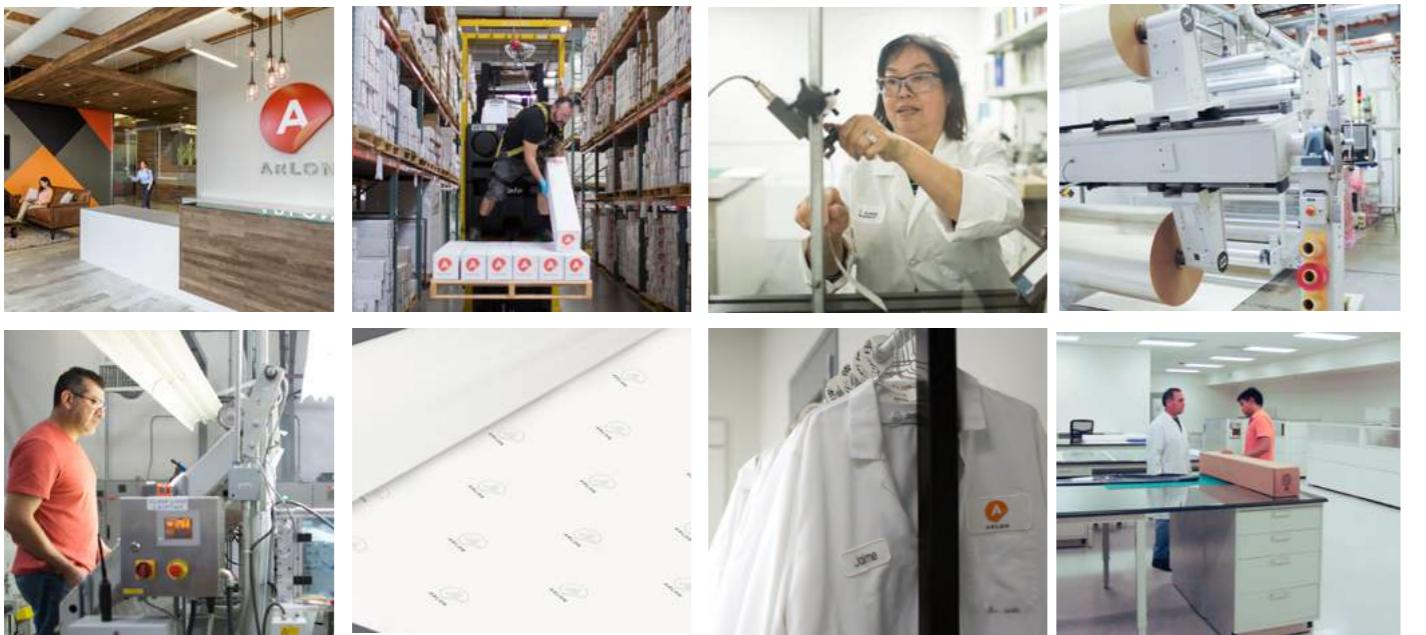

## Votre partenaire de choix

Arlon, créé en 1958 près de Los Angeles, Californie, est un leader mondial dans la fabrication de films adhésifs pour la communication visuelle et l'industrie graphique.

Étant l'une des entreprises de produits coulés les plus expérimentées, Arlon possède une réputation mondiale pour la qualité de ses produits et de ses innovations.



## WRAPITRIGHT.COM

WrapItRight.com vous donne accès à des conseils d'experts et à des tutoriaux de professionnels et spécialistes !

- ▶ Vidéothèque de conseils sur le covering, la pose sur vitres, murs et les techniques d'impression.
- ▶ Créez des listes de lecture personnalisées et regardez les vidéos plus tard.
- ▶ Soyez tenu au courant des salons professionnels et des formations.

Tout au long de cette brochure, des méthodes et des techniques vous seront recommandées à travers des vidéos d'accompagnement. Ces vidéos sont accessibles via des QR codes ou sur [wrapitright.com](http://wrapitright.com).

?

**PRODUIT**  
**Des questions?**  
NOUS SOMMES LÀ

### SERVICE CLIENT EUROPE :

- ✉ ArlonEuropeCS@arlon.com
- 📍 Siège social : +31 70 354 4311

Arlon est certifié ISO  
9001:2015.



## Sommaire

Récapitulatif des produits	4
Avantages de la FLITE Technology®	6
Graphiques pour véhicules	8
Gamme architecturale	16
• Graphiques muraux intérieurs	18
• Graphiques muraux extérieurs	20
• Graphiques pour fenêtres	22
• Graphiques de sol	24
Graphiques commerciaux	28
Laminations	34
Bannières	36

Catégorie		Nom	Durabilité (sans impression) (en années)	Film		Adhésif			Surfaces			Encre										
Laminations	Bannières			Type	Épaisseur (en microns)	Finition	Permanent	Amovible	Amovible sans traces	High/Ultra Tack	Évacuation d'air	Couleur	Plat	Courbes douces	Courbes composées	Canaux profonds	Texturé	Surfaces faible énergie	Intérieur	Extérieur	Solvants	UV
●		SERIES 3170	7	C	35	G	●					C	●	●	●		●	●	●	N/A	N/A	N/A
●		SERIES 3200	7	C	50	G	●					C	●	●	●	●	●	●	●	N/A	N/A	N/A
●		SERIES 3210	7	C	35	G	●					C	●	●	●	●	●	●	●	N/A	N/A	N/A
●		SERIES 3220	7	C	50	G/M	●					C	●	●	●	●	●	●	●	N/A	N/A	N/A
●		SERIES 3270	7	C	50	G/M	●					C	●	●	●	●	●	●	●	N/A	N/A	N/A
●		SERIES 3310 🌱	10	PU	38	G	●					C	●	●	●	●	●	●	●	N/A	N/A	N/A
●		SERIES 3420	5	P	75	G/M S	●					C	●							●	●	N/A
●		SERIES 3450	5	P	80	G/M	●					C	●							●	●	N/A
●		SERIES 3510	3	M	80	G/M	●					C	●							●	●	N/A
●		SERIES 3350	10	PVDF	50	S	●					C	●							●	●	N/A
●		PROTEC SERIES 3960	2	M	305	G	●					C	●	●	●					●	●	N/A
●	●	DPF 208 🌱	1	PP	200	S	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●						●	●	
●	●	DPF 210	1	PL	250	S/P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●						●	●	
●	●	DPF 215	1	PL	370	S	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●						●	●	

## DICTIONNAIRE ARRON :

**Adhésif permanent :** Conçu pour des applications à court, moyen et long terme. Peut avoir besoin de chaleur et / ou de produits chimiques pour être enlevé.

**Adhésif amovible :** Conçu pour des applications à court terme. Peut être enlevé sans chaleur ni produits chimiques, avec peu ou pas d'adhésif restant.

**Adhésif amovible sans trace** : Caractéristique supplémentaire de certains adhésifs permanents. Jusqu'à 30 % de l'adhésif peut rester pendant le retrait du film.

**Évacuation d'air :** Canaux dans l'adhésif qui permettent à l'air de se libérer lorsque des bulles se forment. L'installation devient plus facile. L'adhésif utilisé peut être permanent ou amovible.

## LÉGENDE :

## DURABILITÉ :

▼ Durabilité en années pour les applications extérieure

## **TYPES :**

**C** : Coulé **P** : Polymère **M** : Monomère **PU** : Polyuréthane **PVDF** : Polyfluorure de vinylidène (sans PVC) **PP** : Polypropylène **PL** : Polyester

## **DEFINITIONS :**

**G** : Gloss (Brillant) **M** : Mat **S** : Satin **L** : Lustre **EG** : Etched glass (Dépoli) **P** : Pebble (Granuleux) **C** : Canvas (Toile)

## AMOVIBLE SANS TRACES :

♦: Uniquement pour les applications sur véhicule

## ADHESIFS :

■ Disponible en color  
(Transparent)

## SURFACES :

#### • Sediment ave.

**ENCRES :** Solvants : Imprimable avec des encres à base de solvant et éco-solvant **Latex** : Le logo  signifie que le film est certifié pour les encres.

• Non-compatible avec DPF 1500 G1

▲ : Non compatible avec DPF 450

## LAMINATION

### ★ : Laminations recommandées

# LES AVANTAGES DE LA **FLITE TECHNOLOGY®** POUR VOTRE ENTREPRISE



**FLITE®**  
TECHNOLOGY

FLITE Technology® est un système repositionnable à contact léger basé sur une combinaison unique d'adhésif et de revêtement. L'installateur expérimentera les produits les plus faciles à appliquer sur le marché.



## 25% PLUS RAPIDE

Les films FLITE Technology® destinés au covering vous permettent d'habiller un véhicule jusqu'à 25% plus rapidement, comparés à d'autres films. Les applications sur des surfaces planes peuvent être jusqu'à 40-50% plus rapides !

## DE RÉELLES ÉCONOMIES

Des applications plus rapides permettent d'habiller davantage de véhicules dans un délai donné. Grâce à la FLITE Technology®, vous gagnerez beaucoup de temps par véhicule : la réduction des coûts de main-d'œuvre assurera à votre entreprise une activité florissante.

## DES CLIENTS IMPRESSIONNÉS

Les films FLITE Technology® destinés au covering vous permettent de gagner du temps et de l'argent, de réduire ainsi les coûts et d'offrir des prix plus compétitifs à vos clients. Ceux-ci adoreront la précision et l'éclat des graphiques, et au moment venu, vous apprécierez leur retrait facile et sans traces. Le processus d'habillage gagne en efficacité et, entre autres, réduit le temps d'immobilisation des véhicules, un avantage clé pour vos clients !

## UNE PRÉCISION MAXIMALE

Oubliez la frustration lorsque les graphiques doivent repositionnés sur le véhicule ! Les zones appliquées des films FLITE Technology® destinés au covering peuvent être repositionnées à l'infini jusqu'à ce que les graphiques trouvent leur place exacte ! Une fois que les graphiques sont au bon endroit, ils restent en place, même dans les canaux profonds et les courbes complexes.

## UNE SEULE PERSONNE

Le retrait sans effort du liner des films FLITE Technology® révèle l'adhésif gris clair opaque. L'adhésif est antistatique, il n'attire donc pas la poussière et permet de travailler avec des pièces de vinyle plus grandes sans craindre la présence d'impuretés. En faisant glisser doucement la raclette sur le vinyle, les plis et les bulles sont facilement expulsés. Grâce à sa facilité d'application, une seule personne peut habiller tout un véhicule !

« Grâce à la FLITE Technology®, nous travaillons plus rapidement car le film glisse facilement sur des formes plus grandes. Le temps d'application est accéléré et vraiment plus efficace sur les grandes surfaces comme les poids lourds. En plus, nous constatons une superbe qualité d'impression. »

Féroce Graphics, France



**SLX+**  
A PERFORMANCE  
EVOLUTION

**NOUVEAU**



STABILITÉ DIMENSIONNELLE SUPÉRIEURE  
DÉCOLLAGE SANS TRACES D'ADHÉSIF  
PROPRIÉTÉS DE RÉCUPÉRATION REMARQUABLES  
RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE À LA CHALEUR  
MAINTIEN PARFAIT DANS LES CANAUX PROFONDS  
POSE PARFAITE SUR L'ACIER INOXYDABLE  
RETRAIT PROPRE




[aron.com](http://aron.com)



ARLON

QUALITÉ D'IMPRESSION VIVE ET FIABLE  
DÉCOUPE ET ÉCHENILLAGE OPTIMISÉS  
RETRAIT DU LINER SANS EFFORT  
LINER HAUTES PERFORMANCES  
ADHÉSIF ANTISTATIQUE  
REPOSITIONNEMENT ILLIMITÉ  
TACK RAPIDE

## Conseils d'application

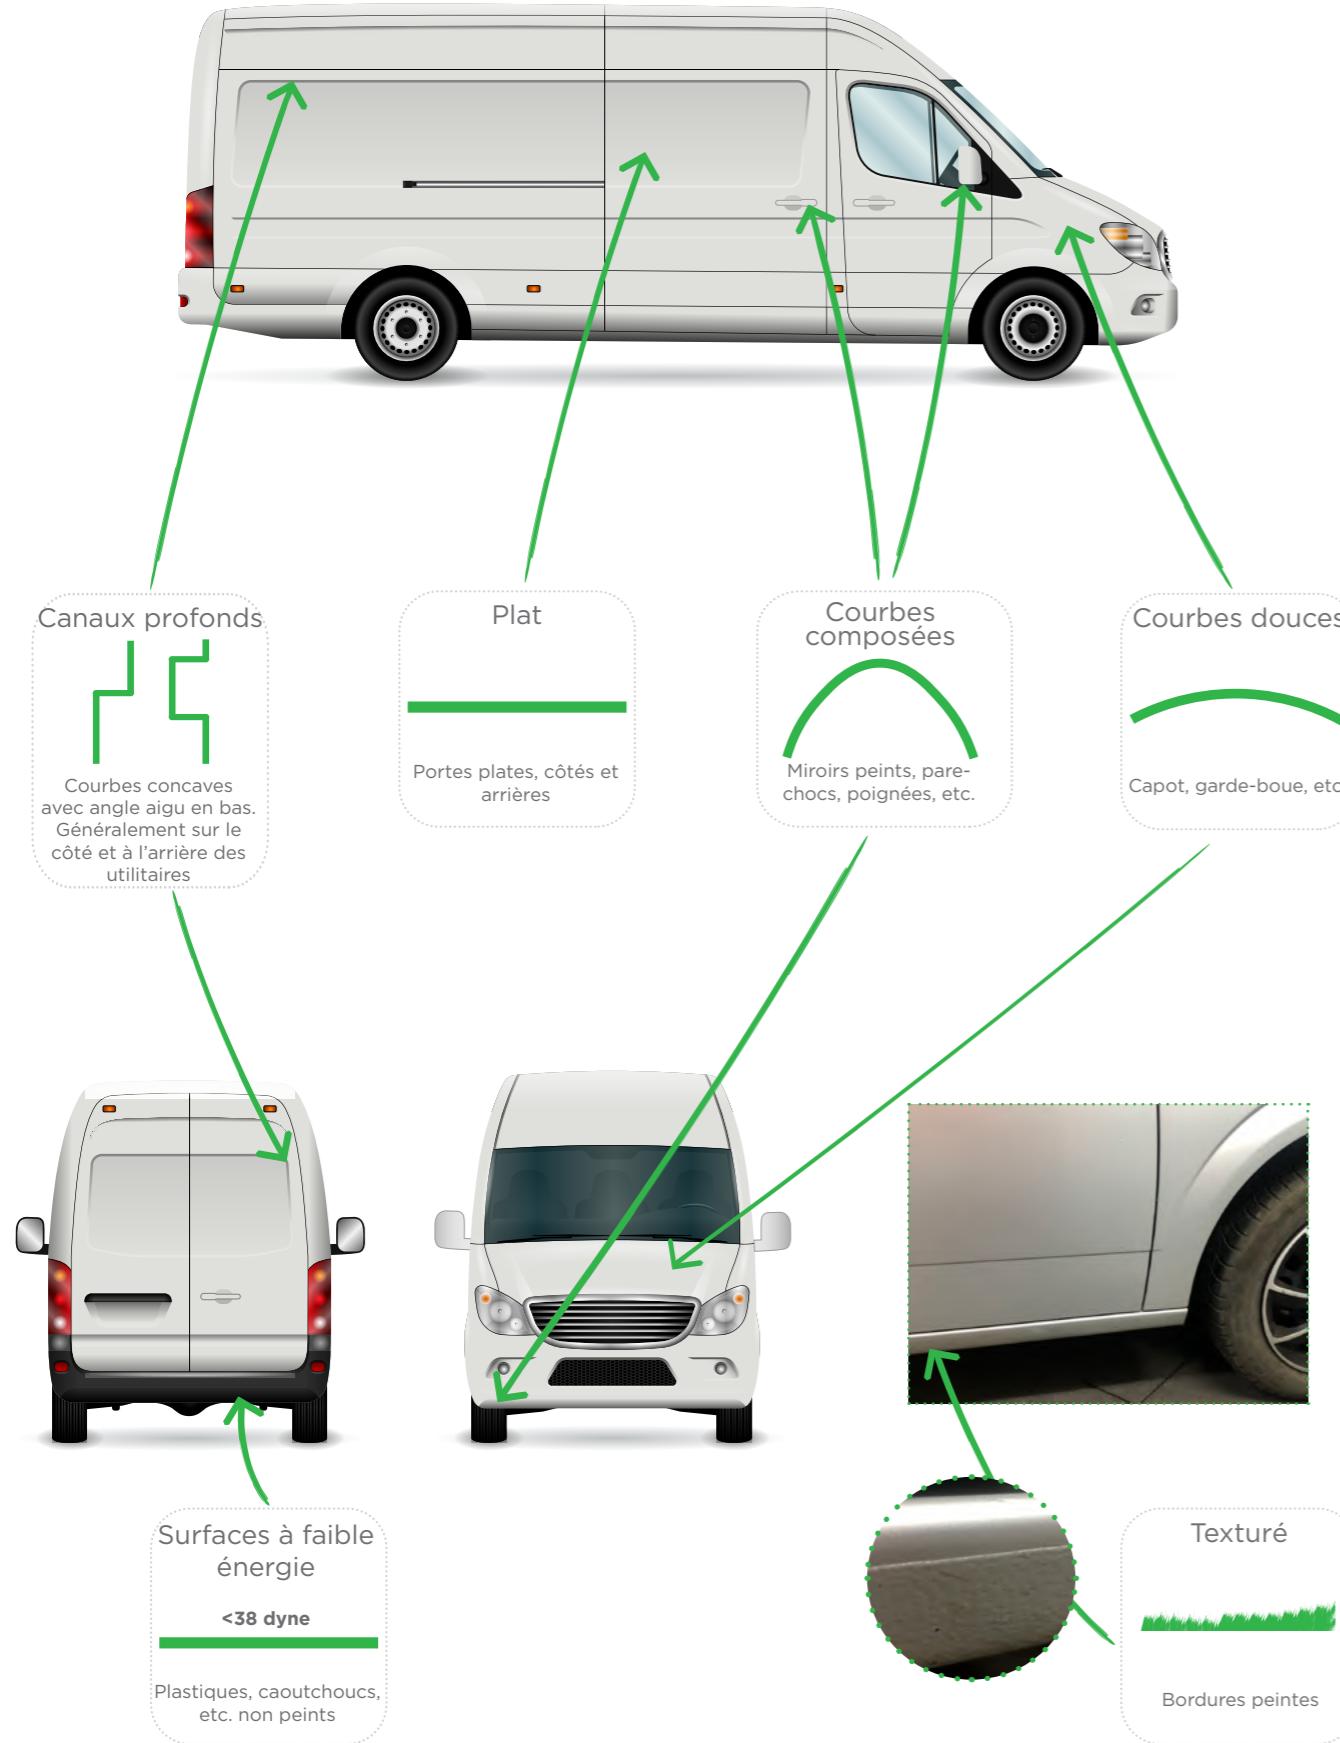

## Catégories de véhicules



Camion plat

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sans rivets:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Panneaux plats sur les côtés et / ou à l'arrière.</li> <li>Surfaces lisses</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SLX®+</li> <li>SLX™ Cast Wrap</li> <li>DPF 6100XLP</li> <li>DPF 6000XRP</li> <li>DPF 6000RP WHITE / CLEAR</li> <li>Fusion Wrap</li> <li>DPF 4600GLX</li> <li>DPF 2400XLP / DPF 2400</li> <li>DPF 4550GTX/MTX</li> <li>DPF 4550GT/MT</li> <li>DPF 4550G</li> </ul>



Voiture

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de canaux profonds</li> <li>Surfaces lisses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SLX®+</li> <li>SLX™ Cast Wrap</li> <li>DPF 6100XLP</li> <li>DPF 6000XRP</li> <li>DPF 6000RP WHITE / CLEAR</li> <li>Fusion Wrap</li> <li>DPF 4600GLX</li> <li>ILLUMINITE Wrap™</li> </ul>



Utilitaire

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> <li>Canaux profonds sur les côtés et / ou à l'arrière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SLX®+</li> <li>SLX™ Cast Wrap</li> <li>DPF 6100XLP</li> <li>DPF 6000XRP</li> <li>DPF 6000RP WHITE / CLEAR</li> </ul>



Van

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de canaux profonds</li> <li>Fenêtres sur les côtés et / ou à l'arrière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SLX®+</li> <li>SLX™ Cast Wrap</li> <li>DPF 6100XLP</li> <li>DPF 6000XRP</li> <li>DPF 6000RP WHITE / CLEAR</li> <li>Fusion Wrap</li> <li>DPF 4600GLX</li> <li>ILLUMINITE Wrap™</li> </ul>



Bus

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de canaux profonds</li> <li>Surfaces lisses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SLX®+</li> <li>SLX™ Cast Wrap</li> <li>DPF 6100XLP</li> <li>DPF 6000XRP</li> <li>DPF 6000RP WHITE / CLEAR</li> <li>Fusion Wrap</li> <li>DPF 4600GLX</li> <li>ILLUMINITE Wrap™</li> </ul>



Train & Tram

Surfaces	Produits recommandés
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de canaux profonds</li> <li>Surfaces lisses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SLX®+</li> <li>SLX™ Cast Wrap</li> <li>DPF 6100XLP</li> <li>DPF 6000XRP</li> <li>DPF 6000RP WHITE / CLEAR</li> <li>Fusion Wrap</li> <li>DPF 4600GLX</li> <li>ILLUMINITE Wrap™</li> </ul>

## Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations  
sur les produits **Scannez**  
le code QR



NOM

NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)		FILM		ADHÉSIF				SURFACES				APPLICATIONS			
	TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	AMOVIBLE	AMOVIBLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	COURBES COMPOSÉES	CANAUX PROFONDS	TEXTURE	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	
SLX®+ <b>FLITE</b> TECHNOLOGY	10	C	50	G	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
SLX™ CAST WRAP <b>FLITE</b> TECHNOLOGY	10	C	50	G	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
DPF 6100XLP <b>X-Scape</b> TECHNOLOGY	10	C	50	G	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
DPF 6000XRP <b>X-Scape</b> TECHNOLOGY	10	C	50	G	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
DPF 6000RP WHITE	10	C	50	G	●	●			LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
DPF 6000RP CLEAR	7	C	50	G	●				C	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Utilitaires Vans Bus Trains - Trams
FUSION WRAP <b>FLITE</b> TECHNOLOGY	7	P	60	G	●	●	●	●	LG	●	●	●	●	●	●	Camions plats Voitures Vans Bus Trains - Trams

► Certification feu : Certifié pour les applications externes de rail en Europe, en combinaison avec la lamination Series 3350 - ▲ Seulement pour les camions plats

● 5 ans de durabilité avec l'utilisation de cette lamination

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES
	SOLVANTS	UV	LATEX	
●	●	●	hp	● Series 3210 ● Series 3270 ● Series 3310 ● Series 3200 ● Series 3220 ● Series 3350
●	●	●	hp	● Series 3270 ● Series 3210 ● Series 3310 ● Series 3200 ● Series 3220 ● Series 3350
●	●	●	hp	● Series 3210 ● Series 3220 ● Series 3310 ● Series 3200 ● Series 3270 ● Series 3350
●	●	●	hp	● Series 3210 ● Series 3220 ● Series 3310 ● Series 3200 ● Series 3270 ● Series 3350
●	●	●	hp	● Series 3210 ● Series 3220 ● Series 3310 ● Series 3350 ● Series 3200 ● Series 3270
●	●	●	hp	● Series 3210 ● Series 3220 ● Series 3310 ● Series 3350 ● Series 3200 ● Series 3270
●	●	●	hp	● Series 3200 ● Series 3210 ● Series 3220 ● Series 3310 ● Series 3350
●	●	●	hp	● Series 3170 ● Series 3200 ● Series 3210 ● Series 3220 ● Series 3270 ● Series 3310 ● Series 3420▲ ● Series 3350

QUAND UTILISER **FUSION WRAP** ET QUAND  
UTILISER LES **FILMS COULÉS ARLON** ?

### Fusion Wrap

est conçu pour les surfaces plates et de nombreuses formes complexes, à l'exclusion des canaux profonds. Fusion Wrap nécessite une coupe lorsqu'il est appliqué dans des canaux les plus exigeants.

Fusion Wrap	Type de Véhicule	Films coulés ARLON
✓		✓
✓		✓
✗ Découpe requise		✓
✗ Découpe requise		✓
✓		✓
✓		✓

TOURNEZ LA  
PAGE POUR PLUS DE  
**PRODUITS**  
**GRAPHIQUES POUR**  
**VÉHICULES**



## Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations  
sur les produits Scannez  
le code QR



NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM			ADHÉSIF				SURFACES				APPLICATIONS				
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	AMOVIBLE	AMOVIBLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	COURBES COMPOSÉES	CANAUX PROFONDS	TEXTURE	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	
DPF 4600GLX <b>X-Scape® TECHNOLOGY</b>	7	P	80	G	●	●	●	●	●	LG	●	●	●	♣			Camions plats Voitures Vans Bus Trains - Trams
ILLUMINITE WRAP™ <b>FLITE™ TECHNOLOGY</b>	7	C	125	G	●				●	LG	●	●	●				Voitures Vans Bus Trains - Trams
DPF 2400XL <b>X-Scape® TECHNOLOGY</b>	7	C	125	G	●			●		LG	●	●	●				Camions plats
DPF 2400	7	C	125	G	●					C	●	●					Camions plats
DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●					Plastiques ABS Véhicules tout-terrain Quads VTT Décalques pour véhicules
DPF 4550GTX/MTX <b>X-Scape® TECHNOLOGY</b>	5	P	70	G/M	●			●		LG	●						Camions plats
DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M	●					LG	●						Camions plats
DPF 4550G	5	P	70	G	●					C	●						Camions plats

◆ Seulement avec la lamination Series 3170 - ▲ Seulement pour les camions plats - ● 5 ans de durabilité avec l'utilisation de cette lamination

■ Disponible en commande spéciale, veuillez vous adresser à votre responsable commercial Arlon

◆ 1,02 & 1,24 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 99,94 m, 1,37 & 1,52 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 45,72 m

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES		
	SOLVANTS	UV	LATEX			
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310 Series 3420▲ Series 3350
●	●	●	hp	1,22	22,86 45,72	★ Series 3200 ★ Series 3210 ★ Series 3220 Series 3270 Series 3310
●	●	●	hp	1,22	45,72	★ Series 3200 ★ Series 3210 ★ Series 3220 Series 3270 Series 3310
●				1,22	45,72	★ Series 3200 ★ Series 3210 ★ Series 3220 Series 3270 Series 3310
●				1,02♦ 1,24♦ 1,37♦ 1,52♦	45,72♦ 99,94♦	★ Series 3220 ★ Series 3420 ★ ProTec Series 3960 Series 3210 Series 3310 Series 3350
●	●	●		1,37 1,52	50	★ Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●		1,07 1,37 1,52	50	★ Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●		1,07 1,37 1,52	50	★ Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420

## DÉCOUVREZ D'AUTRES CONSEILS :



### Types de FILMS

Le film coulé commence par un liquide appelé organosol dans lequel du chlorure de polyvinyle (PVC) est mis dans un mélange de solvants liquides à température ambiante.

Ce liquide est passé sous une lame qui détermine son épaisseur, puis il est coulé sur un liner qui détermine son niveau de brillance ou sa texture.

Ensuite, les solvants sont cuits, laissant un film solide.

Le film coulé n'a jamais été étiré, c'est pourquoi il ne se rétrécit pas de la même manière que les films polymères ou monomères.

## PRÉSENTATION DE LA **X-SCAPE** TECHNOLOGY®

Le nom de marque d'Arlon pour notre technologie d'évacuation de l'air qui permet à l'air de s'échapper par de minuscules canaux dans le vinyle. X-Scape Technology® permet aux installateurs de réaliser une installation rapide tout en maintenant un tack suffisamment élevé pour assurer une pose à long terme.

**X-Scape®**  
TECHNOLOGY

# GALERIE D'IMAGES



SLX™+



SLX™ Cast Wrap par A1 Signs



Fusion Wrap



Fusion Wrap par Cubewraps Scotland



DPF 6100XLP par Ultimate Car Wraps



DPF 6100XLP par Scholtensign



DPF 4600GLX par XquisitePrint UK



DPF 4600LX par MovingAds Malta



DPF 6000XRP par Art Graf



DPF 6000XRP



IllumiNITE Wrap™



DPF 2400XLP



DPF 6000RP par Ei Media Poland



DPF 6000RP avec Series 3350 pour applications ferroviaires



DPF 8000™ ULTRA TACK



DPF 4550GTX/MTX

POURQUOI UTILISER NOTRE

# GAMME ARCHITECTURALE ?

La gamme architecturale d'Arlon propose des produits pour les architectes et les décorateurs d'intérieur.

Les designers à la recherche de solutions innovantes mais abordables pour les rénovations trouveront dans la gamme architecturale d'Arlon des solutions de qualité exceptionnelle et nécessitant peu d'entretien, pour garantir un fort impact visuel à travers des produits polyvalents.

La nouvelle gamme de produits comprend des films muraux intérieurs et extérieurs ainsi que des graphiques pour fenêtres destinés à des projets résidentiels et commerciaux. Découvrez nos films par catégorie dans les pages suivantes :

**MURS INTÉRIEURS**

**MURS EXTÉRIEUX**

**GRAPHIQUES FENÊTRES**

**GRAPHIQUES DE SOL**

► **Vidéo : Gamme architecturale d'Arlon - Décoration d'intérieur et façades extérieures réinventées**



# ARCHITECTURAL RANGE



**L'ARCHITECTURE RÉINVENTÉE**



Découvrez nos films auto-adhésifs pour des applications sur les murs intérieurs et extérieurs, les sols, les surfaces rugueuses et lisses, les fenêtres et le verre.

## Choisissez votre vinyle


Pour plus d'informations  
sur les produits **Scannez**  
le code QR



### NOM

NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF			SURFACES			APPLICATIONS				
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	AMOVIBLE	AMOVIBLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE
DPF 4200▼	7	P	150	M/C	●	●				C	●	●	●	Murs lisses peints / non peints
DPF 4300	4	P	86	M		●	●			C	●			Murs lisses peints
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●					C	●			Murs lisses peints / non peints Carrelage Plastique - métal

▼ Veuillez consulter le Guide d'installation sur les murs intérieurs

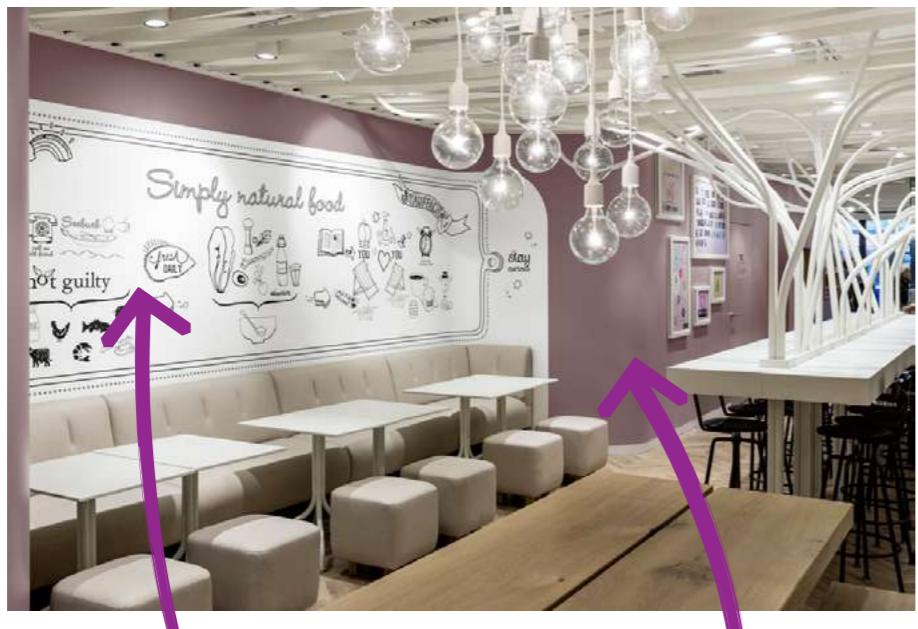

Plat  
Mur peint  
Mur non peint  
Métal - Plastique


Courbe douce  
Mur peint  
Mur non peint  
Métal - Plastique

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES		
	SOLVANTS	UV	LATEX			
●	●	●	hp	1,37	45,72	N/A
●	●	●		1,37	45,72	★ Series 3350 ★ Series 3420 Series 3170 Series 3210 Series 3220 Series 3310
●		●		1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420


Mur peint /  
Mur non peint




Carrelage



Plastique



Métal



TEXTURÉS OU LISSES,  
**TRANSFORMEZ VOS  
MURS**

DÉCOUVREZ  
**D'AUTRES  
CONSEILS :**

**WRAPITRIGHT®**  
BIBLIOTHÈQUE DE VIDÉOS INSTRUCTIVES



**REGARDER LA VIDÉO ▶**  
Installation de grands graphiques en intérieur

Aujourd'hui, les vinyles muraux intérieurs prennent progressivement le dessus sur la peinture et le papier peint en raison de leur facilité d'application et de retrait, de leur personnalisation et de leur rentabilité. Dans cet exemple, nous allons installer du vinyle sur un mur sans plafond ni murs adjacents. Ce mur est déjà propre. Il est exempt de toiles d'araignées et d'obstructions, il est prêt pour l'application. Surtout, veuillez utiliser les outils, le support, la préparation et la technique d'application appropriés. Cela assurera une installation efficace, sûre et rentable.

Cette vidéo vous montre comment installer de grands graphiques sur un mur intérieur.

Pour plus de vidéos, consultez [wrapitright.com](http://wrapitright.com)

## Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations  
sur les produits Scannez  
le code QR



### NOM

NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF			SURFACES			APPLICATIONS					
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	AMOVIBLE	AMOVIBLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	APPLICATIONS
DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●	●	●	Brique Béton - Stuc Carrelage Bois Murs lisses peints / non peints Plastique - métal
DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●			●		C	●	●	●	●	Brique - Béton Carrelage Bois Murs lisses peints / non peints Plastique - métal
DPF 8200X HIGH TACK <b>X-Scape® TECHNOLOGY</b>	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●	●	●	Brique - Béton Carrelage Bois Murs lisses peints / non peints Plastique - métal

■ Disponible en commande spéciale, veuillez vous adresser à votre responsable commercial Arlon - ▲ Seulement pour les surfaces lisses et plates

◆ 1,02 & 1,24 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 99,94 m, 1,37 & 1,52 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 45,72 m



Texturé

Brique - Béton  
Stuc - Bois  
Métal - Plastique -  
Carrelage



Faible énergie

<38 dyne  
Mur peint  
Plastique

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES	
	SOLVANTS	UV	LATEX		
●	●	●	hp	1,02 ◆ 1,24 ◆ 1,37 ◆ 1,52 ◆	99,94 ◆ 45,72 ◆
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72

● Series 3220  
● Series 3420▲  
Series 3210  
Series 3310  
Series 3350

● Series 3220  
● Series 3420▲  
Series 3210  
Series 3310  
Series 3350

● Series 3220  
● Series 3420▲  
Series 3210  
Series 3310  
Series 3350

Brique



Béton




Stuc




Bois



Plastique



Carrelage



Mur peint /  
Mur non peint



Métal



TEXTURÉS OU LISSES,  
**TRANSFORMEZ VOS  
MURS**

DÉCOUVREZ  
**D'AUTRES  
CONSEILS :**



REGARDER LA VIDÉO ▶

Installation de grands graphiques en extérieur

L'application de graphiques sur les murs extérieurs présente des défis bien plus importants que les murs intérieurs. Les murs extérieurs offrent plus d'options dans leur construction : matériaux tels que le béton, la brique ou le stuc ; textures allant de lisses à extrêmement texturées ; et finitions.

Les graphiques imprimés pour les murs extérieurs peuvent donner des résultats étonnantes que la peinture ne peut tout simplement pas obtenir. Par conséquent, pour conserver et améliorer l'apparence des graphiques imprimés, posez-les correctement dès la première fois.

Cette vidéo vous montrera comment installer de grands graphiques de mur extérieur.

Pour plus de vidéos, consultez [wrapitright.com](http://wrapitright.com)

## Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations  
sur les produits **Scannez**  
le code QR



NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF				SURFACES				APPLICATIONS					
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	AMOVIBLE	AMOVIBLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
SERIES 5400	5/ 2▼	P	80	M	●					C	●				●	●	Fenêtres Miroirs Cloisons
DPF 5200	7	C	50	M	●					C	●				●	●	Fenêtres Miroirs Cloisons
DPF 50WD WHITE	2	P	90	M	●	●				C	●				●	●	Fenêtres Verre Métal - Aluminium
DPF 50WD CLEAR	2/1	P	100	G	●	●				C	●				●	●	Fenêtres Verre Métal - Aluminium
DPF 45WF♣	1	M	150	S			●			C	●				●	●	Fenêtres Verre

▼ Années de durabilité pour les applications en extérieur - ♣ Modèle perforé à vision unidirectionnelle 60/40 - ♦ Impression optimale sur HP Latex 360

### QU'EST-CE QU'UN VINYLE DÉPOLI ?

## SERIES 5400 DPF 5200

Le vinyle Arlon's Etched Glass (Verre dépoli) - (DPF 5200 / Series 5400) est conçu pour simuler l'aspect d'une finition en verre traité à l'acide à grain fin ou en verre sablé. Il élimine les dégâts, réduit les dépenses, et les éventuels dommages causés sur un verre traditionnellement coûteux. Il peut être utilisé sur une couche interne (seconde surface) ou externe (première surface) sur des substrats en verre, acrylique ou polycarbonate. L'utilisation la plus courante concerne les applications sur la deuxième surface, car elle permet d'éviter l'abrasion et les dommages dus au vandalisme.

Le vinyle dépoli Arlon Etched Glass est également préférable lorsqu'une surface uniforme et très brillante est nécessaire sur l'ensemble du panneau.



SOLVANTS	ENCRE			TAILLE		LAMINATIONS RECOMMANDÉES
	N/A	UV	LATEX	LAÏZE DU ROULEAU (EN MÈTRE)	LONGUEUR DU ROULEAU (EN MÈTRE)	
	●	●	●	1,22 1,52	50	N/A
	●	●	●	1,22 1,52	45,72	N/A
	●	●	●	1,37	45,72	★Series 3420
	●	●		1,37	45,72	★Series 3200 Series 3420
	●	●	●♦	1,37 1,52	50	★Series 3200

TRANSFORMEZ DES FENÊTRES  
ORDINAIRES EN  
**ŒUVRES D'ART  
PERSONNALISÉES**

DÉCOUVREZ  
**D'AUTRES  
CONSEILS :**

**WRAPITRIGHT®**  
BIBLIOTHÈQUE DE VIDÉOS INSTRUCTIVES



REGARDER LA VIDÉO ▶  
Application humide d'un  
graphique de fenêtre

L'utilisation d'une application humide peut aider à rendre l'image de votre projet parfaite. Cette vidéo montre comment installer correctement les graphiques de fenêtre avec une application humide.

Pour plus de vidéos, consultez [wrapitright.com](http://wrapitright.com)

## Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations sur les produits **Scannez le code QR**



### NOM

NOM	DURABILITÉ (SANS IMPRESSION) (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF				SURFACES				APPLICATIONS					
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	AMOVIBLE	AMOVIBLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●			●		C	●	●	●	●	●	●	Moquette à poils ras Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo
DPF 8000™ ULTRA TACK	7	P	90	S	●			●	●	C	●	●	●	●	●	●	Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo
DPF 4600GLX <b>X-Scape®</b> TECHNOLOGY	7	P	80	G	●	●	●	●		LG	●	●	●	●			Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●					C	●				●		Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo
DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	●					LG	●				●		Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo
DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M		●				LG	●				●		Sols lisses Béton ciré Carrelage en céramique Revêtement de sol en vinyle ciré Bois vernis Marbre Terrazzo

■ Disponible en commande spéciale, veuillez vous adresser à votre responsable commercial Arlon

◆ 1,02 & 1,24 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 99,94 m, 1,37 & 1,52 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 45,72 m

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES		
	SOLVANTS	UV	LATEX			
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3420 Gloss or Matte ★ Series 3220 Gloss
●	●	●	hp	1,02 ◆ 1,24 ◆ 1,37 ◆ 1,52 ◆	99,94 ◆ 45,72 ◆	★ Series 3420 Gloss or Matte ★ Series 3220 Gloss
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3420 Gloss or Matte ★ Series 3220 Gloss
●		●		1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Matte
●		●		1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Matte
●		●		1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Matte

LA QUALITÉ EST AU CŒUR DE TOUT CE QUE NOUS FAISONS -  
**NOS PRODUITS REFLETTENT CELA**

DÉCOUVREZ  
**D'AUTRES CONSEILS :**

**WRAPITRIGHT®**

BIBLIOTHÈQUE DE VIDÉOS INSTRUCTIVES


  
▶ II ■

**REGARDER LA VIDÉO ▶**

**Comment installer des graphiques de sol**

Les graphiques de sol en vinyle offrent un excellent moyen pour diriger la circulation, mettre votre marque en valeur et promouvoir un événement. Pour savoir comment installer des graphiques de sol, suivez les étapes de cette vidéo.

Pour plus de vidéos, consultez [wrapitright.com](http://wrapitright.com)




## DPF 8200 HIGH TACK

PARFAIT POUR VOS  
MOQUETTES À POILS RAS



# GALERIE D'IMAGES

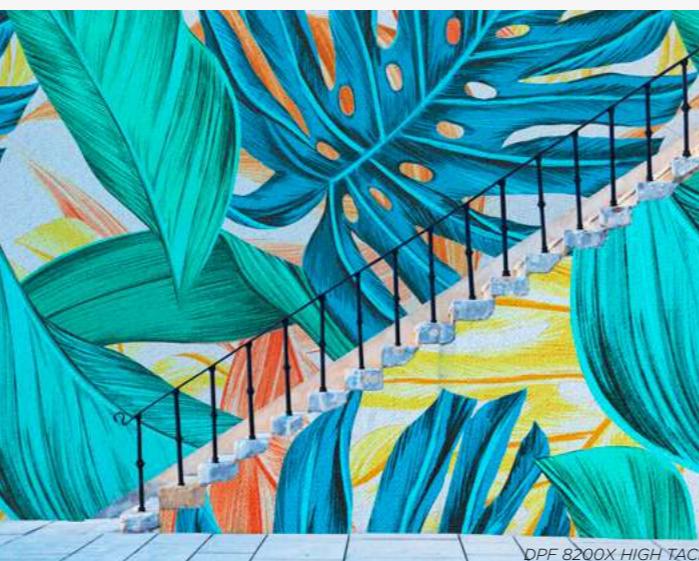

## Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations  
sur les produits **Scannez**  
le code QR



NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF			SURFACES			APPLICATIONS						
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	AMOVIBLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR	
DPF 8000™ ULTRA TACK WHITE	7	P	90	S	●		●	●	C	●	●	●	●	●	●	Plastique ABS Signalisation générale
DPF 8000™ ULTRA TACK CLEAR	7	P	75	L	●		●		C	●	●	●	●	●	●	Plastique ABS Signalisation générale
DPF 8200X HIGH TACK <b>X-Scape® TECHNOLOGY</b>	7	P	90	S	●		●	●	C	●	●	●	●	●	●	Signalisation générale Décalcomanies
DPF 8200 HIGH TACK	7	P	90	S	●		●		C	●	●	●	●	●	●	Signalisation générale Décalcomanies
DPF 6000XRP <b>X-Scape® TECHNOLOGY</b>	10	C	50	G	●	●	●	●	LG	●	●	●		●	●	Signalisation générale
DPF 6000RP WHITE	10	C	50	G	●	●			LG	●	●	●		●	●	Signalisation générale
DPF 6000RP CLEAR	7	C	50	G	●				C	●	●	●		●	●	Signalisation rétro-éclairée Signalisation générale
DPF 4600GLX <b>X-Scape® TECHNOLOGY</b>	7	P	80	G	●				LG	●	●			●	●	Signalisation générale
DPF 2400	7	C	125	G	●				C	●	●			●	●	Signalisation générale
DPF 4550GTX/MTX <b>X-Scape® TECHNOLOGY</b>	5	P	70	G/M	●				LG	●				●	●	Signalisation générale
DPF 4550GT/MT	5	P	70	G/M	●				LG	●				●	●	Signalisation générale
DPF 4550G	5	P	70	G	●				C	●				●	●	Signalisation générale

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES		
	SOLVANTS	UV	LATEX			
●	●	●	hp	1,02 ♦ 1,24 ♦ 1,37 ♦ 1,52 ♦	99,94 ♦ 45,72 ♦	★ Series 3220 ★ Series 3420 ★ ProTec Series 3960 Series 3210 Series 3310 Series 3350
●	●	●	hp	1,24 ♦ 1,37 ♦	99,94 ♦ 45,72 ♦	★ Series 3200
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3220 ★ Series 3420 ★ ProTec Series 3960 Series 3210 Series 3310 Series 3350
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3220 ★ Series 3420 ★ ProTec Series 3960 Series 3210 Series 3310 Series 3350
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3210 ★ Series 3220 ★ Series 3310 Series 3200 Series 3270 Series 3350
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3210 ★ Series 3220 ★ Series 3310 ★ Series 3350 Series 3200 Series 3270
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310
●	●	●	hp	1,37 1,52	45,72	★ Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3270 Series 3310 Series 3420 ▲ Series 3350
●			hp	1,22	45,72	★ Series 3200 ★ Series 3210 ★ Series 3220 Series 3270 Series 3310
●	●	●	hp	1,37 1,52	50	★ Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	hp	1,37 1,52	50	★ Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420
●	●	●	hp	1,37 1,52	50	★ Series 3450 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350 Series 3420

♦ 1,02 & 1,24 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 99,94 m, 1,37 & 1,52 m uniquement disponibles dans les longueurs de rouleau de 45,72 m  
■ Disponible en commande spéciale, veuillez vous adresser à votre responsable commercial Arlon  
▲ 1,24 m uniquement disponible dans les longueurs de rouleau de 99,94 m, 1,37 m uniquement disponible dans les longueurs de rouleau de 45,72 m  
▲ Seulement pour les surfaces lisses et plates • 5 ans de durabilité avec l'utilisation de cette lamination

## Types de FILMS

Les films polymères et monomères sont parfaits pour les graphiques à court et à moyen terme, y compris la signalisation temporaire, les graphiques d'intérieur et les panneaux d'affichage.



### DPF 4550 Range

- Meilleur rapport qualité-prix, film polymère polyvalent
- Impression haute qualité et graphiques exceptionnels
- Disponible en finition matte ou brillante
- Disponible avec un adhésif transparent ou teinté
- Disponible avec X-Scape Technology® pour une installation facile



TOURNEZ LA PAGE  
POUR  
**PLUS DE PRODUITS COMMERCIAUX**



## Choisissez votre vinyle

Pour plus d'informations  
sur les produits Scannez  
le code QR



NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM		ADHÉSIF		SURFACES				APPLICATIONS						
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	PERMANENT	AMOVIBLE	AMOVIBLE SANS TRACES	HIGH/ULTRA TACK	ÉVACUATION D'AIR	COULEUR	PLAT	COURBES DOUCES	TEXTURÉ	SURFACES À FAIBLE ÉNERGIE	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
DPF 4500GLX/MLX <b>X-Scape® TECHNOLOGY</b>	5	P	75	G/M	●			●	LG	●				●	●	Signalisation générale Affichage Pop-up Kiosque
DPF 4500GX <b>X-Scape® TECHNOLOGY</b>	5	P	75	G	●			●	C	●				●	●	Signalisation générale Affichage Pop-up Kiosque
DPF 4500GT/MT	5	P	75	G/M	●				LG	●				●	●	Signalisation générale Affichage Pop-up Kiosque
DPF 4500G WHITE/CLEAR	5	P	75	G	●				C	●				●	●	Signalisation à moyen terme Affichage Pop-up Kiosque Signalisation immobilière
DPF 4300	4	P	86	M	●	●			C	●				●	●	Signalisation générale Signalisation à moyen terme Décalcomanies
DPF 510 ULTRA TACK	3	M	100	G/M	●		●		C LG	●				●	●	Signalisation à court terme Affichage Pop-up Kiosque
DPF 510G/M	3	M	100	G/M	●				C	●				●	●	Signalisation à moyen terme Affichage Pop-up Kiosque Signalisation immobilière
DPF 510GT/MT	3	M	100	G/M	●				LG	●				●	●	Signalisation à moyen terme Affichage Pop-up Kiosque Signalisation immobilière
DPF 510GTR/MTR	3	M	100	G/M		●			LG	●				●	●	Signalisation à court terme Affichage Pop-up Kiosque

▲ 1,07 m seulement en finition brillante - ♦ 1,07 m seulement disponible en DPF 4500 White - \* Pas compatible avec DPF 4500 Clear

• DPF 4500 Clear seulement compatible avec Series 3200

ENCRE	TAILLE			LAMINATIONS RECOMMANDÉES	
	SOLVANTS	UV	LATEX		
●	●	●	1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3420 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●	1,37 1,52	45,72	★ Series 3420 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●	1,07▲ 1,37 1,52	45,72	★ Series 3420 Series 3170 Series 3200 Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●*	1,07♦ 1,37 1,52	45,72	★ Series 3420 Series 3170 Series 3200 • Series 3210 Series 3220 Series 3310 Series 3350
●	●	●	1,37	45,72	★ Series 3350 ★ Series 3420 Series 3170 Series 3210 Series 3220 Series 3310
●	●	●	1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420
●	●	●	1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420
●	●	●	1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420
●	●	●	1,07 1,37 1,52	45,72	★ Series 3510 Series 3170 Series 3420

DÉCOUVREZ  
**D'AUTRES CONSEILS :**

**WRAPITRIGHT®**  
BIBLIOTHÈQUE DE VIDÉOS INSTRUCTIVES



REGARDER LA VIDÉO ►

### Application sur surfaces plates

À un moment donné, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir étendre manuellement un grand graphique sur un substrat plat. Lorsque vous utilisez les outils appropriés et un vinyle avec évacuation de l'air, cela vous facilitera grandement la vie.

Le substrat plat utilisé dans cette démonstration est un grand panneau en aluminium - une des surfaces les plus agressives sur lesquelles poser un graphique. Avant de commencer l'application, assurez-vous que votre graphique a la taille appropriée pour votre substrat, y compris un petit extra sur tous les bords pour le rognage.

Cette vidéo montre comment appliquer ce vinyle pour rendre vos projets simples et cohérents.

Pour plus de vidéos, consultez [wrapitright.com](http://wrapitright.com)

# GALERIE D'IMAGES



# Choisissez votre lamination

*Pour plus d'informations  
sur les produits  
Scannez le code QR*



★ : Lamination recommandée : Recommandée pour une application principale - ● : Lamination compatible : Peut être utilisée comme application secondaire ou en alternance

▼ Seulement disponible en finition brillante - • DPF 4500 Clear seulement compatible avec Series 3200 - Respectueux de l'environnement

- \* Recommandée pour les applications sur véhicules - ▲ Seulement pour les surfaces plates - ⑤ 5 ans de durabilité avec l'utilisation de cette lamination

► Compatible avec tous les vinyles Arlon en utilisation uniquement sur les surfaces lisses et plates

## LES LAMINATIONS ARLON SONT CONÇUES POUR

# CONSEILS POUR **PROTÉGER ET PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOS GRAPHIQUES**

# Types de LAMINATIONS

La lamination doit avoir la même qualité ou une qualité supérieure à celle du vinyle. Si vous choisissez un vinyle coulé, choisissez une lamination coulée. Votre travail sera protégé de la meilleure façon.

## NOS LAMINATIONS POSSÈDENT LES FONCTIONNALITÉS QUE VOUS RECHERCHEZ



## Facilité d'installation



## Stabilité aux UV



## Résistance à



Clarté



## Résistance aux températures élevées et aux produits chimiques



## Durabilité

## Choisissez votre bannière

NOS SOLUTIONS LOW COST SONT CONÇUES  
POUR VOS GRAPHIQUES PROMOTIONNELS  
**DE TOUS LES JOURS.**

Pour plus d'informations  
sur les produits **Scannez**  
le code QR



NOM	DURABILITÉ SANS IMPRESSION (EN ANNÉES)	FILM				USAGE RECOMMANDÉ	ENCRE	TAILLE	
		TYPE	ÉPAISSEUR (EN MICRONS)	FINITION	OPACITÉ			SOLVANTS	LAIZE DU ROULEAU (EN MÈTRE)
DPF 208	1	Polypropylène	200	S	80 %	Publicité intérieure Affichages enroulables Affichages Pop-up	•	0,91 1,27	30
DPF 210	1	Polyester	250	S/P	90 %	Publicité intérieure Affichages enroulables Affichages Pop-up	•	0,91 1,27 1,52▼	30 50
DPF 215	1	Polyester	370	S	90 %	Publicité intérieure Affichages Pop-up	•	0,91	30

Respectueux de l'environnement - ▼ Uniquement disponible dans les longueurs de rouleaux de 30 m



## CENTRE DE PROFILS D'IMPRESSION

## BASE DE COULEURS

### PLUS DE 30 000 PROFILS ICC

SCANNEZ POUR Y ACCÉDER



[aron.color-base.com](http://aron.color-base.com)

- @ArlonGraphicsEMEA
- @ArlonGraphicsEMEA
- Arlon Graphics EMEA
- Arlon Graphics

Pour accéder à d'autres vidéos Arlon, consultez  
[www.aron.com/eu\\_fr/support/videos](http://www.aron.com/eu_fr/support/videos) ou  
scannez le QR code





## Notes

SLX®+ et Series 3210 Gloss - par Digital Precision

## **EUROPE - AFRIQUE - MOYEN-ORIENT**

**a** Dr. Lelykade 22B, 2583CM Den Haag, Pays-Bas

**p** +31 70 354 4311

**f** +31 70 355 7721

## **ÉTATS-UNIS**

**a** 200 Boysenberry Lane, Placentia, CA 92870

**p** 800 232 7161 / +1 714 985 6300

**f** +1 714 985 6305

## **CHINE**

**a** No. 1989 Xinchang Road, Weifang, Shandong, 262400

**p** +86 0536 6226568